


Caravan antenna
Antenne pour caravane
Caravanantenne
Antena de caravana


994490

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	10
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	18
INSTRUCCIONES DE USO	26

edenwood



A



B




C




D




E



F



G



H



I



J



Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Special features
Parts
Technical Specifications

B

Product usage

Installation

Special features

- 360° Omnidirectional reception
- Excellent Full HD and digital TV signals,
- Local VHF and UHF signals reception from different directions.
- Receive both horizontal and vertical VHF signal.
- Inner filter for great anti-interference of 4G/5G signals.
- Built-in wide band amplifier to ensure best reception in weak signals area.

Parts

- A** Main Antenna x 1
- B** VHF Element x 1
- C** Long-arm bracket
- D** M4 Screw x 2
- E** Screw x 2
- F** Cable x 1
- G** Car charger x 1
- H** Power booster x 1
- I** U-Bolt Assembly x 1
- J** Adapter x 1

Technical Specifications

Model:	994490
Frequency:	VHF: 174 - 230 MHz UHF: 470 - 700 MHz
Gain (Max.):	VHF: 8 - 18 dB, UHF: 18 - 24 dB
Impedance:	75 Ω
Working voltage:	DC 12V / 200 mA


AC adapter

Published information	Value and precision	Unit
Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Model reference:	HS1200200V	-
Input voltage:	100-240	V
Input current frequency:	50/60	Hz
Output voltage:	12.0	V
Output current:	0.2	A
Output power:	2.4	W
Average efficiency in active mode:	72.88%	%
Low load efficiency (10%):	--	%
No-load power consumption:	0.1	W


Installation

Long-arm bracket installation


1. Insert the VHF element into the groove of the main antenna, fixing with the M4 screw.




2. Attach the coaxial cable to the main antenna.

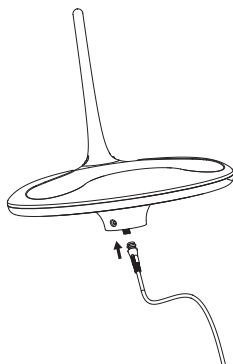


3. Slide the cable through the hole of the long-arm bracket. Drive the screw into the hole on the antenna, and insert the cover into the hole.




- Slide the antenna onto the mast, and tighten the wing nuts on the U-bolt assembly.




- General assembly drawing

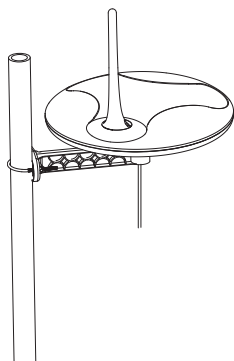

Connection

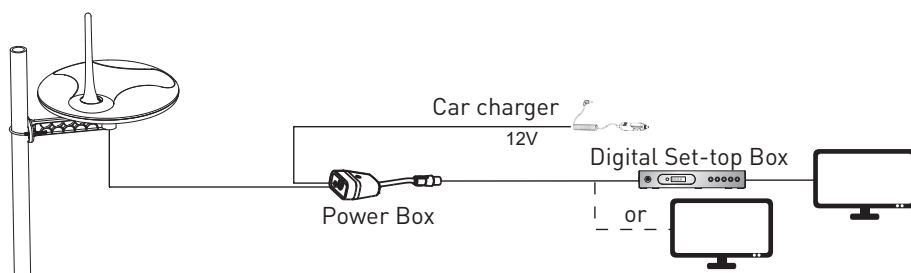

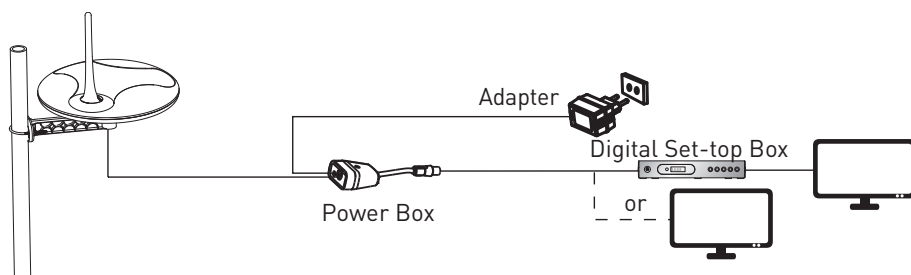



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

10

FR

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Fonctionnalités

Pièces

Spécifications techniques

B

Utilisation de l'appareil

Installation

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Fonctionnalités

- Réception omnidirectionnelle sur 360° ;
- Excellente réception des signaux de TV numérique et Full HD ;
- Réception des signaux VHF et UHF locaux depuis différentes directions ;
- Réception des signaux VHF horizontaux et verticaux ;
- Filtre interne pour une grande capacité anti-interférence pour les signaux 4G/5G ;
- Amplificateur à large bande intégré pour garantir une réception optimale dans les zones à signal faible.

Pièces

- A** 1 antenne principale
- B** 1 élément VHF
- C** Support à bras long
- D** 2 vis M4
- E** 2 vis
- F** 1 câble
- G** 1 chargeur allume-cigare
- H** 1 amplificateur de puissance
- I** 1 ensemble de tige en U
- J** 1 adaptateur

Spécifications techniques

Modèle :	994490
Fréquence :	VHF : 174 à 230 MHz UHF : 470 à 700 MHz
Gain (max.) :	VHF : 8 à 18 dB, UHF : 18 à 24 dB
Impédance :	75 Ω
Tension de fonctionnement :	CC 12 V/200 mA


Adaptateur secteur

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCE	-
Référence du modèle :	HS1200200V	-
Tension d'entrée :	100-240	V
Fréquence du courant d'entrée :	50/60	Hz
Tension de sortie :	12,0	V
Courant de sortie :	0,2	A
Puissance en sortie :	2.4	W
Rendement moyen en mode actif :	72,88%	%
Rendement en charge faible (10 %) :	--	%
Consommation électrique sans charge :	0,1	W


Installation

Montage du support à bras long


1. Insérez l'élément VHF dans la partie creuse de l'antenne principale et fixez-le à l'aide de la vis M4.




2. Fixez le câble coaxial à l'antenne principale.

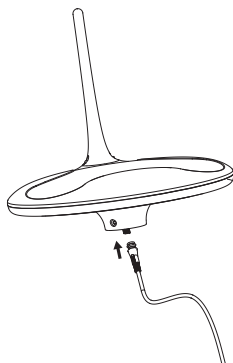


3. Faites passer le câble dans le trou du support à bras long. Serrez la vis dans le trou de l'antenne, puis insérez le cache dans le trou.




4. Faites glisser l'antenne sur le mât, puis serrez les écrous à oreilles de l'ensemble de tige en U.



5. Schéma de montage général

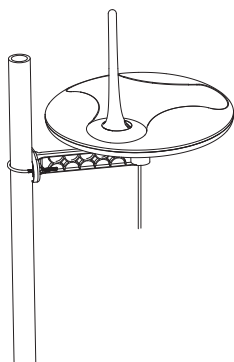

Connexion

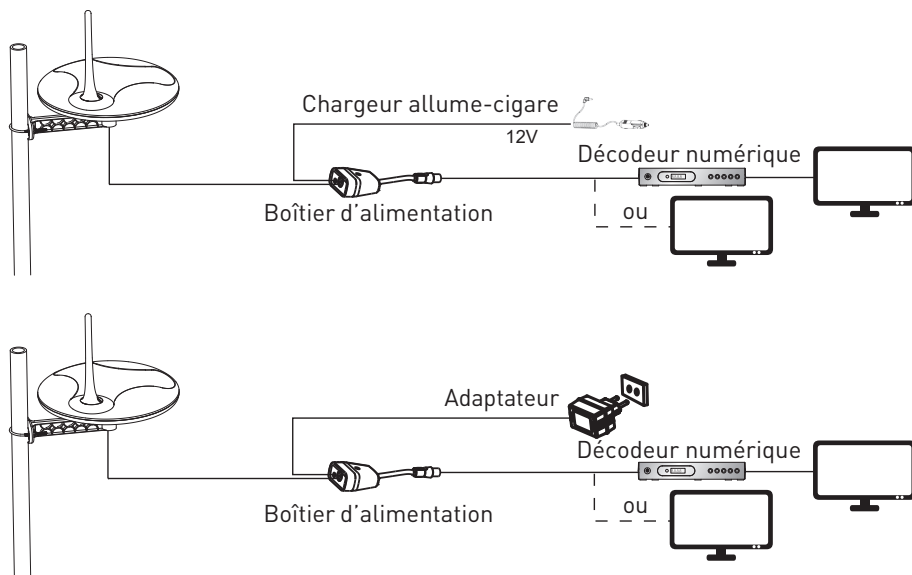



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD.

De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Speciale functies
Onderdelen
Technische specificaties

B

Gebruik van het toestel

Installatie

Speciale functies

- 360° Omnidirectionele ontvangst
- Uitstekende Full HD en digitale TV-signalen,
- Ontvangst van lokale VHF- en UHF-signalen uit verschillende richtingen.
- Ontvangst van zowel horizontaal als verticaal VHF-signaal.
- Intern filter voor uitstekende anti-interferentie van 4G/5G-signalen.
- Ingebouwde breedbandversterker voor de beste ontvangst in gebieden met zwakke signalen.

Onderdelen

- A** Hoofdantenne x 1
- B** VHF-element x 1
- C** Langarmige beugel
- D** M4 schroef x 2
- E** Schroef x 2
- F** Kabel x 1
- G** Autolader x 1
- H** Stroomversterker x 1
- I** U-boutbevestiging x 1
- J** Adapter x 1

Technische specificaties

Model:	994490
Frequentie:	VHF: 174 - 230 MHz UHF: 470 - 700 MHz
Versterking (Max.):	VHF: 8 - 18 dB, UHF: 18 - 24 dB
Impedantie:	75 Ω
Bedrijfsspanning:	DC 12V / 200 mA


AC-adapter

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Bedrijfsnaam of geregistreerd handelsmerk, bedrijfsregistratienummer en adres van fabrikant:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANKRIJK	-
Referentie model:	HS1200200V	-
Ingangsspanning:	100-240	V
Frequentie ingangsstroom:	50/60	Hz
Uitgangsspanning:	12,0	V
Uitgangsstroom:	0,2	A
Uitgangsvermogen:	2,4	W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus:	72,88%	%
Rendement bij lage belasting (10%):	--	%
Stroomverbruik in niet-belaste toestand:	0,1	W


Installatie

Langarmige beugel installeren


1. Plaats het VHF-element in de groef van de hoofdantenne en zet vast met de M4-schroef.




2. Bevestig de coaxkabel aan de hoofdantenne.

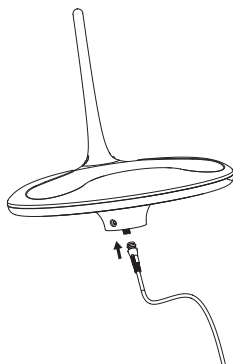


3. Schuif de kabel door het gat van de langarmige beugel. Draai de schroef in het gat op de antenne en breng de afdekking aan in het gat.




4. Schuif de antenne op de mast en draai de vleugelmoeren op de U-boutbevestiging vast.




5. Algemene montagetekening

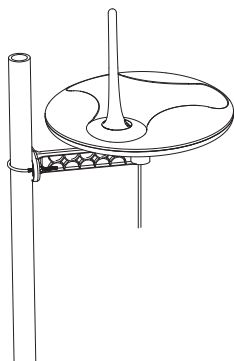

Aansluiting

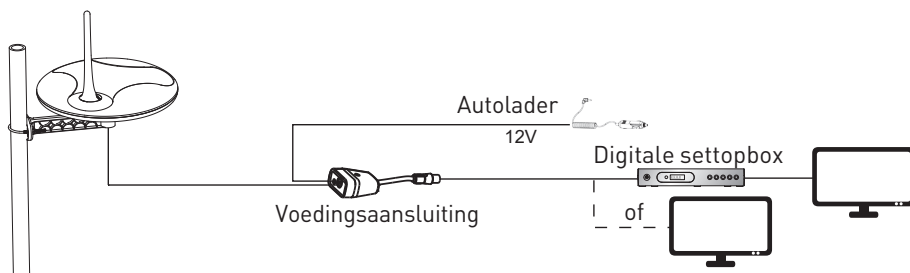

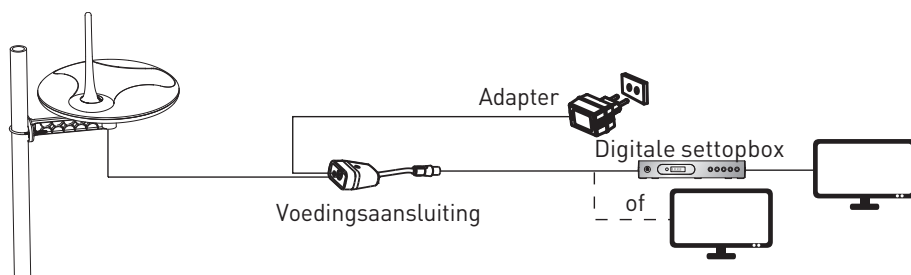



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Características especiales
Partes
Especificaciones técnicas

B

Utilización del aparato

Instalación

Características especiales

- Recepción omnidireccional 360°.
- Excelentes señales Full HD y TV digital.
- Recepción de señales locales VHF y UHF desde diferentes direcciones.
- Recibe la señal VHF horizontal y vertical.
- Filtro interior para una gran protección contra interferencias de señales 4G/5G.
- Amplificador de banda ancha integrado para garantizar la mejor recepción en zonas con señales débiles.

Partes

- A** Antena principal x 1
- B** Elemento VHF x 1
- C** Soporte de brazo largo
- D** Tornillo M4 x 2
- E** Tornillo x 2
- F** Cable x 1
- G** Cargador de coche x 1
- H** Amplificador de potencia x 1
- I** Conjunto de perno en U x 1
- J** Adaptador x 1

Especificaciones técnicas

Modelo:	994490
Frecuencia:	VHF: 174 - 230 MHz UHF: 470 - 700 MHz
Ganancia (máx.):	VHF: 8 - 18 dB, UHF: 18 - 24 dB
Impedancia:	75 Ω
Voltaje de funcionamiento:	12 VCC / 200 mA


Adaptador de CA

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre de la empresa o marca registrada, número de registro comercial y dirección del fabricante:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches Thumesnil, FRANCIA	-
Referencia del modelo:	HS1200200V	-
Voltaje de entrada:	100-240	V
Frecuencia de corriente de entrada:	50/60	Hz
Voltaje de salida:	12,0	V
Corriente de salida:	0,2	A
Potencia de salida:	2,4	W
Eficiencia media en modo activo:	72,88%	%
Eficiencia de carga baja (10%):	--	%
Consumo de energía sin carga:	0,1	W


Instalación

Instalación del soporte de brazo largo


1. Inserte el elemento VHF en la cavidad de la antena principal, fijándolo con el tornillo M4.




2. Conecte el cable coaxial a la antena principal.

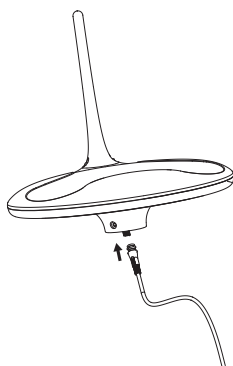


3. Deslice el cable a través del agujero del soporte de brazo largo. Introduzca el tornillo en el agujero de la antena e inserte la tapa en el agujero.




4. Deslice la antena en el mástil y apriete las tuercas de mariposa en el conjunto de perno en U.




5. Dibujo del montaje general

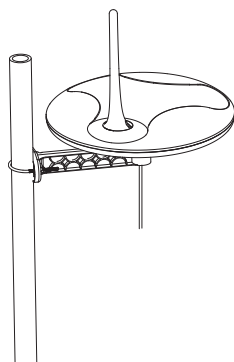

Conexión

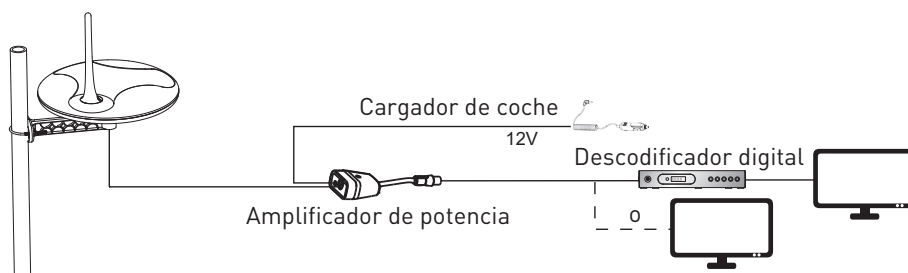

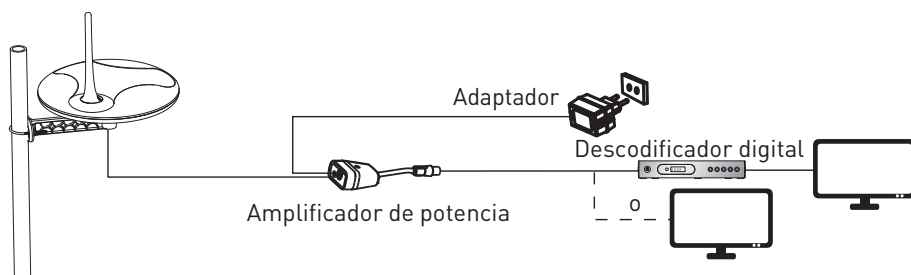



WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

