

Four encastrable

Manuel d'installation et d'utilisation

NV64R3531BS/EF



SAMSUNG

Table des matières

Utilisation de ce manuel	3
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :	3
Consignes de sécurité	3
Précautions importantes relatives à la sécurité	3
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)	6
Fonction d'économie d'énergie automatique	6
Installation	6
Accessoires fournis	6
Branchement électrique	7
Montage dans un meuble	8
Avant de commencer	9
Paramétrage initial	9
Odeur du four neuf	9
Accessoires	10
Mode double cuisson	11
Opérations	11
Tableau de commande	11
Paramètres communs	12
Modes de cuisson (à l'exception du Gril)	15
Modes de cuisson (Gril)	17
Plages de réglage de la température en mode double cuisson	18
Pour arrêter la cuisson	19
Fonction spéciale	20
Cuisson automatique	20
Nettoyage vapeur	21
Minuterie	22
Activation/désactivation du son	22

Cuisiner intelligemment	23
Cuisson manuelle	23
Programmes de cuisson automatique	27
Essais de plats	30
Collection des recettes de cuisson automatique	31
Entretien	34
Nettoyage	34
Remplacement	36
Dépannage	36
Points à contrôler	36
Codes d'information	38
Caractéristiques techniques	39
Annexe	39
Fiche technique de l'appareil	39

Utilisation de ce manuel

Merci d'avoir choisi le four encastrable SAMSUNG.

Ce manuel d'utilisation contient d'importantes informations relatives à la sécurité ainsi que les instructions de fonctionnement et d'entretien de l'appareil.

Veuillez le lire très attentivement avant d'utiliser votre four et conservez-le précieusement en vue d'une consultation ultérieure.

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves, voire mortelles et/ou des dégâts matériels**.

ATTENTION

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures et/ou des dégâts matériels**.

REMARQUE

Astuces utiles, conseils ou informations aidant les utilisateurs à manipuler l'appareil.

Consignes de sécurité

L'installation de ce four doit être effectuée uniquement par un électricien qualifié. Le technicien est chargé du branchement de l'appareil sur la prise d'alimentation conformément aux conseils de sécurité en vigueur.

Précautions importantes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes sur le sujet, sauf si celles-ci sont sous la surveillance de la personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur a expliqué comment utiliser l'appareil.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le dispositif de sectionnement doit être intégré dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

Cet appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation après installation. Pour que l'appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur sur le câblage fixe, conformément aux normes de câblage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Consignes de sécurité

La méthode de fixation indiquée ne doit pas faire usage d'adhésifs car ces derniers ne sont pas considérés comme un moyen de fixation fiable. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, uniquement s'ils sont assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance. Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.

AVERTISSEMENT : Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par conséquent, casser le verre.

Si le four est équipé d'une fonction de nettoyage, retirez tous les accessoires du four ainsi que les grosses projections des parois de l'appareil avant de lancer le nettoyage. La fonction de nettoyage dépend du modèle.

Si le four est équipé d'une fonction de nettoyage, tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant l'opération afin d'éviter qu'ils ne se brûlent sur la porte. La fonction de nettoyage dépend du modèle.

Utilisez uniquement la sonde thermique recommandée pour ce four. (Modèle avec sonde thermique uniquement)

Un nettoyeur vapeur ne doit pas être utilisé.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement de l'ampoule.


L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative, afin d'éviter tout risque de surchauffe.

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses pièces accessibles deviennent très chauds pendant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.

ATTENTION : Le processus de cuisson doit être effectué sous surveillance. Un processus de cuisson rapide doit être sous surveillance continue.

Lors de l'utilisation du four, la porte ou la surface extérieure peut devenir chaude.

Lors de l'utilisation du four, les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

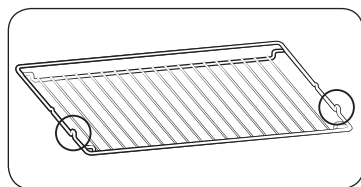

Insérez la grille métallique avec les pièces saillantes (freins sur les deux côtés) vers l'avant de sorte que celle-ci maintienne le support pour les charges importantes.

⚠ ATTENTION

Si le four a été endommagé pendant le transport, ne le branchez pas.

Ce four doit être relié à la prise d'alimentation secteur uniquement par un électricien qualifié.

En cas de défaut ou de dommage constaté sur l'appareil, ne tentez pas de le faire fonctionner.

Toute réparation doit être effectuée uniquement par un technicien qualifié. Une réparation inadéquate présente un risque réel pour vous et pour les autres. Si votre four nécessite une réparation, contactez un service après-vente SAMSUNG ou votre revendeur.

Ne laissez aucun fil ni aucun câble électrique entrer en contact avec le four.

Le four doit être relié à une prise d'alimentation secteur au moyen d'un disjoncteur ou d'un fusible homologué. N'utilisez jamais d'adaptateur multiprise ou de rallonge.

Il convient de mettre l'appareil hors tension lorsque celui-ci est en cours de réparation ou de nettoyage.

Soyez prudent lorsque vous branchez des appareils électriques sur une prise située à proximité du four.

Si l'appareil est équipé d'une fonction de cuisson à la vapeur ou en phase vapeur, ne le faites pas fonctionner si la cartouche d'alimentation en eau est endommagée. (Modèle avec fonction de nettoyage à la vapeur ou en phase vapeur uniquement).

Si la cartouche est fissurée ou cassée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le centre de réparation le plus proche. (Modèle avec fonction de nettoyage à la vapeur ou en phase vapeur uniquement).

Ce four est réservé à la cuisson d'aliments dans le cadre d'un usage domestique uniquement.

Pendant le fonctionnement du four, la chaleur qui se dégage des surfaces internes peut provoquer de graves brûlures en cas de contact avec celles-ci. Ne touchez jamais les éléments chauffants ni les surfaces internes du four avant qu'ils n'aient eu le temps de refroidir.

Ne rangez jamais de matériaux inflammables dans le four.

Les surfaces du four deviennent chaudes lorsque l'appareil fonctionne à une température élevée de façon prolongée.

Pendant la cuisson, soyez prudent en ouvrant la porte du four car l'air chaud et la vapeur s'en échappent rapidement.

Lorsque vous cuisinez des plats à base d'alcool, la température élevée peut entraîner une évaporation de ce dernier. En cas de contact avec une partie chaude du four, la vapeur risque de s'enflammer.

Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur haute pression (eau ou vapeur).

Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que les enfants ne s'en approchent pas.

Pour la cuisson d'aliments surgelés (ex. : pizzas), il convient d'utiliser la grande grille. En effet, si vous utilisez la plaque à pâtisserie, les variations de température risquent de la déformer.

Ne versez pas d'eau dans le fond du four lorsque celui-ci est encore chaud. La surface émaillée risquerait d'être endommagée.

La porte du four doit être fermée pendant la cuisson des aliments.

Ne recouvrez pas le fond du four de papier aluminium et n'y déposez aucune plaque à pâtisserie ni aucun moule. Le papier aluminium empêche la chaleur de passer ; par conséquent, les surfaces émaillées risquent d'être endommagées et vos aliments peuvent ne pas cuire convenablement.

Le jus des fruits peut laisser des traces permanentes sur les surfaces émaillées du four.

Pour obtenir des gâteaux très moelleux, utilisez la lèchefrite.

Ne posez pas d'ustensiles sur la porte du four lorsque celle-ci est ouverte.

Veillez à ce que les enfants soient éloignés de la porte lors de son ouverture ou de sa fermeture car ils pourraient se cogner contre la porte ou se prendre les doigts dedans.

Ne marchez pas, ne vous appuyez pas, ne vous asseyez pas ou ne placez pas d'objets lourds sur la porte.

N'ouvrez pas la porte de manière trop forte.

AVERTISSEMENT : ne débranchez pas l'appareil de la prise d'alimentation secteur même une fois le processus de cuisson terminé.

AVERTISSEMENT : ne laissez pas la porte ouverte lorsque le four fonctionne.

Consignes de sécurité

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Fonction d'économie d'énergie automatique

- Si l'utilisateur n'effectue aucune saisie pendant un certain temps lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, il cesse de fonctionner et passe en état de veille.
- Éclairage : Durant la cuisson, vous pouvez éteindre la lampe du four en appuyant sur le bouton « Éclairage du four ». Pour économiser l'énergie, l'éclairage du four s'éteint quelques minutes après le démarrage du programme de cuisson.

Installation


⚠ AVERTISSEMENT

Ce four doit être installé par un technicien qualifié. Le technicien est chargé du branchement du four sur la prise d'alimentation conformément aux règles de sécurité en vigueur dans votre région.

Accessoires fournis

Assurez-vous que toutes les pièces et tous les accessoires sont inclus dans l'emballage de l'appareil. Si vous constatez un problème avec le four ou l'un des accessoires, contactez un centre de service après-vente SAMSUNG ou votre revendeur local.

Coup d'œil sur le four

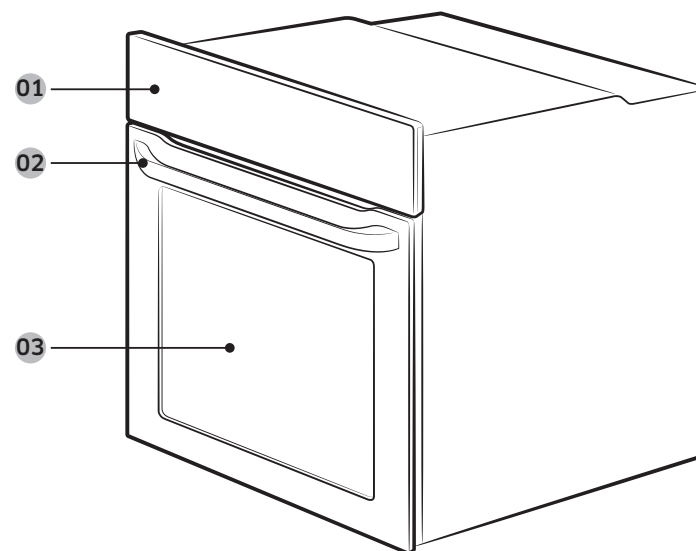

01 Tableau de commande

02 Poignée de la porte

03 Porte

Accessoires

Le four est livré accompagné de plusieurs accessoires pour vous assister dans la préparation de différents types d'aliment.



Grille métallique



Grille métallique pour plateau *



Plaque à pâtisserie *




Plateau universel *




Plateau très profond *



Tournebroche *



Tournebroche et brochette *




Plaque séparatrice

REMARQUE

La disponibilité des accessoires accompagnés d'un astérisque (*) dépend du modèle du four.

Branchement électrique

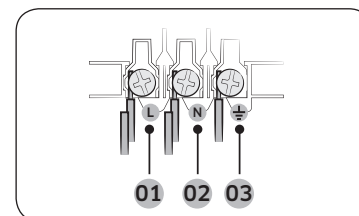

- 01 MARRON ou NOIR
- 02 BLEU ou BLANC
- 03 JAUNE et VERT

Branchez le cordon du four dans une prise électrique. Si une prise de type à fiches n'est pas disponible en raison des limitations de courant autorisées, utilisez un interrupteur-sectionneur multipolaire (avec espace de contact d'au moins 3 mm) pour que les normes de sécurité soient respectées. Utilisez un cordon d'alimentation d'une longueur suffisante qui prend en charge la spécification H05 RR-F ou H05 VV-F, min. 1,5-2,5 mm².

Courant nominal (A)	Section minimale
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Vérifiez les spécifications de puissance sur l'étiquette collée sur le four.

Ouvrez le capot arrière du four à l'aide d'un tournevis, et retirez les vis sur le bornier. Puis, connectez les fils d'alimentation sur les bornes correspondantes.

La borne (PE) est conçue pour la mise à la terre. Branchez tout d'abord les fils jaune et vert (mise à la terre), qui doivent être plus longs que les autres.

Si vous utilisez une prise de type à fiches, celle-ci doit demeurer accessible lorsque le four est installé. Samsung ne sera pas tenue responsable d'accidents provoqués par une absence de mise à la terre ou une mise à la terre défectueuse.

AVERTISSEMENT

Ne marchez pas ni ne vrillez pas les câbles durant l'installation, et maintenez-les éloignés des parties du four émettant de la chaleur.




Installation

Montage dans un meuble

Si le four est installé dans un meuble encastrable, celui-ci doit posséder des surfaces plastiques et des parties adhésives résistant à une température maximale de 90 °C. Samsung ne sera pas tenue responsable de dommages occasionnés au meuble dus à l'émission de chaleur par le four.


Le four doit être correctement ventilé. En vue de la ventilation, laissez un interstice d'environ 50 mm entre la tablette inférieure du meuble et la paroi de soutien. Si le four est installé sous une table de cuisson, respectez les instructions d'installation de cette dernière.

Dimensions requises pour l'installation

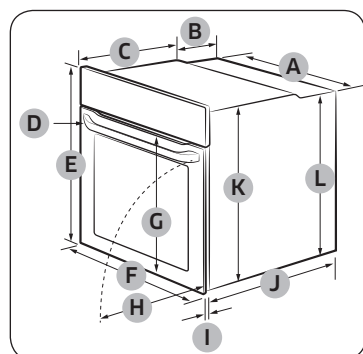

Four (mm)

A	560	G	506 Maximum
B	175	H	494 Maximum
C	370	I	21
D	50 Maximum	J	549
E	595	K	572
F	595	L	550

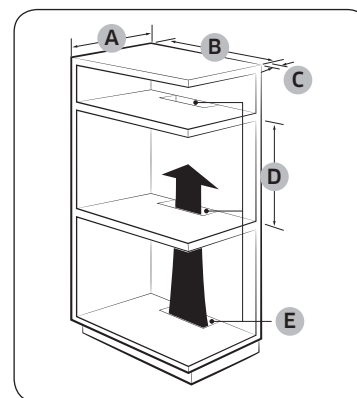


Meuble encastré (mm)

A	550 Minimum
B	560 Minimum
C	50 Minimum
D	590 Minimum - 600 Maximum
E	460 Minimum x 50 Minimum

REMARQUE

Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération (E) pour ventiler la chaleur et faire circuler l'air.

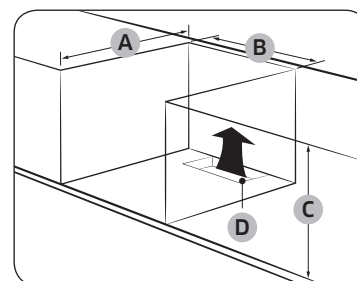


Meuble sous évier (mm)

A	550 Minimum
B	560 Minimum
C	600 Minimum
D	460 Minimum x 50 Minimum


REMARQUE

Le meuble encastrable doit avoir des orifices d'aération (D) pour ventiler la chaleur et faire circuler l'air.

Montage du four

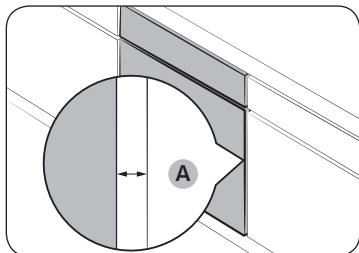

Assurez-vous de laisser un interstice (A) d'au moins 5 mm entre le four et chacun des côtés du meuble.

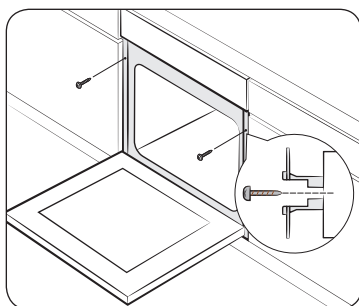

Placez le four dans le meuble et fixez-le fermement des deux côtés en utilisant 2 vis.

Une fois l'installation terminée, retirez le film protecteur, les adhésifs et autre matériau d'emballage, et sortez les accessoires fournis présents à l'intérieur du four. Pour retirer le four du meuble, débranchez tout d'abord le cordon d'alimentation puis retirez les 2 vis de chaque côté du four.

AVERTISSEMENT

Le four nécessite une ventilation pour un fonctionnement normal. N'obstruez en aucun cas les orifices de ventilation.


REMARQUE

L'aspect réel du four peut différer de celui du modèle.


Avant de commencer

Paramétrage initial


Lorsque vous mettez le four sous tension pour la première fois, l'heure par défaut « 12:00 » s'affiche à l'écran où l'élément Heure (« 12 ») clignote. Suivez les étapes ci-dessous pour régler l'heure actuelle.



1. Lorsque l'élément Heure clignote, tournez le cadran des valeurs (le cadran côté droit) pour régler l'heure, puis appuyez sur **OK** pour passer sur l'élément Minute.



2. Lorsque l'élément Minute clignote, tournez le cadran des valeurs pour régler les minutes, puis appuyez sur **OK**.



Pour changer l'heure actuelle après ce réglage initial, maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes et suivez les étapes ci-dessus.

Odeur du four neuf

Avant d'utiliser le four pour la première fois, nettoyez l'intérieur du four pour retirer l'odeur du four neuf.


1. Retirez tous les accessoires de l'intérieur du four.
2. Faites fonctionner le four en mode Cuisson par convection à 200 °C ou Cuisson traditionnelle à 200 °C durant une heure. Cela permettra de brûler toutes les substances de fabrication présentes dans le four.
3. Une fois terminé, éteignez le four.



Avant de commencer

Accessoires

Lors de la première utilisation, nettoyez les accessoires minutieusement avec de l'eau chaude, un produit de nettoyage et un chiffon propre et doux.

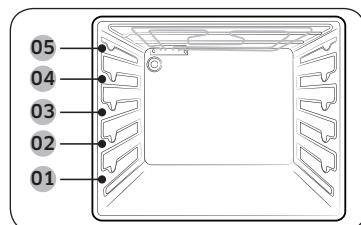

- 01 Niveau 1
- 02 Niveau 2
- 03 Niveau 3
- 04 Niveau 4
- 05 Niveau 5

- Insérez les accessoires dans leur position correcte à l'intérieur du four.
- Laissez au moins un espace de 1 cm entre l'accessoire et le fond du four ainsi qu'entre chacun des accessoires.
- Soyez prudent lorsque vous retirez les ustensiles et/ou les accessoires chauds du four. Les plats ou les accessoires chauds peuvent provoquer des brûlures.
- Les accessoires peuvent se déformer lorsqu'ils montent en température. Une fois refroidis, ils retrouveront leur aspect d'origine et leurs performances.

Utilisation de base

Pour un meilleur résultat de cuisson, familiarisez-vous avec l'utilisation de chacun des accessoires.

Grille métallique	La grille métallique est conçue pour griller et rôtir. Insérez la grille métallique avec les pièces saillantes (freins sur les deux côtés) vers l'avant.
Grille métallique pour plateau *	Elle est utilisée avec le plateau dans le but d'éviter que les liquides ne gouttent sur le fond du four.
Plaque à pâtisserie *	La plaque à pâtisserie (profondeur : 20 mm) est utilisée pour cuire les gâteaux, les cookies et autres pâtisseries. Positionnez le côté incliné vers l'avant.
Plateau universel *	Le plateau universel (profondeur : 30 mm) est utilisé pour la cuisson et le rôtissage. Utilisez le plateau métallique dans le but d'éviter que les liquides ne gouttent sur le fond du four. Positionnez le côté incliné vers l'avant.
Plateau très profond *	Le plateau très profond (profondeur : 50 mm) est utilisé pour rôtir avec ou sans le plateau métallique. Positionnez le côté incliné vers l'avant.

Tournebroche *	Le tournebroche peut être utilisé pour faire griller des aliments (ex : poulet). Utilisez le tournebroche en mode Unique au niveau 3 où l'adaptateur est disponible. Dévissez le manche de la broche pour le retirer pendant la cuisson.
Tournebroche et brochette *	Placez le plateau à la hauteur de grille 1 pour collecter les jus de cuisson, ou sur le fond du four pour une grande portion de viande. Il est recommandé d'utiliser les accessoires de la broche pour une portion de viande inférieure à 1,5 kg. 1. Insérez la broche dans la viande. Vissez la poignée sur l'extrémité arrondie de la broche afin de faciliter l'insertion de la broche. 2. Placez les pommes de terre et les légumes précuits autour de la viande. 3. Placez le support sur le niveau central et dirigez la partie en « V » vers l'avant du four. Placez la broche sur le support, extrémité pointue dirigée vers l'arrière, et poussez délicatement jusqu'à ce que la pointe de la broche pénètre dans le mécanisme de rotation situé à l'arrière du four. L'extrémité arrondie de la broche doit reposer sur la partie en « V » du support. (La broche est dotée de deux oreilles devant être situées le plus près possible de la porte afin d'éviter que la broche ne puisse avancer. Ces oreilles servent également à fixer la poignée). 4. Dévissez la poignée avant la cuisson. 5. Une fois la cuisson terminée, revissez la poignée afin de retirer la broche plus facilement du support. ⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que la poignée du tournebroche est fixée correctement. Faites attention lors de l'utilisation du tournebroche. Les fourches et les tiges sont pointues et coupantes. Veillez donc à ne pas vous blesser ! Pour éviter les brûlures, utilisez des maniques pour retirer le tournebroche car il est très chaud.
Plaque séparatrice	La plaque séparatrice est conçue pour diviser le four en deux compartiments. Utilisez la plaque séparatrice en mode Double cuisson.


REMARQUE

La disponibilité des accessoires accompagnés d'un astérisque (*) dépend du modèle du four.



Mode double cuisson

Vous pouvez utiliser les compartiments supérieur et inférieur pour cuire deux recettes différentes, ou choisir simplement un seul compartiment pour la cuisson.

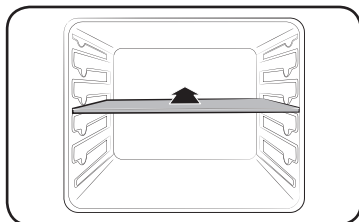

Insérez la plaque séparatrice sur le niveau 3 pour diviser l'enceinte de cuisson en deux compartiments. Le four détecte la plaque séparatrice et active le compartiment supérieur par défaut.


REMARQUE

La disponibilité du mode Double cuisson dépend de la recette. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Cuisiner intelligemment** dans ce manuel.

Opérations

Tableau de commande

Le tableau en façade est disponible dans une vaste gamme de matériaux et de couleurs. A des fins d'amélioration de la qualité, l'aspect réel du four est sujet à modification sans préavis.

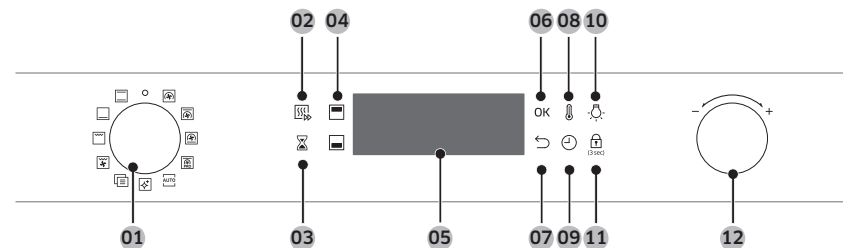

01 Sélecteur de mode	Tournez-le pour sélectionner un mode de cuisson ou la fonction.
02 Préchauffage rapide	Le préchauffage rapide chauffe rapidement le four à la température souhaitée. - Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'option Préchauffage rapide. - Disponible uniquement avec le mode Unique. (Convection, Cuisson conventionnelle, Chaleur par le haut + Convection, Chaleur par le bas + Convection) - Désactivée pour les températures réglées en-dessous de 100 °C.
03 Minuterie	La minuterie vous permet de vérifier l'heure ou la durée de fonctionnement pendant la cuisson.
04 Compartiment supérieur/inférieur	Les voyants s'allument lorsque la plaque séparatrice est insérée. Vous pouvez choisir Supérieure ou Inférieure pour votre recette.
05 Affichage	Permet d'afficher les informations nécessaires concernant les modes ou les paramètres sélectionnés.
06 OK	Permet de confirmer vos paramètres.
07 Précédent	Permet d'annuler les paramètres actuels et de revenir à l'écran principal.
08 Température	Permet de régler la température.

Opérations

09 Durée de cuisson	Appuyez sur ce bouton pour régler la durée de cuisson.
10 Éclairage du four	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage du four. Et il s'éteint automatiquement après une certaine période d'inactivité afin d'économiser l'énergie.
11 Sécurité enfants	Afin de prévenir tout accident, la Sécurité enfants désactive toutes les commandes. Mais vous pouvez éteindre en tournant le sélecteur de mode sur Arrêt. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer, ou appuyez à nouveau pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage sur le panneau de commande.
12 Cadran de valeur	Utilisez le cadran de valeur pour : • Régler le temps de cuisson ou la température. • Choisir un élément secondaire des menus principaux. Cleaning, Auto cook, Special function, ou Grill (Nettoyage, Cuisson automatique, Fonctions spéciales ou Gril). • Choisissez une quantité pour les programmes Cuisson automatique.

REMARQUE

- Si vous portez des gants en plastique ou des maniques, la saisie sur l'affichage peut ne pas se faire correctement.
- L'éclairage du four s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte ou lorsque le fonctionnement du four démarre.


Paramètres communs

Il est fréquent de changer la température par défaut et/ou la durée de cuisson parmi tous les modes de cuisson. Suivez les étapes ci-dessous pour régler la température et/ou la durée de cuisson pour le mode de cuisson sélectionné.


Température



1. Tournez le sélecteur de mode pour choisir un mode ou une fonction. La température par défaut de chaque sélection apparaît.



2. Tournez le cadran de valeur pour régler la température souhaitée.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos modifications.


REMARQUE

- Si vous ne procédez à aucun réglage pendant quelques secondes, le four démarre automatiquement la cuisson avec les paramètres par défaut.
- Pour modifier la température réglée, appuyez sur le bouton  et suivez les étapes ci-dessus.
- La température exacte à l'intérieur du four peut être mesurée à l'aide d'un thermomètre agréé et de la méthode définie par un établissement agréé.
Si d'autres thermomètres sont utilisés, cela peut entraîner une erreur de mesure.


Durée de cuisson



1. Tournez le sélecteur de mode pour choisir un mode ou une fonction.



2. Appuyez sur le bouton , puis tournez le cadran de valeur pour régler la durée souhaitée jusqu'à 23 heures 59 minutes.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos modifications.


REMARQUE

- Vous pouvez éventuellement différer l'heure de fin de votre cuisson au moment que vous souhaitez. Appuyez sur le bouton , puis utilisez le cadran de valeur pour régler un point de fin. Reportez-vous à **Fin du départ différé** pour plus d'informations.
- Vous pouvez cuire sans régler le temps de cuisson si vous le souhaitez. Dans ce cas, le four commence la cuisson aux températures réglées sans informations de temps, et vous devez arrêter le four manuellement lorsque la cuisson est terminée.
- Pour modifier le temps de cuisson réglé, appuyez sur le bouton  et suivez les étapes ci-dessus.


Heure de fin de cuisson



1. Tournez le sélecteur de mode pour choisir un mode ou une fonction.



2. Appuyez deux fois sur le bouton , puis utilisez le cadran de valeurs pour régler l'heure de fin que vous souhaitez.



3. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos modifications.

REMARQUE

- Vous pouvez faire cuire sans régler l'heure de fin si vous le souhaitez. Dans ce cas, le four commence la cuisson aux températures réglées sans informations de temps, et vous devez arrêter le four manuellement lorsque la cuisson est terminée.
- Pour modifier l'heure de fin, appuyez deux fois sur le bouton  et suivez les étapes ci-dessus.



Opérations

Fin du départ différé

La Fin du départ différé permet de rendre la cuisson plus pratique.

Cas 1

Supposez que vous sélectionnez une recette d'une heure à 14h 00 et que vous souhaitez que le four finisse la cuisson à 18h 00. Pour régler l'heure de fin, changez l'heure Prêt à : sur 18h 00. Le four démarre la cuisson à 17h 00 et la termine à 18h 00 comme vous l'avez spécifié.

Heure actuelle : 14h 00 Durée de cuisson réglée : 1 heures Heure de Fin de départ différé réglée : 18h 00


Le four démarre la cuisson à 17h 00 et la termine automatiquement à 18h 00.



Cas 2

Heure actuelle : 14h 00 Durée de cuisson réglée : 2 heures Heure de Fin de départ différé réglée : 17h 00

Le four démarre la cuisson à 15h 00 et la termine automatiquement à 17h 00.




⚠ ATTENTION


- Fin du départ différé n'est pas disponible en mode Double cuisson.
- Ne conservez pas les aliments cuits au four trop longtemps. Ils pourraient s'abîmer.

Pour effacer la durée de cuisson


Vous pouvez effacer la durée de cuisson. Cela s'avère utile si vous souhaitez arrêter le four manuellement à tout moment durant le processus.



1. Lorsque la cuisson est en cours, appuyez sur le bouton  pour afficher la durée de cuisson par défaut.



2. Tournez le cadran de valeur pour régler la durée de cuisson sur « 00:00 ». Comme alternative, appuyez simplement sur .



3. Appuyez sur **OK**.


📖 REMARQUE

En mode Double cuisson, vous devez tout d'abord sélectionner le compartiment supérieur ou inférieur souhaité pour effacer la durée de cuisson concernée.




Pour effacer l'heure de fin


Vous pouvez effacer l'heure de fin. Cela s'avère utile si vous souhaitez arrêter le four manuellement à tout moment durant le processus.



1. Lorsque la cuisson est en cours, appuyez deux fois sur le bouton pour afficher l'heure de fin réglée.



2. Tournez le cadran de valeurs pour régler l'heure de fin sur l'heure actuelle. Comme alternative, appuyez simplement sur .



3. Appuyez sur **OK**.


REMARQUE

En mode Double cuisson, vous devez tout d'abord sélectionner le compartiment supérieur ou inférieur souhaité pour effacer l'heure de fin concernée.

Modes de cuisson (à l'exception du Gril)



1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner un mode de cuisson.
2. Réglez la durée de cuisson et/ou la température si nécessaire. Reportez-vous à la section **Paramètres communs** pour les détails.



3. En option, vous pouvez préchauffer rapidement le four. Pour ce faire, appuyez sur le bouton , et réglez la température cible. Le voyant correspondant apparaît à l'écran.



Le four démarre le préchauffage avec l'icône jusqu'à avoir atteint la température cible. Lorsque le préchauffage est terminé, le voyant disparaît en émettant un signal sonore.

Le préchauffage est recommandé pour tous les modes de cuisson sauf indication contraire dans le guide de cuisson.

REMARQUE


Vous pouvez modifier la durée de cuisson et/ou la température pendant la cuisson.



Opérations

Mode Double cuisson


Vous pouvez utiliser la plaque séparatrice fournie pour diviser l'enceinte de cuisson en compartiments supérieur et inférieur. Cela permet aux utilisateurs d'activer deux modes de cuisson différents simultanément, ou de choisir simplement l'un des compartiments pour la cuisson.

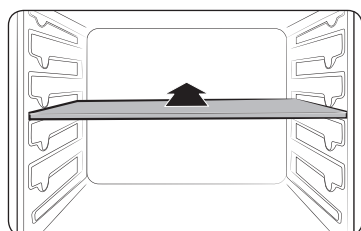

1. Insérez la plaque séparatrice sur le niveau 3 pour diviser l'enceinte de cuisson en deux compartiments.





2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner un mode de cuisson. Vous pouvez sélectionner le mode Gril, Convection, et Chaleur par le haut + Convection sur le compartiment supérieur et le mode Convection, Chaleur par le bas + Convection, et Chaleur par le bas sur le compartiment inférieur.



3. Appuyez sur pour sélectionner le compartiment supérieur, ou appuyez sur pour sélectionner le compartiment inférieur. L'icône apparaît sur le compartiment sélectionné.
4. Réglez la durée de cuisson et/ou la température si nécessaire. Reportez-vous à la section **Paramètres communs** pour les détails.

5. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.



Le four démarre le préchauffage avec l'icône jusqu'à avoir atteint la température cible. Le préchauffage est recommandé pour tous les modes de cuisson sauf indication contraire dans le guide de cuisson.

REMARQUE

La disponibilité du mode Double cuisson dépend du mode de cuisson. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Cuisiner intelligemment** dans ce manuel.

Modes de cuisson (à l'exception du Gril)


Les modes de cuisson marqués d'un astérisque (*) sont disponibles pour le préchauffage rapide et sont désactivés pour les températures réglées à moins de 100 °C.

Mode		Plage de température (°C)			Température suggérée (°C)
		Unique	Double		
			Supérieur	Inférieur	
	Cuisson par convection	* 40-250	40-250	40-250	170
		L'élément chauffant postérieur génère de la chaleur, distribuée de façon uniforme par les ventilateurs de convection. Utilisez ce mode pour la cuisson et le rôtissage sur différents niveaux en même temps.			
	Cuisson traditionnelle	* 40-250	-	-	200
		La chaleur est générée au moyen des éléments chauffants supérieur et inférieur. Cette fonction est adaptée à la cuisson et au rôtissage traditionnels de la plupart des types de plats.			





Mode		Plage de température (°C)			Température suggérée (°C)
		Unique	Double		
			Supérieur	Inférieur	
	Chaleur par le haut + Convection	* 40-250	40-250	-	190
		L'élément chauffant supérieur génère de la chaleur, distribuée de façon uniforme par les ventilateurs de convection. Utilisez ce mode pour le rôtissage nécessitant un dessus croustillant (par exemple, la viande ou les lasagnes).			
	Chaleur par le bas + Convection	* 40-250	-	40-250	190
		L'élément chauffant inférieur génère de la chaleur, distribuée de façon uniforme par les ventilateurs de convection. Utilisez ce mode pour les pizzas, le pain ou les gâteaux.			
	Chaleur par le bas	100-230	-	100-230	190
		L'élément chauffant inférieur génère de la chaleur. Utilisez ce mode à la fin de la cuisson traditionnelle ou de la cuisson pour faire dorer le fond d'une quiche ou d'une pizza.			
	Rôtissage Pro	80-200	-	-	160
		Le Rôtissage Pro lance un cycle de préchauffage automatique jusqu'à ce que la température du four atteigne 220 °C. L'élément chauffant supérieur et les ventilateurs de convection commencent alors de fonctionner pour faire saisir les aliments comme la viande. Une fois saisie, la viande est cuite à basse température. Utilisez ce mode pour le bœuf, la volaille ou le poisson.			
	Gril et ventilateur	100-270	-	-	240
		Les deux éléments chauffants supérieurs génèrent de la chaleur, distribuée par le ventilateur. Utilisez ce mode pour la cuisson au gril de la viande ou du poisson.			


Modes de cuisson (Gril)



1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner .



2. Utilisez le cadran de valeur pour sélectionner **Grand gril (G 1)** ou **Gril Éco (G 2)**, puis appuyez sur **OK**.




3. Utilisez le cadran de valeur pour régler la température, puis appuyez sur **OK**.

Opérations

Mode Double cuisson

Griller en utilisant le mode Double cuisson est utile pour les petites quantités afin d'économiser de l'énergie. Par défaut, seule l'option Grand gril est disponible dans le compartiment supérieur car le four utilise les éléments chauffants supérieurs.

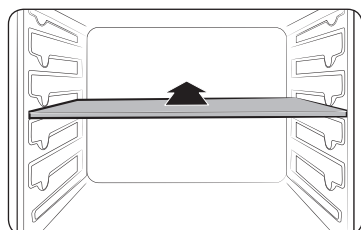

1. Insérez la plaque séparatrice au niveau 3 pour activer le mode Double cuisson.



2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner . Par défaut, seule l'option **Grand gril (G 1)** est sélectionnée automatiquement.



3. Utilisez le cadran de valeur pour régler la température, puis appuyez sur **OK**.

Modes de cuisson (Gril)

Mode		Plage de température (°C)			Température suggérée (°C)
		Unique	Double		
			Supérieur	Inférieur	
G 1	Grand gril	100-270	200-250	-	240
		Le gril à grande surface émet de la chaleur. Utilisez ce mode pour faire brunir en surface les aliments (la viande, les lasagnes ou les gratins par exemple).			
G 2	Gril Éco	100-270	-	-	240
		Le gril à petite surface émet de la chaleur. Utilisez ce mode pour les aliments nécessitant peu de chaleur, comme les poissons et les baguettes garnies.			

Plages de réglage de la température en mode double cuisson

Vous pouvez utiliser simultanément les compartiments supérieur et inférieur pour des opérations de cuisson différentes.

En mode Double cuisson, la plage de température d'un compartiment est affectée par les réglages de température de l'autre compartiment. Par exemple, la cuisson au gril dans le compartiment supérieur sera limitée par le fonctionnement du compartiment inférieur en termes de températures de cuisson. Cependant, un compartiment limite ses réglages de température entre un minimum de 40 et un maximum de 250.

Si Supérieur est réglé sur (°C)	Le compartiment inférieur est limité à (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

Si Inférieur est réglé sur (°C)	Le compartiment supérieur est limité à (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

En cas d'utilisation du mode Bottom Heat (Chaleur par le bas) ou du mode Grand grill

Si Supérieur est réglé sur (°C)	Le compartiment inférieur est limité à (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250

Si Inférieur est réglé sur (°C)	Le compartiment supérieur est limité à (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250


Pour arrêter la cuisson




Lorsque la cuisson est en cours, tournez le sélecteur de mode sur «  ». Le four s'éteint après quelques secondes. Ceci est dû au fait que, pour éviter d'accepter des commandes incorrectes de la part des utilisateurs, le four attend quelques secondes afin qu'ils puissent corriger leur sélection.

Pour arrêter la cuisson dans un compartiment seul

Suivez ces instructions pour arrêter la cuisson en mode Double cuisson.



1. Appuyez sur  pour arrêter la cuisson.



2. Appuyez sur  pour sélectionner le compartiment supérieur, ou appuyez sur  pour sélectionner le compartiment inférieur. L'icône  clignote sur le compartiment sélectionné.



3. Appuyez sur **OK**. Le four arrête la cuisson dans le compartiment sélectionné.



Opérations

Fonction spéciale

Ajoutez des fonctions spéciales ou supplémentaires pour accroître votre expérience cuisine. Les fonctions spéciales ne sont pas disponibles en mode Double cuisson.




1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner .



2. Tournez le cadran de valeur pour sélectionner une fonction, puis appuyez sur **OK**. La température par défaut apparaît.

3. Réglez la durée de cuisson et/ou la température si nécessaire. Reportez-vous à la section **Paramètres communs** pour les détails.



4. Appuyez sur **OK** pour démarrer la fonction.

Mode		Plage de température (°C)	Température suggérée (°C)	Consignes
F 1	Maintien au chaud	40-100	80	Utilisez cette option uniquement pour maintenir chauds des aliments qui viennent juste d'être cuits.
F 2	Réchauffage d'assiette	30-80	60	Utilisez cette option pour garder les assiettes ou les plats au chaud

Cuisson automatique

Pour les cuisiniers débutants, le four offre un total de 25 recettes de cuisson automatique. Bénéficiez de ces fonctions pour gagner du temps ou raccourcir votre courbe d'apprentissage. La durée et la température de cuisson seront ajustées en fonction de la recette sélectionnée.



1. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner .



2. Tournez le cadran de valeur pour sélectionner un programme, puis appuyez sur **OK**.



3. Tournez le cadran de valeur pour sélectionner une quantité. La plage de poids dépend du programme.


4. Appuyez sur **OK** pour démarrer la cuisson.

REMARQUE

- Certains des éléments disponibles dans les programmes Auto Cook (Cuisson automatique) incluent le préchauffage. Pour ces éléments, la progression du préchauffage s'affiche. Placez les aliments dans le four lorsque le signal du préchauffage a retenti. Ensuite, appuyez sur **Durée de cuisson** pour commencer le programme Cuisson automatique.
- Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Programmes de cuisson automatique » de ce manuel.




Mode Double cuisson

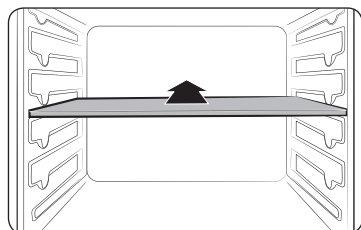

1. Insérez la plaque séparatrice au niveau 3 pour activer le mode Double cuisson.



2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner .



3. Appuyez sur pour sélectionner le compartiment supérieur, ou appuyez sur pour sélectionner le compartiment inférieur. L'icône ► apparaît sur le compartiment sélectionné.



4. Tournez le cadran de valeur pour sélectionner un programme pour le compartiment supérieur et appuyez sur **OK**.




5. Tournez le cadran de valeur pour sélectionner une quantité. La plage de poids dépend du programme.
6. Appuyez sur **OK** pour démarrer la cuisson.

REMARQUE


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Programmes de cuisson automatique dans ce manuel.

Nettoyage vapeur


Cette fonction est utile pour le nettoyage de salissures légères à la vapeur. Cette fonction vous permet de gagner du temps en éliminant la nécessité de procéder régulièrement au nettoyage manuel. Le temps restant apparaît à l'écran durant ce procédé.

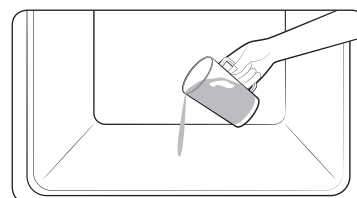


1. Versez 400 ml ($\frac{3}{4}$ pinte) d'eau dans le fond du four et fermez la porte.



2. Tournez le sélecteur de mode pour sélectionner .



3. Appuyez sur **OK** pour démarrer le nettoyage. Le nettoyage vapeur dure 26 minutes.

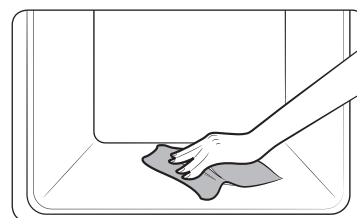

4. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur du four.

Opérations

⚠ AVERTISSEMENT


N'ouvrez pas la porte avant la fin du cycle. L'eau à l'intérieur du four est très chaude et elle peut causer des brûlures.

📄 REMARQUE

- En cas de taches de graisse importantes (ex. : après avoir fait rôtir ou griller des aliments), il est recommandé d'éliminer la saleté incrustée à l'aide d'un agent de nettoyage avant d'activer la fonction de Nettoyage à la vapeur.
- Laissez la porte du four entrouverte lorsque le cycle est terminé. Cela permet de bien laisser sécher la surface émaillée intérieure.
- Si le four est chaud à l'intérieur, le nettoyage n'est pas activé. Attendez que le four refroidisse, puis réessayez.
- Ne versez pas d'eau sur le dessous en forçant. Faites-le doucement. Sinon, de l'eau pourrait déborder vers l'avant.

Minuterie

La minuterie vous permet de vérifier l'heure ou la durée de fonctionnement pendant la cuisson.



1. Appuyez sur .



2. Tournez le cadran de valeur pour régler l'heure, puis appuyez sur **OK**.
Vous pouvez régler le temps sur une durée maximale de 23 heures et 59 minutes.

📄 REMARQUE

- Lorsque le temps est écoulé, le four émet un signal sonore, accompagné d'un message clignotant « 00:00 » sur l'affichage.
- Vous pouvez changer les paramètres de la minuterie à tout instant.

Activation/désactivation du son



- Pour désactiver le son, maintenez appuyé Éclairage du four durant 3 secondes.
- Pour réactiver le son, maintenez appuyé Éclairage du four à nouveau durant 3 secondes.

Cuisiner intelligemment

Cuisson manuelle

⚠ AVERTISSEMENT concernant l'acrylamide

L'acrylamide produite lors de la cuisson d'aliments contenant des féculents tels que les chips, les frites et le pain peut générer des problèmes de santé. Il est recommandé de cuire ces aliments à basses températures et d'éviter toute surchauffe, d'éviter de rendre les aliments trop croustillants ou de les faire brûler.

📖 REMARQUE

- Le préchauffage est recommandé pour tous les modes de cuisson sauf indication contraire dans le guide de cuisson.

Conseils concernant les accessoires

Votre four est livré avec un nombre ou des types d'accessoires différents. Vous pouvez trouver que certains accessoires sont manquants par rapport au tableau ci-dessous. Cependant, même si vous n'êtes pas en possession des accessoires exacts spécifiés dans ce guide de cuisson, vous pouvez poursuivre en utilisant ceux que vous avez déjà et obtenir les mêmes résultats

- La plaque à pâtisserie et le plateau universel sont interchangeable.
- Lors de la cuisson d'aliments gras, il est recommandé de placer un plateau sous la grille métallique pour collecter les résidus d'huile. Si vous possédez la grille métallique pour plateau, vous pouvez l'utiliser avec le plateau.
- Si vous possédez le plateau universel ou le plateau très profond, ou les deux, il est préférable d'utiliser celui qui est le plus profond pour la cuisson d'aliments gras.

Faire cuire

Nous vous recommandons de préchauffer le four pour de meilleurs résultats.

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Biscuit de Savoie	Grille métallique, moule Ø 25-26 cm	2		160-170	35-40
Gâteau marbré	Grille métallique, moule à Gugelhopf.	3		175-185	50-60
Tarte	Grille métallique, moule à tarte Ø 20 cm	3		190-200	50-60
Gâteau à base de levure avec garniture sablée aux fruits	Plateau universel	2		160-180	40-50
Crumble aux fruits	Grille métallique, plat à four 22 à 24 cm	3		170-180	25-30
Scones	Plateau universel	3		180-190	30-35
Lasagnes	Grille métallique, plat à four 22 à 24 cm	3		190-200	25-30
Meringues	Plateau universel	3		80-100	100-150
Soufflé	Grille métallique, coupelles à soufflé	3		170-180	20-25

Cuisiner intelligemment

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Gâteau aux pommes à pâte levée	Plateau universel	3		150-170	60-70
Pizza maison, 1-1,2 kg	Plateau universel	2		190-210	10-15
Petits feuilletés surgelés, garnis	Plateau universel	2		180-200	20-25
Quiche	Grille métallique, plat à four 22-24 cm	2		180-190	25-35
Tarte aux pommes	Grille métallique, moule Ø 20 cm	2		160-170	65-75
Pizza réfrigérée	Plateau universel	3		180-200	5-10

Rôtissage

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Viande (Bœuf/Porc/Agneau)					
Surlonge de bœuf, 1 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		160-180	50-70
Longe de veau désossée, 1,5 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		160-180	90-120
Rôti de porc, 1 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		200-210	50-60
Roulé de porc, 1 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		160-180	100-120
Gigot d'agneau sur l'os, 1 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		170-180	100-120

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Volaille (Poulet/Canard/Dinde)					
Poulet entier 1,2 kg *	Grille métallique + Plateau universel (pour récupérer le jus de cuisson)	3 1		205	70-80 *
Morceaux de poulet	Grille métallique + Plateau universel	3 1		200-220	25-35
Magret de canard	Grille métallique + Plateau universel	3 1		180-200	20-30
Petite dinde entière, 5 kg	Grille métallique + Plateau universel	3 1		180-200	120-150
Légumes					
Légumes, 0,5 kg	Plateau universel	3		220-230	15-20
Pommes de terre au four (coupées en deux), 0,5 kg	Plateau universel	3		200	45-50
Poisson					
Filet de poisson, cuit	Grille métallique + Plateau universel	3 1		200-230	10-15
Poisson grillé	Grille métallique + Plateau universel	3 1		180-200	30-40

* Retournez après les $\frac{2}{3}$ du temps de cuisson.

Faire griller

Nous vous recommandons de préchauffer le four en mode Grand gril. Retournez à mi-cuisson.

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Pain					
Toast	Grille métallique	5		270	2-4
Toasts au fromage	Plateau universel	4		200	4-8
Bœuf					
Bifteck *	Grille métallique + Plateau universel	4 1		240-250	15-20
Hamburgers *	Grille métallique + Plateau universel	4 1		250-270	13-18
Porc					
Côtelettes de porc	Grille métallique + Plateau universel	4 1		250-270	15-20
Saucisses	Grille métallique + Plateau universel	4 1		260-270	10-15
Volaille					
Poulet, escalopes	Grille métallique + Plateau universel	4 1		230-240	30-35
Poulet, pilon	Grille métallique + Plateau universel	4 1		230-240	25-30

* Retournez après les $\frac{2}{3}$ du temps de cuisson.

Plat préparé surgelé

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Pizza surgelée, 0,4-0,6 kg	Grille métallique	3		200-220	15-25
Lasagnes surgelées	Grille métallique	3		180-200	45-50
Frites au four surgelées	Plateau universel	3		220-225	20-25
Croquettes surgelées	Plateau universel	3		220-230	25-30
Camembert au four surgelé	Grille métallique	3		190-200	10-15
Baguettes garnies surgelées	Grille métallique + Plateau universel	3		190-200	10-15
		1			
Bâtonnets de poisson surgelés	Grille métallique + Plateau universel	3		190-200	15-25
		1			
Sandwiches de poisson surgelés	Grille métallique	3		180-200	20-35



Cuisiner intelligemment

Rôtissage Pro

Ce mode inclut un cycle de montée en température automatique jusqu'à 220 °C. Le système de chauffe supérieur et les ventilateurs de convection fonctionnent durant le procédé de saisie de la viande. Cette étape est suivie d'une cuisson lente des aliments à la basse température de présélection. Ce procédé se déroule avec les systèmes de chauffe supérieur et inférieur activés. Ce mode convient à la cuisson des rôtis de viande et de volaille.

Aliment	Accessoire	Niveau	Temp. (°C)	Temps (heures)
Rôti de bœuf	Grille métallique + Plateau universel	3 1	80-100	3-4
Rôti de porc	Grille métallique + Plateau universel	3 1	80-100	4-5
Rôti d'agneau	Grille métallique + Plateau universel	3 1	80-100	3-4
Magret de canard	Grille métallique + Plateau universel	3 1	70-90	2-3

Double cuisson

Avant d'utiliser la fonction de double cuisson, insérez la plaque séparatrice dans le four. Nous vous recommandons de faire préchauffer le four pour obtenir un résultat optimal.

Le tableau ci-dessous répertorie les 5 guides de double cuisson que nous vous recommandons pour cuire traditionnellement, rôtir et confectionner des gâteaux. En utilisant la fonction de double cuisson, vous pouvez cuire plat principal et garniture ou plat principal et dessert en même temps.

- En utilisant la fonction de double cuisson, le temps de préchauffage peut être étendu.

N°	Zone	Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
1	Supérieur	Biscuit de Savoie	Grille métallique, moule Ø 25-26 cm	4		160-170	40-45
	Inférieur	Pizza maison, (1,0-1,2 kg)	Plateau universel	1		190-210	13-18

N°	Zone	Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
2	Supérieur	Légumes grillés (0,4-0,8 kg)	Plateau universel	4		200-210	18-23
	Inférieur	Tarte aux pommes	Grille métallique, moule Ø 20 cm	1		160-170	70-80
3	Supérieur	Pain pita	Plateau universel	4		230-240	13-18
	Inférieur	Gratin de pommes de terre (1,0-1,5 kg)	Grille métallique, plat à four 22-24 cm	1		180-190	45-50
4	Supérieur	Pilon de poulet *	Grille métallique	4		230-250	30-35
	Inférieur	Lasagnes, (1,0-1,5 kg)	Grille métallique, plat à four 22-24 cm	1		190-200	30-35
5	Supérieur	Filet de poisson, cuit	Grille métallique	4		210-230	15-20
	Inférieur	Pâte feuilletée aux pommes	Plateau universel	1		170-180	25-30

* Retournez après les 2/3 du temps de cuisson.

Vous pouvez également utiliser le compartiment supérieur ou inférieur seul pour économiser de l'énergie. Le temps de cuisson peut être allongé lorsque vous utilisez un compartiment séparé. Nous vous recommandons de faire préchauffer le four pour obtenir un résultat optimal.



Supérieur

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Gâteaux de petite taille	Plateau universel	4		170	30-35
Scones	Plateau universel	4		180-190	30-35
Lasagnes	Grille métallique	4		190-200	30-35
Poulet, pilon *	Grille métallique	4		230-250	30-35

* Ne faites pas préchauffer le four. Retournez après les $\frac{2}{3}$ du temps de cuisson.

Inférieur

Aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Gâteaux de petite taille	Plateau universel	1		170	30-35
Gâteau marbré	Grille métallique	1		160-170	60-70
Tarte aux pommes	Grille métallique	1		160-170	70-80
Pizza maison, 1,0-1,2 kg	Plateau universel	1		190-210	13-18

Programmes de cuisson automatique

Cuisson unique

Le tableau ci-dessous répertorie les 15 programmes automatiques permettant de cuire traditionnellement, de rôtir et de confectionner des gâteaux.

Veillez à respecter les quantités, les poids et les consignes associés à chaque mode de cuisson. Les modes et les durées de cuisson ont été pré-programmés pour plus de facilité. Vous trouverez certaines recettes pour les programmes automatiques dans votre manuel d'instruction.

Les programmes de cuisson automatique 1-5, 13 et 14 incluent le préchauffage et affichent la progression du préchauffage. Placez les aliments dans le four lorsque le signal du préchauffage a retenti.

Ensuite, appuyez sur **Durée de cuisson** pour commencer le programme Cuisson automatique.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez toujours des maniques pour sortir vos aliments du four.

Code	Aliment	Poids (kg)	Accessoire	Niveau
A 1	Gratin de pommes de terre	1,0-1,5	Grille métallique	3
		Préparez le gratin de pommes de terre frais en utilisant un plat allant au four de 22-24 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage a retenti, placez le plat au centre de la grille.		
A 2	Lasagnes	1,0-1,5	Grille métallique	3
		Préparez les lasagnes maison en utilisant un plat allant au four de 22-24 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le plat au centre de la grille.		
A 3	Pain blanc	0,6-0,7	Grille métallique	2
		Préparez la pâte et versez-la dans un plat à gâteau métallique rectangulaire à revêtement noir (25 cm de long). Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le plat au centre de la grille.		



Cuisiner intelligemment

Code	Aliment	Poids (kg)	Accessoire	Niveau
A 4	Gâteau marbré	0,7-0,8	Grille métallique	2
		Préparez la pâte et placez-la dans un Gugelhupf ou un moule Bundt rond en métal. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le moule au centre de la grille.		
A 5	Brownies	0,7-0,8	Grille métallique	3
		Préparez la pâte en utilisant un plat allant au four de 20-24 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le plat au centre de la grille.		
A 6	Rôti de surlonge de bœuf	0,9-1,1	Grille métallique +	2
		1,1-1,3	Plateau universel	1
		Assaisonnez le bœuf et laissez-le 1 heure au réfrigérateur. Posez-le sur la grille métallique.		
A 7	Poulet entier	0,9-1,1	Grille métallique +	2
		1,1-1,3	Plateau universel	1
		Rincez et nettoyez le poulet. Badigeonnez le poulet d'huile et saupoudrez d'épices. Placez-le côté poitrine vers le bas sur la grille et retournez-le dès que le signal sonore retentit.		
A 8	Pilon de poulet	0,6-0,8	Grille métallique +	4
		0,8-1,0	Plateau universel	1
		Badigeonnez-les d'un mélange d'huile et d'épices, et disposez-les sur le plateau.		
A 9	Truite	0,3-0,5	Grille métallique +	4
		0,5-0,7	Plateau universel	1
		Rincez et nettoyez les poissons et placez-les tête-bêche sur la grille métallique. Ajoutez du jus de citron, du sel et des herbes à l'intérieur du poisson. Coupez la surface de la peau à l'aide d'un couteau. Badigeonnez d'huile et de sel.		
A 10	Steak/filet de saumon	0,4-0,6	Grille métallique +	4
		0,6-0,8	Plateau universel	1
		Rincez et nettoyez les steaks ou filets. Placez les filets sur la grille, côté peau vers le bas.		

Code	Aliment	Poids (kg)	Accessoire	Niveau
A 11	Légumes grillés	0,4-0,6	Plateau universel	4
		0,6-0,8		
		Rincez et préparez des rondelles de courgette, l'aubergine, le poivron, l'oignon et les tomates cerise. Badigeonnez-les d'huile d'olive, de fines herbes et d'épices. Répartissez-le tout uniformément sur le plateau.		
A 12	Croquettes surgelées	0,4-0,6	Plateau universel	3
		0,6-0,8		
		Répartissez uniformément les croquettes surgelées sur le plateau.		
A 13	Pizza surgelée	0,3-0,6	Grille métallique	3
		0,6-0,9		
		Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez la pizza surgelée au centre de la grille métallique. Le premier réglage est adapté à la cuisson de pizza italienne fine, le second à celle de pizza épaisse.		
A 14	Pizza maison	0,8-1,0	Plateau universel	2
		1,0-1,2		
		Préparez une pizza maison avec la pâte levée et placez-la sur le plateau. Le poids inclut la pâte et la garniture (ex. : sauce, légumes, jambon et fromage). Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, insérez le plateau.		
A 15	Pâte à levure de fermentation	0,5-0,6	Grille métallique	2
		0,7-0,8		
		Préparez la pâte dans un bol, recouvrez d'un film étirable. Placez au centre de la grille. Le premier réglage est adapté à la cuisson de la pâte à pizza et à gâteau, le second à celle de la pâte à pain.		



Double cuisson

Le tableau ci-dessous répertorie les 10 programmes automatiques permettant de cuire traditionnellement, de rôtir et de confectionner des gâteaux. Vous pouvez utiliser uniquement la zone supérieure ou la zone inférieure et utilisez les zones supérieure ou inférieure simultanément. Le programme indique les quantités, les poids ainsi que les recommandations associées. Les modes et les durées de cuisson ont été pré-programmés pour plus de facilité. Vous trouverez certaines recettes pour les programmes automatiques dans votre manuel d'instruction.

Les programmes de double cuisson automatique intègrent le préchauffage et affichent la progression du préchauffage.

Placez les aliments dans le four lorsque le signal du préchauffage a retenti.

Ensuite, appuyez sur **Durée de cuisson** pour commencer le programme Cuisson automatique.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez toujours des maniques pour sortir vos aliments du four.

Code	Aliment	Poids (kg)	Accessoire	Niveau
Supérieur				
A 1	Gratin de pommes de terre	1,0-1,5	Grille métallique	4
		Préparez le gratin de pommes de terre frais en utilisant un plat allant au four de 22-24 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage a retenti, placez le plat au centre de la grille.		
A 2	Lasagnes	1,0-1,5	Grille métallique	4
		Préparez les lasagnes maison en utilisant un plat allant au four de 22-24 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le plat au centre de la grille.		
A 3	Légumes grillés	0,4-0,6	Plateau universel	4
		0,6-0,8		
		Rincez et préparez des rondelles de courgette, l'aubergine, le poivron, l'oignon et les tomates cerise. Badigeonnez-les d'huile d'olive, de fines herbes et d'épices. Répartissez-le tout uniformément sur le plateau.		
A 4	Pommes de terre au four (coupées en deux)	0,6-0,8	Plateau universel	4
		0,8-1,0		
		Coupez de grosses pommes de terre (200 g chacune) en deux dans le sens de la longueur. Placez-les sur le plateau, côté coupé vers le haut, puis badigeonnez-les d'un mélange d'huile d'olive, d'herbes et d'épices.		
A 5	Frites au four surgelées	0,3-0,5	Plateau universel	4
		0,5-0,7		
		Répartissez uniformément les frites au four surgelées sur le plateau.		



Cuisiner intelligemment

Code	Aliment	Poids (kg)	Accessoire	Niveau
Inférieur				
A 1	Tarte aux pommes	1,2-1,4	Grille métallique	1
		Préparez une tarte aux pommes dans un moule à pâtisserie rond en métal de 24-26 cm. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, placez le moule au centre de la grille.		
A 2	Pâte feuilletée aux pommes	0,4-0,6	Plateau universel	1
		Placez les pâtes feuilletées aux pommes sur le plateau universel recouvert de papier sulfurisé. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, insérez le plateau.		
A 3	Quiche Lorraine	1,2-1,5	Grille métallique	1
		Préparez la pâte à quiche, placez-la dans un plat à quiche rond de 25 cm de diamètre. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, ajoutez la garniture et placez le plat au centre de la grille.		
A 4	Pizza surgelée	0,3-0,6	Grille métallique	1
		0,6-0,9		
		Placez la pizza surgelée au centre de la grille métallique. Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, insérez la grille. Le premier réglage est adapté à la cuisson de pizza italienne fine, le second à celle de pizza épaisse.		
A 5	Pizza maison	0,8-1,0	Plateau universel	1
		1,0-1,2		
		Préparez une pizza maison avec la pâte levée et placez-la sur le plateau. Le poids inclut la pâte et la garniture (ex. : sauce, légumes, jambon et fromage). Démarrez le programme, lorsque le signal sonore du préchauffage retentit, insérez le plateau.		

Essais de plats

Conformément à la norme EN 60350-1

1. Faire cuire

Les types de cuisson recommandés sont valables pour un four préchauffé. N'utilisez pas la fonction de préchauffage rapide. Positionnez toujours le côté incliné des plateaux vers l'avant.

Type d'aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Gâteaux de petite taille	Plateau universel	3		170	20-25
		2		160	28-33
		1+4		155	30-35
Sablés	Plateau universel	1+4		140	30-35
Génoise	Grille métallique + Moule à fond amovible (Revêtement noir, Ø 26 cm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Tarte aux pommes	Grille métallique + 2 moules à gâteau à fond amovible * (Revêtement noir, Ø 20 cm)	1 placé en diagonale		160	70-80
	Plateau universel + Grille métallique + 2 moules à gâteau à fond amovible ** (Revêtement noir, Ø 20 cm)	1+3		160	80-90

* Pour faire cuire deux gâteaux, disposez-les sur la grille de la façon suivante : un moule dans le fond à gauche et un moule à l'avant à droite.

** Pour faire cuire deux gâteaux, disposez-les de la façon suivante : au centre, l'un au-dessus de l'autre.



2. Faire griller

Faites préchauffer le four vide pendant 5 minutes en utilisant la fonction Grand gril.

Type d'aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Toasts de pain blanc	Grille métallique	5		270 (max)	1-2
Hamburgers * (x 12)	Grille métallique + Plateau universel (pour récupérer le jus de cuisson)	4 1		270 (max)	1er côté : 12-17 2e côté : 5-8

* Retournez après les $\frac{2}{3}$ du temps de cuisson.

3. Rôtissage

Type d'aliment	Accessoire	Niveau	Types de chauffage	Temp. (°C)	Temps (min)
Poulet entier *	Grille métallique + Plateau universel (pour récupérer le jus de cuisson)	3 1		205	65-75 *

* Retournez après les $\frac{2}{3}$ du temps de cuisson.

Collection des recettes de cuisson automatique

Gratin de pommes de terre

- Ingrédients** 800 g de pommes de terre, 100 ml de lait, 100 ml de crème, 50 g de jaunes d'œuf battus, 1 cuillère à soupe de sel, poivre, muscade, 150 g de fromage râpé, beurre, thym
- Instructions** Épluchez les pommes de terre et coupez-les en rondelles de 3 mm d'épaisseur. Beurrez toute la surface d'un plat à gratin (22-24 cm). Répartissez les rondelles sur un torchon propre et couvrez-les pendant que vous préparez le reste des ingrédients. Placez le reste des ingrédients, sauf le fromage râpé, dans un grand saladier et mélangez bien. Disposer les rondelles de pommes de terre en plusieurs couches dans le plat, en les faisant se chevaucher légèrement ; puis versez la préparation sur les pommes de terre. Étalez le fromage râpé sur le dessus et faites cuire le tout. Après la cuisson, servez-le tout décoré avec quelques feuilles de thym frais.



Cuisiner intelligemment

Lasagnes

Ingrédients 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 500 g de bœuf haché, 500 ml de sauce tomate, 100 ml de bouillon de bœuf, 150 g de feuilles séchées pour lasagnes, 1 oignon (émincé), 200 g de fromage râpé, 1 cuillère à soupe de feuilles de persil séché, d'origan, de basilic

Instructions Préparez la sauce de viande à la tomate. Faites chauffer l'huile dans une poêle, puis faites cuire le bœuf haché et l'oignon émincé pendant 10 minutes environ jusqu'à ce que le tout soit doré. Versez la sauce à la tomate et le bouillon de bœuf, puis ajoutez les herbes séchées. Portez à ébullition, puis faites mijoter pendant 30 minutes.
Faites cuire les pâtes à lasagnes selon les instructions sur l'emballage. Disposez les pâtes à lasagnes, la sauce de viande et le fromage en plusieurs couches. Ensuite, saupoudrez uniformément avec le fromage restant sur le dessus des pâtes à lasagnes, puis faites cuire.

Tarte aux pommes

Ingrédients

- **Pâte** : 275 g de farine, $\frac{1}{2}$ cuillère à soupe de sel, 125 g de sucre semoule blanc, 8 g de sucre vanillé, 175 g de beurre froid, 1 œuf (battu)
- **Garniture** : 750 g de pommes entières fermes, 1 cuillère à soupe de jus de citron, 40 g de sucre, $\frac{1}{2}$ cuillère à soupe de cannelle, 50 g de raisins sans pépins, 2 cuillères à soupe de miettes de pain

Instructions Tamisez la farine avec le sel au-dessus d'un grand saladier. Tamisez le sucre semoule et le sucre vanillé avec. Coupez avec 2 couteaux le beurre en petits cubes dans la farine. Ajoutez les $\frac{3}{4}$ de l'œuf battu. Malaxez tous les ingrédients dans le mixeur jusqu'à obtenir une masse friable. Formez une boule avec la pâte. Enveloppez-la de film plastique et laissez-la reposer pendant environ 30 minutes.
Beurrez le moule (24-26 cm) et saupoudrez la surface avec de la farine. Roulez les $\frac{3}{4}$ de la pâte jusqu'à ce qu'elle ait une épaisseur de 5 mm. Placez-la dans le moule (fond et côtés).
Épluchez et videz les pommes. Coupez-les en cubes d'environ $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ cm. Arrosez les pommes de jus de citron et mélangez bien. Lavez et séchez les groseilles et les raisins. Ajoutez le sucre, la cannelle, les raisins et les groseilles. Mélangez bien et saupoudrez le bas de la pâte avec des miettes de pain. Appuyez légèrement.
Roulez le reste de la pâte. Coupez la pâte en petites lamelles et posez-les en travers sur la garniture. Badigeonnez la tarte uniformément avec le reste de l'œuf battu.



Quiche Lorraine

- Ingrédients**
- **Pâte** : 200 g de farine, 80 g de beurre, 1 œuf
 - **Garniture** : 75 g de bacon en cubes sans matières grasses, 125 ml de crème, 125 g de crème fraîche, 2 œufs battus, 100 g de fromage suisse râpé, sel et poivre
- Instructions** Pour faire la pâte, mettez la farine, le beurre et l'œuf dans un saladier et mélangez le tout pour obtenir une pâte souple, puis laissez-la reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Roulez la pâte et placez-la dans un plat à quiche en céramique beurré (25 cm de diamètre). Piquez le fond avec une fourchette. Mélangez l'œuf, la crème fraîche, le fromage, le sel et le poivre. Versez le mélange sur la pâte juste avant la cuisson.

Pizza maison

- Ingrédients**
- **Pâte à pizza** : 300 g de farine, 7 g de levure en poudre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 200 ml d'eau chaude, 1 cuillère à soupe de sucre et de sel
 - **Garniture** : 400 g de légumes coupés en rondelles (aubergine, courgette, oignon, tomate), 100 g de jambon ou de bacon (haché), 100 g de fromage râpé
- Instructions** Mettez la farine, la levure, l'huile, le sel, le sucre et l'eau chaude dans un saladier et mélangez le tout pour obtenir une pâte un peu humide. Malaxez-la dans un mixeur ou à la main pendant environ 5-10 minutes. Recouvrez avec un couvercle et placez-la dans le four pendant 30 minutes à 35 °C pour la faire lever. Roulez la pâte sur une surface farinée en forme de rectangle, et posez-la sur le plateau ou une plaque à pizza. Répartissez la purée de tomates sur la pâte et agrémentez de jambon, champignons, olives et tomates. Étalez uniformément le fromage sur le dessus et faites cuire le tout.

Rôti de surlonge de bœuf

- Ingrédients** 1 kg de surlonge de rôti de bœuf, 5 g de sel, 1 g de poivre, 3 g de romarin et de thym (chaque)
- Instructions** Assaisonnez le bœuf avec le sel, le poivre et le romarin, puis laissez-le au réfrigérateur pendant 1 heure. Posez-le sur la grille métallique. Enfournerez-le dans le four et faites-le cuire.



Entretien

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le four et les accessoires ont suffisamment refroidis avant de les nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses dures, d'éponges ou de tampons à récurer, de laine de verre, de couteaux ou d'autres instruments abrasifs.

Intérieur du four

- Pour le nettoyage des parois intérieures du four, utilisez un chiffon et un nettoyant doux ou de l'eau chaude savonneuse.
- Ne nettoyez jamais manuellement le joint d'étanchéité de la porte.
- Afin de ne pas endommager les surfaces émaillées, utilisez uniquement un nettoyant spécial four traditionnel.
- Pour ôter la saleté incrustée, utilisez un nettoyant spécial four.

Parois externes du four

Pour le nettoyage de l'extérieur du four, porte, poignée et affichage, utilisez un chiffon propre et un nettoyant doux ou de l'eau chaude savonneuse et séchez à l'aide d'une feuille de papier absorbant ou d'un chiffon sec.

De la graisse et de la saleté peuvent subsister, en particulier autour de la poignée en raison de l'air chaud provenant de l'intérieur. Il est conseillé de nettoyer la poignée après chaque utilisation.

Accessoires

Nettoyez les accessoires après chaque nouvelle utilisation et essuyez-les à l'aide d'un torchon. Pour ôter les impuretés incrustées, faites tremper les accessoires utilisés dans de l'eau savonneuse pendant environ 30 minutes avant de le laver.

Surface émaillée catalytique (modèles applicables uniquement)

Les pièces amovibles sont munies d'une surface émaillée catalytique gris foncé. Elles peuvent être salies par de l'huile et de la graisse éclaboussées par l'air circulant durant le chauffage par convection. Toutefois, ces impuretés brûlent lorsque la température du four atteint ou dépasse 200 °C.

1. Retirez tous les accessoires du four.
2. Nettoyez l'intérieur du four.
3. Sélectionnez le mode Cuisson par convection et exécutez le cycle pendant une heure.

📖 REMARQUE


Les pièces catalytiques sont couvertes sur un seul des 3 côtés, selon le modèle.

Retrait de la porte


Dans le cadre d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de retirer la porte ; si toutefois un retrait est nécessaire (ex. : pour des besoins de nettoyage), suivez les instructions ci-dessous.

⚠ ATTENTION


La porte du four est lourde.

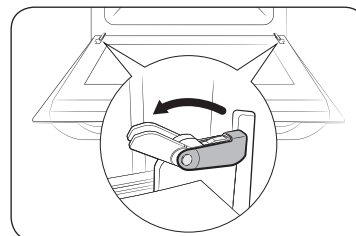

1. Ouvrez la porte et faites basculer les fixations des deux charnières vers l'extérieur.

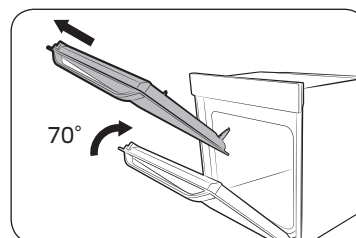

2. Faites remonter la porte d'environ 70°. Saisissez chaque côté de la porte en son milieu et tirez-la légèrement vers vous tout en la soulevant jusqu'à ce les charnières se désengagent.

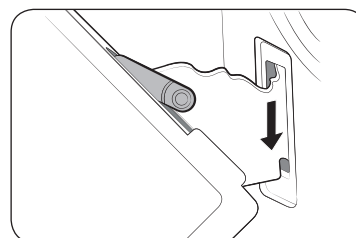


3. Après nettoyage, répétez les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse pour refixer la porte. La fixation de la charnière doit être fermée de chaque côté.




Retrait des vitres de la porte

La porte du four est équipée de trois vitres juxtaposées les unes au-dessus des autres. Ces vitres peuvent être retirées pour être nettoyées.

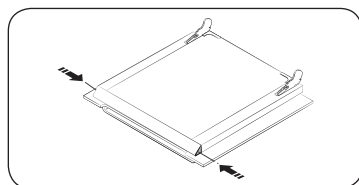


1. Appuyez sur les deux boutons situés sur les côtés gauche et droit de la porte.

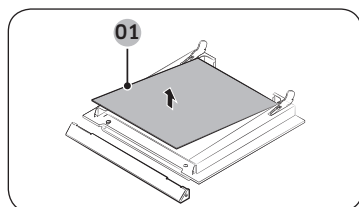

01 Vitre 1

2. Retirez la protection et les vitres 1 et 2 de la porte.

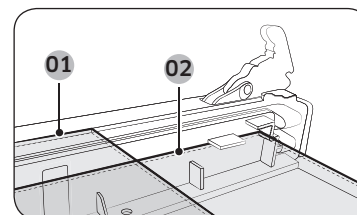

01 Vitre 1


02 Vitre 2

3. Après avoir nettoyé les vitres, procédez au réassemblage en répétant les étapes 1 et 2 dans l'ordre inverse. Respectez les positions correctes des vitres 1 et 2 en vous aidant de l'illustration.

REMARQUE

Lors de la pose de la vitre intérieure n°1, veillez à diriger la face imprimée vers le bas.

Collecteur d'eau

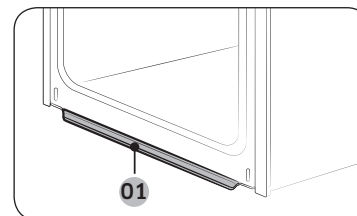

01 Collecteur d'eau

Le collecteur d'eau ne collecte pas seule l'humidité excessive émanant de la cuisson mais il collecte également les résidus d'aliments. Videz et nettoyez régulièrement le collecteur d'eau.


⚠ AVERTISSEMENT

En cas de fuite d'eau depuis le collecteur d'eau, contactez un centre de dépannage Samsung.

Entretien

Remplacement

Ampoules

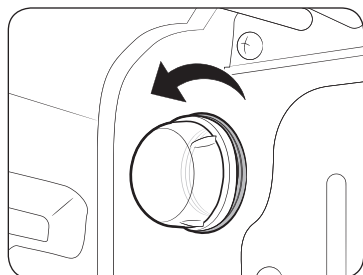

1. Retirez le cache en verre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Remplacez l'ampoule.
3. Nettoyez le cache en verre.
4. Une fois terminé, suivez l'étape 1 ci-dessus dans l'ordre inverse pour réinsérer le cache en verre.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de remplacer une ampoule, éteignez le four et débranchez le cordon d'alimentation.
- Utilisez uniquement des ampoules de 25-40 W / 220-240 V, résistant à une chaleur de 300 °C. Vous pouvez acheter des ampoules approuvées dans votre centre de dépannage Samsung le plus proche.
- Utilisez toujours un chiffon sec lorsque vous manipulez une ampoule halogène. Cela permet d'éviter que l'ampoule ne soit pas abîmée par des empreintes de doigts ou de la transpiration, ce qui réduirait sa durée de vie.

Dépannage

Points à contrôler

Si vous rencontrez un problème avec votre four, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions. Si le problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.

Problème	Cause	Action
Les boutons ne peuvent pas être réinitialisés correctement.	• S'il y a des corps étrangers entre les boutons.	• Retirez les corps étrangers et réessayez.
	• Touchez le modèle : s'il y a de l'humidité sur l'extérieur.	• Retirez l'humidité et réessayez.
	• Si la fonction de verrouillage est réglée.	• Vérifiez si la fonction de verrouillage est réglée.
L'heure n'est pas affichée.	• En cas de coupure de courant.	• Vérifiez s'il est sous tension.
Le four ne fonctionne pas.		
Le four s'arrête en cours de fonctionnement.	• S'il est débranché de la prise d'alimentation.	• Remettez-le sous tension.
L'appareil s'éteint lors du fonctionnement.	• Si la cuisson continue dure longtemps.	• Après une longue cuisson, laissez le four refroidir.
	• Si le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas.	• Écoutez le bruit émis par le ventilateur de refroidissement.
	• Si le four est installé dans un endroit qui n'est pas bien ventilé.	• Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit.
	• Lors de l'utilisation de plusieurs fiches d'alimentation dans la même prise.	• Utilisez une seule fiche.
Le four n'est pas sous tension.	• En cas de coupure de courant.	• Vérifiez s'il est sous tension.
L'extérieur du four est trop chaud lors du fonctionnement.	• Si le four est installé dans un endroit qui n'est pas bien ventilé.	• Maintenez les espaces spécifiés dans le guide d'installation du produit.

Problème	Cause	Action
La porte ne peut pas être ouverte correctement.	• S'il y a des résidus d'aliments entre la porte et l'intérieur du produit.	• Nettoyez le four correctement puis ouvrez à nouveau la porte.
L'éclairage intérieur est faible ou ne s'allume pas.	• Si l'ampoule s'allume puis s'éteint.	• L'ampoule s'éteint automatiquement après un certain laps de temps pour économiser de l'énergie. Vous pouvez la rallumer en appuyant sur le bouton d'éclairage du four.
	• Si l'ampoule est recouverte de corps étrangers lors de la cuisson.	• Nettoyez l'intérieur du four puis vérifiez.
Une décharge électrique se produit sur le four.	• Si l'alimentation n'est pas correctement mise à la terre.	• Vérifiez si l'alimentation n'est pas correctement mise à la terre.
	• Si vous utilisez une fiche sans mise à la terre.	
De l'eau goutte.	• Dans certains cas, il se peut qu'il y ait de l'eau ou de la vapeur selon les aliments. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.	• Laissez le four refroidir puis essuyez avec un chiffon sec.
Il y a de la vapeur à travers une fissure dans la porte.		
Il reste de l'eau dans votre four.		
La luminosité à l'intérieur du four varie.	• La luminosité varie en fonction des changements de la puissance d'alimentation.	• Les changements de puissance d'alimentation durant la cuisson ne sont pas des dysfonctionnements, il ne tient pas lieu de s'inquiéter.

Problème	Cause	Action
La cuisson est terminée, mais le ventilateur de refroidissement fonctionne toujours.	• Le ventilateur fonctionne automatiquement pendant un certain laps de temps pour ventiler l'intérieur du four.	• Ceci n'est pas un dysfonctionnement du produit, il ne tient pas lieu de s'inquiéter.
Le four ne chauffe pas.	• Si la porte est ouverte.	• Fermez la porte et redémarrez.
	• Si les commandes du four n'ont pas été correctement configurées.	• Reportez-vous au chapitre sur le fonctionnement du four et réinitialisez le four.
	• Si le fusible de votre habitation a sauté ou si le disjoncteur a été déclenché.	• Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur. Si ce problème se reproduit fréquemment, contactez un électricien.
De la fumée s'échappe lors du fonctionnement.	• Lors du fonctionnement initial.	• De la fumée peut s'échapper du système de chauffe lorsque vous utilisez le four pour la première fois. Ceci n'est pas un dysfonctionnement, et si vous lancez le four 2 ou 3 fois, cela ne devrait plus arriver.
	• S'il y a des aliments sur le système de chauffe.	• Laissez le four refroidir suffisamment et retirez les aliments du système de chauffe.
Il y a une odeur de brûlé ou de plastique lorsque vous utilisez le four.	• En cas d'utilisation de récipients en plastique ou autres ne résistant pas à la chaleur.	• Utilisez des récipients en verre adaptés à de hautes températures.



Dépannage

Problème	Cause	Action
Le four ne cuit pas correctement.	• Si la porte est souvent ouverte durant la cuisson.	• N'ouvrez pas fréquemment la porte sauf si vous cuisez des aliments qui doivent être retournés. Si la porte est fréquemment ouverte, la température intérieure sera inférieure et cela affectera les résultats de votre cuisson.
Le nettoyage à la vapeur ne fonctionne pas.	• Ceci est dû à une trop haute température.	• Laissez le four refroidir puis utilisez-le.
Le mode Double cuisson ne fonctionne pas.	• Si la plaque séparatrice n'est pas correctement assemblée	• Insérez correctement la plaque séparatrice et utilisez le four.
Le mode Unique ne fonctionne pas.	• Si la plaque séparatrice est insérée dans le four.	• Sortez la plaque séparatrice et utilisez le four.

Codes d'information

Si le four ne fonctionne pas correctement, un code d'information apparaîtra à l'écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Code	Signification	Action
C-d1	Dysfonctionnements du verrouillage de la porte.	Éteignez le four et redémarrez-le. Si le problème continue, débranchez le four pendant environ 30 secondes puis rebranchez-le. Si le problème n'est pas résolu, contactez un centre de dépannage.
C-20	Dysfonctionnements du capteur.	
C-21		
C-22		
C-F1	Se produit uniquement lors de la lecture/l'écriture EEPROM.	
C-F0	S'il n'y a pas de communication entre la carte de circuit imprimé principale et la carte de circuit imprimé secondaire.	
C-F2	Se produit lorsqu'un problème de communication est maintenu entre IC tactile <-> Micom principal ou secondaire.	Éteignez le four et redémarrez-le. Si le problème continue, débranchez le four pendant environ 30 secondes puis rebranchez-le. Si le problème n'est pas résolu, contactez un centre de dépannage.
C-d0	Problème du bouton Se produit lorsqu'un bouton est actionné puis maintenu enfoncé pendant un certain laps de temps.	Nettoyez les boutons et assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau autour d'eux. Éteignez le four et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.
S-01	Dispositif d'arrêt de sécurité Le four a continué de fonctionner à la température définie pendant une période prolongée. • En-dessous de 105 °C - 16 heures • De 105 °C à 240 °C - 8 heures • De 245 °C à la température maximale - 4 heures	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système. Éteignez le four et retirez les aliments. Ensuite, réessayez normalement.



Caractéristiques techniques

SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de cet appareil peuvent être modifiés sans préavis.

Dimensions (l x H x P)	Extérieures	595 X 595 X 570 mm
Capacité		64 litres
Poids	Net	35,5 kg
Tension électrique		230 à 240 V ~ 50 Hz
Puissance connectée maximale		3650 à 3950 W

Annexe

Fiche technique de l'appareil

SAMSUNG	SAMSUNG
Identification du modèle	NV64R3531BS/EF
Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI _{cavité})	95,1
Classe d'efficacité énergétique par cavité	A
Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) (EC _{cavité électrique})	0,95 kWh/cycle
Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) (EC _{cavité électrique})	0,78 kWh/cycle
Nombre de cavités	1
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)	électricité
Volume par cavité (V)	64 L
Type de four	Encastrable
Masse de l'appareil (M)	35,5 kg

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-1 et aux Règlements de la Commission Européenne (UE) N°65/2014 et (UE) N°66/2014.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Au cours de la cuisson, la porte du four doit être fermée sauf lorsque vous retournez les aliments. Veuillez ne pas ouvrir trop souvent la porte au cours de la cuisson afin de maintenir la température du four et d'économiser de l'énergie.
- Planifiez vos utilisations du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et la cuisson d'un autre afin d'économiser de l'énergie et afin de réduire la durée de réchauffage du four.
- Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5-10 minutes avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle terminera le processus de cuisson.
- Lorsque c'est possible, faites cuire plusieurs aliments à la fois.

UNE QUESTION ? DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU CONTACTEZ-NOUS EN LIGNE SUR
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DG68-00888B-00

Inbouwoven

Installatie- en gebruikershandleiding

NV64R3531BS/EF



SAMSUNG

Inhoud

Over deze handleiding	3
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:	3
Veiligheidsinstructies	3
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	3
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)	6
Automatische functie voor energiebesparing	6
Installatie	6
Geleverde onderdelen	6
Aansluiting op het lichtnet	7
Installatie in een kast	8
Voor u begint	9
Eerste instelling	9
Nieuwe-ovengeur	9
Accessoires	10
Dubbele-bereidingsstand	11
Gebruik	11
Bedieningspaneel	11
Veelgebruikte instellingen	12
Bereidingsstanden (behalve voor de grill)	15
Bereidingsstanden (grill)	17
Instelbereik temperatuur dubbele-bereidingsstand	18
Het bereidingsproces stoppen	19
Speciale functie	20
Automatisch bereiden	20
Stoomreiniging	21
Timer	22
Geluid aan/uit	22

Slim koken	23
Handmatige bereiding	23
Programma's voor automatisch bereiden	27
Voorbeeldgerechten	30
Verzameling veelgemaakte recepten voor automatische bereiding	31
Onderhoud	34
Reinigen	34
Vervanging	36
Probleemoplossing	36
Controlepunten	36
Informatiecodes	38
Technische specificaties	39
Bijlage	39
Productinformatieblad	39

Over deze handleiding

Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze inbouwoven van SAMSUNG.
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over veiligheid en instructies die u helpen bij de bediening en het onderhoud van dit apparaat.
Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

WAARSCHUWING

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **ernstig lichamelijk letsel, overlijden en/of schade aan eigendommen**.

VOORZICHTIG

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen**.

OPMERKING

Handige tips, aanbevelingen of informatie over het gebruik van het product.

Veiligheidsinstructies

Deze oven mag alleen worden geïnstalleerd door een bevoegd elektricien. De installateur is verantwoordelijk voor de aansluiting op de stroomvoorziening met inachtneming van de relevante veiligheidsaanbevelingen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

De mogelijkheid om het apparaat los te koppelen, moet zijn ingebouwd in de vaste bedrading overeenkomstig de richtlijnen voor bedrading.

Dit apparaat moet na installatie nog van het stroomnet kunnen worden losgekoppeld. U kunt in loskoppeling van het apparaat voorzien door de stekker toegankelijk te laten of door een schakelaar in de bedrading in te bouwen overeenkomstig de richtlijnen voor bedrading. Als het netsnoer is beschadigd, moet u het laten vervangen door de fabrikant of de onderhoudsdienst van de leverancier, of door een andere gekwalificeerde monteur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

Voor de bevestigingsmethode mogen geen kleefstoffen worden gebruikt, aangezien deze niet als een betrouwbare bevestigingsmethode worden beschouwd.

Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen alleen onder toezicht reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen die jonger dan acht jaar zijn. Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen binnen in de oven nooit aanraakt.

WAARSCHUWING: Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens het gebruik. Houd jonge kinderen uit de buurt.

Gebruik geen ruwe schuurmiddelen of metalen schrapers voor het reinigen van de glazen ovendeur. Het oppervlak raakt hierdoor bekrast, waardoor het glas kan barsten.

Als dit apparaat over een reinigingsfunctie beschikt, moet gemorst voedsel voor de reiniging worden verwijderd en moet alle kookgerei uit de oven worden verwijderd tijdens stoomreiniging of zelfreiniging. De aanwezigheid van een reinigingsfunctie is afhankelijk van het model.

Als dit apparaat over een reinigingsfunctie beschikt, worden de oppervlakken tijdens het reinigen mogelijk heter dan normaal en moeten kinderen op een veilige afstand worden gehouden. De aanwezigheid van een reinigingsfunctie is afhankelijk van het model. Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die voor deze oven wordt aanbevolen. (Uitsluitend model met vleessonde)

Gebruik geen stoomreiniger.

WAARSCHUWING: Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op elektrische schok te vermijden.


Om oververhitting te voorkomen, mag u dit apparaat niet achter een decoratieve kastdeur installeren.

WAARSCHUWING: Het apparaat en de bereikbare onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen nooit aanraakt. Kinderen jonger dan acht jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

VOORZICHTIG: U moet het bereidingsproces in de gaten houden. Een bereidingsproces van korte duur moet u voortdurend in de gaten houden.

De deur en de buitenkant van het apparaat kunnen heet worden wanneer het apparaat in gebruik is.

Wanneer het apparaat in gebruik is kunnen bepaalde toegankelijke oppervlakken heet worden. De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik.



Plaats het rooster met de uitstekende delen (uitsparingen aan beide kanten) naar voren, zodat het rooster bij een zware belasting op de rustpunten rust.

⚠ VOORZICHTIG

Sluit de oven niet aan als deze tijdens het vervoer beschadigd is geraakt.

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op de stroomvoorziening door een speciaal daarvoor bevoegde elektricien.

Gebruik de oven niet in geval van storing of schade aan het apparaat.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. Slechte reparaties leveren mogelijk gevaarlijke situaties op voor u en anderen. Neem contact op met een SAMSUNG-servicecentrum of uw dealer als de oven gerepareerd moet worden.

Elektrische bedrading en snoeren mogen niet in aanraking komen met de oven.

De oven moet worden aangesloten op de stroomvoorziening met een goedgekeurde aardlekschakelaar of zekering. Gebruik nooit verlengsnoeren.

Tijdens reparatie of reiniging dient het apparaat niet aangesloten te zijn.

Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten in de buurt van de oven.

Als deze oven over een functie voor bereiding met vochtige lucht of stomen beschikt, mag u het apparaat niet gebruiken als de watertoevoercassette beschadigd is. (Uitsluitend model met functie voor vochtige lucht of stoomfunctie)

Als de cassette gebarsten of gescheurd is, gebruikt u deze niet en neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum. (Uitsluitend model met functie voor vochtige lucht of stoomfunctie)

Deze oven is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Tijdens gebruik wordt de binnenzijde van de oven erg heet. Dit kan brandwonden veroorzaken. Raak de verwarmingselementen of binnenkant van de oven niet aan voordat ze voldoende zijn afgekoeld.

Bewaar nooit brandbare materialen in de oven.

De oven wordt erg heet als deze lange tijd wordt gebruikt op een hoge temperatuur.

Wees voorzichtig met het openen van de ovendeur als u de oven gebruikt. Er kan snel hete lucht en stoom ontsnappen.

Als u gerechten bereidt met alcohol, kan de alcohol verdampen als gevolg van de hoge temperaturen. Deze dampen kunnen vlam vatten als ze in contact komen met hete delen van de oven.

Gebruik voor uw eigen veiligheid geen hogedrukreinigers of stoomreinigers.

Houd kinderen uit de buurt van de oven als deze in gebruik is.

Bevroren voedsel, zoals pizza's, moet op het grote rooster worden bereid. Bij gebruik van de bakplaat kan deze vervormen door te grote temperatuurverschillen.

Giet geen water op de bodem van de oven als deze heet is. Dit kan beschadigingen aan het emailen oppervlak veroorzaken.

De ovendeur moet tijdens gebruik gesloten zijn.

Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie en plaats er geen bakplaten of bakblikken op. De aluminiumfolie houdt de warmte tegen. Dit kan de emailen oppervlakken beschadigen en leidt mogelijk tot slechte resultaten.

Vruchtensappen kunnen onuitwisbare vlekken op de emailen oppervlakken veroorzaken.

Gebruik voor het bereiden van vochtig gebak, zoals brownies, de braadslede.

Plaats geen bakspullen op de openstaande ovendeur.

Houd kinderen uit de buurt van de deur wanneer u deze opent of sluit. Zij kunnen tegen de deur stoten of met hun vingers achter de deur blijven haken.

Ga niet op de deur staan of zitten, leun niet op de deur en plaats geen zware voorwerpen op de deur.

Open de deur niet met overdreven veel kracht.

WAARSCHUWING: Koppel het apparaat niet los van de hoofdstroomvoorziening, zelfs niet als het bereidingsproces is voltooid.

WAARSCHUWING: Laat de deur niet open staan terwijl de oven met een bereiding bezig is.

Veiligheidsinstructies

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Ga voor informatie over de milieuvverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Automatische functie voor energiebesparing

- Als er gedurende een bepaalde tijd geen invoer door de gebruiker plaatsvindt, gaat het apparaat over op de stand-bystand.
- Licht: tijdens het bereidingsproces kunt u de ovenlamp uitschakelen door op de ovenlamptoets te drukken. Om energie te besparen, wordt de ovenverlichting enkele minuten nadat het bereidingsprogramma is begonnen, uitgeschakeld.

Installatie


⚠ WAARSCHUWING

Deze oven dient door een gekwalificeerde technicus te worden geïnstalleerd. De installateur is verantwoordelijk voor de aansluiting op de stroomvoorziening, met inachtneming van de relevante lokale veiligheidsvoorschriften.

Geleverde onderdelen

Controleer of alle onderdelen en accessoires in de productverpakking aanwezig zijn. In geval van een probleem met de oven of de accessoires neemt u contact op met de lokale klantenservice van Samsung of met de verkoper.

Overzicht van de oven

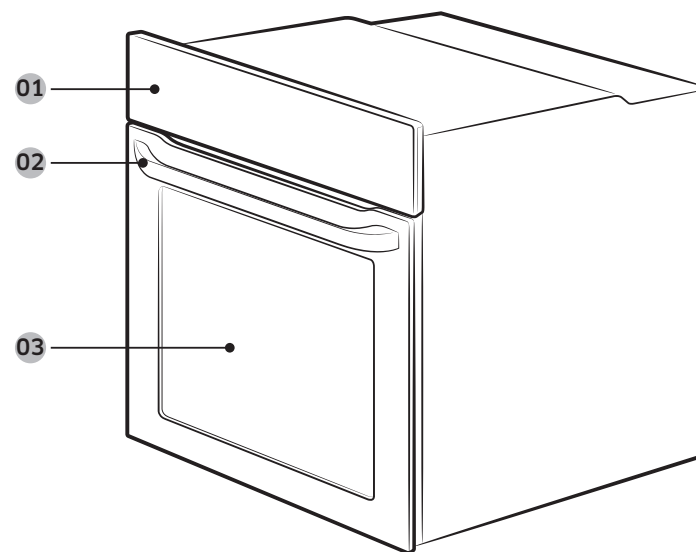

01 Bedieningspaneel

02 Deurhandgreep

03 Deur

Accessoires

De oven wordt geleverd met verschillende accessoires voor de bereiding van verschillende soorten voedsel.



Rooster



Roosterinzetstuk *



Bakplaat *




Universele plaat *




Extra diepe plaat *



Braadspit *



Braadspit en shaslick *




Verdeelplaat

OPMERKING

De aanwezigheid van accessoires met een sterretje (*) is afhankelijk van het ovenmodel.

Aansluiting op het lichtnet

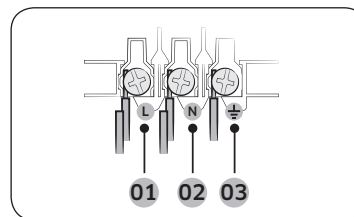

- 01 BRUIN of ZWART
- 02 BLAUW of WIT
- 03 GEEL en GROEN

Sluit de oven op een stopcontact aan. Als er vanwege de beperkingen met de toegestane stroomsterkte geen stopcontact beschikbaar is, gebruikt u een meerpolige isolatorschakelaar (met ten minste 3 mm ruimte tussen de contactpunten) om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen. Gebruik een stroomsnoer van voldoende lengte en minimaal 1,5-2,5 mm² doorsnede dat aan de specificatie H05 RR-F of H05 VV-F voldoet.

Nominale ingangsstroom (A)	Minimale doorsnede
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Controleer de uitgangsspecificaties op het etiket op de oven.

Open met een schroevendraaier de achterplaat van de oven en verwijder de schroeven van de snoerbeugel. Sluit vervolgens de stroomdraden op de geëigende contactpunten aan.

De (⏏)-aansluiting is ontworpen om te worden geaard. Sluit als eerste de gele en groene draden aan (aarddraden). Deze moeten langer zijn dan de andere. Als u een stopcontact gebruikt, moet dit nadat de oven is geïnstalleerd nog bereikbaar zijn. Samsung is niet verantwoordelijk voor ongelukken die ontstaan door een ontbrekende of defecte aarding.

⚠ WAARSCHUWING

Zorg dat er tijdens de installatie niet op de snoeren wordt getrapt of dat deze worden verdraaid en houd ze uit de buurt van onderdelen van de oven die hitte uitstralen.




Installatie

Installatie in een kast


Indien de oven in een inbouwkast wordt geïnstalleerd, moeten de plastic oppervlakken en klevende delen van de kast bestand zijn tegen temperaturen tot 90 °C. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade aan de oven door de warmte-uitstoot van het apparaat. De oven moet goed worden geventileerd. Voor ventilatie moet een ruimte van ongeveer 50 mm worden opengelaten tussen de onderste plank van de kast en de steunwand. Indien u de oven onder een kookplaat installeert, volgt u de installatie-instructies voor de kookplaat.

Vereiste afmetingen voor installatie

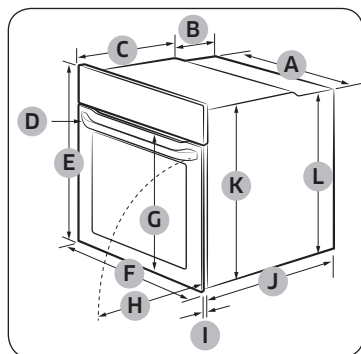

Oven (mm)

A	560	G	Max. 506
B	175	H	Max. 494
C	370	I	21
D	Max. 50	J	549
E	595	K	572
F	595	L	550

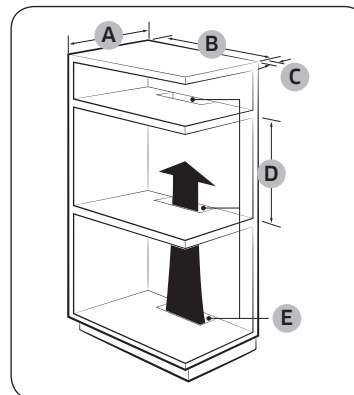


Inbouwkast (mm)

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 x Min. 50

OPMERKING

De inbouwkast moet voorzien zijn van ventilatieopeningen (E) om warmte te ventileren en lucht te laten circuleren.

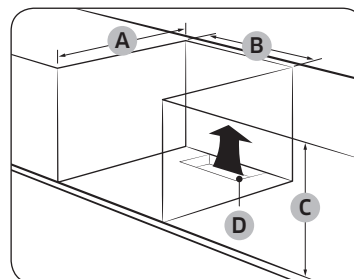

Gootstenkast (mm)


A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50

OPMERKING


De inbouwkast moet voorzien zijn van ventilatieopeningen (D) om warmte te ventileren en lucht te laten circuleren.



De oven monteren

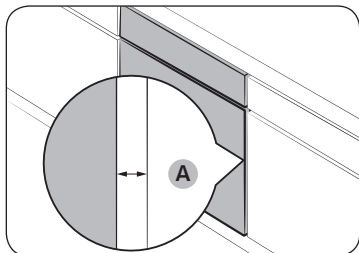

Laat aan alle kanten van de oven ten minste 5 mm ruimte (A) tussen de oven en de kastwand.

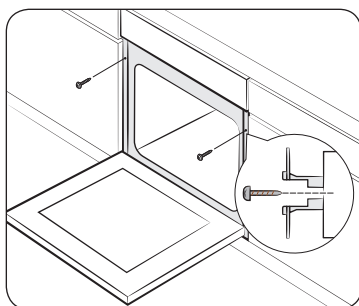

Plaats de oven in de kast en zet het apparaat stevig vast met behulp van 2 schroeven aan beide zijkanen.

Verwijder na de installatie het beschermfolie, de tape en het andere verpakkingsmateriaal en haal de meegeleverde accessoires uit de oven. Als u de oven uit de kast wilt halen, ontkoppelt u eerst de stroomtoevoer en verwijderd u de 2 schroeven aan beide kanten van de oven.

⚠ WAARSCHUWING

Voor een goede werking moet de oven worden geventileerd. Zorg dat de ventilatieopeningen nooit worden geblokkeerd.


📄 OPMERKING

Het daadwerkelijke uiterlijk van de oven kan per model verschillen.


Voor u begint

Eerste instelling


Als u de oven voor de eerste keer inschakelt, wordt de standaardtijd "12:00" weergegeven op het scherm waar het urelement ("12") knippert. Volg de onderstaande stappen om de huidige tijd in te stellen.



1. Als het urelement knippert, draait u de instelknop (knop aan de rechterkant) om het uur in te stellen en vervolgens drukt u op **OK** om naar het minutelement te gaan.



2. Als het minutelement knippert, draait u de instelknop om de minuten in te stellen en vervolgens drukt u op **OK**.



Om de huidige tijd te wijzigen na deze initiële instelling, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt en volgt u de bovenstaande stappen.

Nieuwe-ovengeur

Voordat u begint met het gebruiken van de oven, moet deze eerst worden gereinigd om de nieuwe-ovengeur te verwijderen.


1. Haal alle accessoires uit de oven.
2. Laat de oven een uur lang werken op 200 °C in de heteluchtstand of op 200 °C in de conventionele warmtestand. Hiermee worden alle resterende productiestoffen in de oven weggebrand.
3. Zet de oven na afloop uit.



Voor u begint

Accessoires

Als u de accessoires voor het eerst gaat gebruiken, reinigt u deze zorgvuldig met warm water, schoonmaakmiddel en een zachte schone doek.

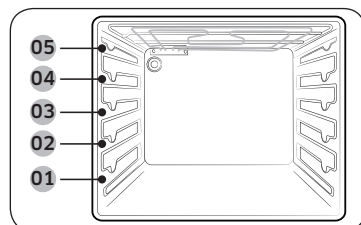

- 01 Niveau 1
- 02 Niveau 2
- 03 Niveau 3
- 04 Niveau 4
- 05 Niveau 5

- Steek het accessoire tot aan de geëigende positie in de oven.
- Laat ten minste 1 cm ruimte tussen het accessoire en de bodem van de oven en tussen het accessoire en andere accessoires.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u schalen en/of accessoires uit de oven neemt. U zou zich aan hete gerechten en accessoires kunnen branden.
- De accessoires kunnen tijdens verhitting vervormen. Na afkoeling keren de oorspronkelijke vorm en prestaties weer terug.

Basisgebruik

Maak u bekend met het gebruik van de diverse accessoires, zodat u ze optimaal voor het bereiden van uw gerechten kunt inzetten.

Rooster	Het rooster is bedoeld voor grillen en roosteren. Plaats het rooster met de uitstekende delen (uitsparingen aan beide kanten) naar voren.
Roosterinzetstuk *	Het roosterinzetstuk wordt in combinatie met de plaat gebruikt om te voorkomen dat vocht op de bodem van de oven terechtkomt.
Bakplaat *	De bakplaat (diepte: 20 mm) wordt gebruikt voor het bakken van taarten, koekjes en ander gebak. Plaats de plaat met schuine kant naar voren.
Universele plaat *	De universele plaat (diepte: 30 mm) wordt gebruikt voor braden en roosteren. Gebruik het roosterinzetstuk om te voorkomen dat vocht op de bodem van de oven terechtkomt. Plaats de plaat met schuine kant naar voren.
Extra diepe plaat *	De extra diepe plaat (diepte: 50 mm) wordt gebruikt voor roosteren met of zonder het roosterinzetstuk. Plaats de plaat met schuine kant naar voren.

Braadspit *	Het braadspit kan worden gebruikt voor het grillen van gevogelte, bijvoorbeeld kip. Gebruik het braadspit alleen in de enkele stand op niveau 3, waar de spitadapter aanwezig is. Schroef het spithandvat los om deze voor het grillen te verwijderen.
Braadspit en shaslick *	Plaats de plaat in repositie 1 om braadvocht op te vangen, of bij een grote hoeveelheid vlees op de bodem van de oven. Het wordt aanbevolen om de spitaccessoires te gebruiken voor vlees van minder dan 1,5 kg. 1. Steek het spit in het vlees. Schroef hiervoor het spithandvat richting het botte uiteinde. 2. Plaats voorgekookte aardappels en groenten rond het vlees. 3. Plaats de houder op de middelste plaatpositie met de V-vorm aan de voorkant. Plaats het spit op de houder met het spitse uiteinde naar de achterkant van de oven en druk de punt voorzichtig in het draaimechanisme in de achterwand. Het botte uiteinde van het spit moet in de V-vorm rusten. (Het spit heeft twee uitsteeksels die zich in de buurt van de ovendeur moeten bevinden en die voorkomen dat het spit naar buiten kan bewegen. Ze zijn bovendien bevestigingspunten voor het handvat.) 4. Schroef het handvat los voordat u de bereiding begint. 5. Na de bereiding schroeft u het handvat weer op het spit om het uit de oven te kunnen nemen. ⚠ WAARSCHUWING Zorg dat het handvat van het braadspit goed wordt geplaatst. Ga voorzichtig te werk wanneer u het braadspit gebruikt. De vorken en pinnen zijn puntig en scherp, en kunnen lichamelijk letsel veroorzaken! Wanneer u het braadspit verwijdt kan het erg heet kan zijn. Gebruik daarom ovenwanten om brandwonden te voorkomen.
Verdeelplaat	De verdeelplaat is bedoeld om de oven in twee compartimenten te verdelen. Gebruik de verdeelplaat met dubbele-bereidingsstand.


OPMERKING

De aanwezigheid van accessoires met een sterretje (*) is afhankelijk van het ovenmodel.



Dubbele-bereidingsstand

U kunt zowel de bovenste als de onderste vakken gebruiken om twee verschillende recepten te bereiden of gewoon één vak kiezen om te koken.

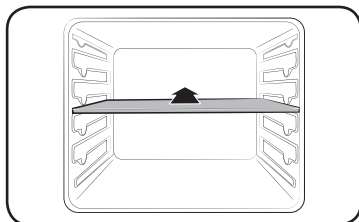

Plaats de verdeelplaat in niveau 3 om de ovenruimte in twee compartimenten te verdelen. De oven detecteert de verdeelplaat en activeert standaard het bovenste compartiment.


OPMERKING

Beschikbaarheid van dubbele-bereidingsstand is afhankelijk van het recept. Ga voor meer informatie naar het gedeelte **Slim koken** in deze handleiding.

Gebruik

Bedieningspaneel

Het voorpaneel is beschikbaar in verschillenden materialen en kleuren. Om de kwaliteit te verbeteren, kan het uiterlijk van de oven zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

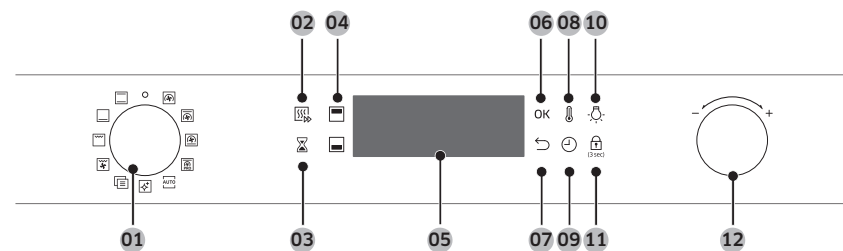

01 Keuzeschakelaar	Draai hieraan om een bereidingsstand of functie te selecteren.
02 Snel voorverwarmen	Snel voorverwarmen verwarmt de oven snel op een ingestelde temperatuur op. • Druk om de optie Snel voorverwarmen in of uit te schakelen. • Alleen beschikbaar bij de enkelvoudige stand. (Hete lucht, Conventioneel, Hete lucht + bovenverwarming, Hete lucht + onderverwarming) • Uitgeschakeld voor temperaturen die zijn ingesteld op minder dan 100° C.
03 Timer	Met Timer kunt u de tijd of de duur van een bewerking tijdens het bereiden in de gaten houden.
04 Bovenste/Onderste compartiment	De indicatoren worden ingeschakeld wanneer de verdeelplaat wordt geplaatst. U kunt kiezen uit bovenste of onderste voor uw recept.
05 Display	Toont de nodige informatie van de geselecteerde modi of instellingen.
06 OK	Druk op deze toets om de instellingen te bevestigen.
07 Terug	Huidige instellingen worden geannuleerd en u keert terug naar het hoofdscherm.



Gebruik

08 Temperatuur	Gebruik deze toets om de temperatuur in te stellen.
09 Bereidingstijd	Druk om de bereidingstijd in te stellen.
10 Ovenlamp	Druk hierop om de interne verlichting aan of uit te doen. Om energie te besparen, gaat de verlichting na een bepaalde periode van inactiviteit weer uit.
11 Kinderslot	Om ongelukken te voorkomen, worden met het kinderslot alle bedieningselementen uitgeschakeld. U kunt deze functie echter uitschakelen door de keuzeschakelaar op uit te zetten. Houd de toets 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te activeren, en houd deze nogmaals 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel weer te ontgrendelen.
12 Instelknop	Gebruik de instelknop voor het volgende: • Instellen van de bereidingstijd of temperatuur. • Kies een subonderdeel van de bovenste menu's: Reinigen, Automatische bereiding, Speciale functie of Grill. • Kies een portiegrootte voor automatische bereidingsprogramma's.

OPMERKING

- Als u op het display tikt terwijl u plastic handschoenen of ovenwanten draagt, functioneert het display mogelijk niet naar behoren.
- De ovenlamp gaat automatisch aan wanneer de deur open is of als de oven begint.


Veelgebruikte instellingen

Een handeling die regelmatig wordt uitgevoerd, is het wijzigen van de standaardtemperatuur en/of -bereidingstijd voor de diverse bereidingsstanden. Volg de onderstaande stappen om de temperatuur en/of bereidingstijd voor de geselecteerde bereidingsstand te wijzigen.


Temperatuur



1. Draai de keuzeschakelaar om een stand of functie te kiezen. De standaardtemperatuur van elke selectie wordt weergegeven.



2. Draai de instelknop naar de gewenste temperatuur.



3. Druk op **OK** om uw wijzigingen te bevestigen.

OPMERKING


- Als u binnen enkele seconden geen verdere instellingen meer doorvoert, gaat de oven automatisch werken met de standaardinstellingen.
- Om de ingestelde temperatuur te wijzigen drukt u op de knop  en volgt u de bovenstaande stappen.
- De exacte temperatuur in de oven kan met een erkende thermometer en methode worden gemeten, als gedefinieerd door een bevoegde instantie.
Als u andere thermometers gebruikt, kan dit een meetfout geven.




Bereidingstijd



1. Draai de keuzeschakelaar om een stand of functie te kiezen.



2. Druk op de knop en draai vervolgens de instelknop om een gewenste tijd tot 23 uur en 59 minuten in te stellen.



3. Druk op **OK** om uw wijzigingen te bevestigen.


OPMERKING

- Optioneel kunt u ook de eindtijd van de bereiding tot een gewenst punt uitstellen. Druk op de knop en gebruik de instelknop om een eindpunt in te stellen. Zie **Uitgesteld einde** voor meer informatie.
- U kunt als u wilt koken zonder de bereidingstijd in te stellen. In dit geval begint de oven te werken op de ingestelde temperaturen zonder tijdinformatie en moet u de oven handmatig stoppen als de bereiding is voltooid.
- Om de ingestelde bereidingstijd te wijzigen, drukt u op de knop en volgt u de bovenstaande stappen.


Eindtijd



1. Draai de keuzeschakelaar om een stand of functie te kiezen.



2. Druk twee keer op de knop en draai dan de instelknop om een gewenste eindtijd in te stellen.



3. Druk op **OK** om uw wijzigingen te bevestigen.

OPMERKING

- Het instellen van een eindtijd is niet vereist. In dit geval begint de oven te werken op de ingestelde temperaturen zonder tijdinformatie en moet u de oven handmatig stoppen als de bereiding is voltooid.
- Om de eindtijd te wijzigen, drukt u tweemaal op de knop en volgt u de bovenstaande stappen.



Gebruik

Uitgesteld einde

Uitgesteld einde is bedoeld om het bereiden van gerechten gemakkelijker te maken.

Voorbeeld 1

Stel dat u om 14.00 uur een bereiding van een uur selecteert en u wilt dat de oven om 18.00 klaar is met de bereiding. Om de eindtijd in te stellen, wijzigt u de tijd bij Klaar om in 18.00. De oven begint de bereiding vervolgens om 17.00 en om 18.00 is alles klaar, precies zoals ingesteld.

Actuele tijd: 14.00 uur Bereidingstijd instellen: 1 uur Uitgestelde eindtijd instellen: 18.00 uur


De oven begint de bereiding om 17.00 uur en eindigt automatisch om 18.00 uur.



Voorbeeld 2

Actuele tijd: 14.00 uur Bereidingstijd instellen: 2 uur Uitgestelde eindtijd instellen: 17.00 uur

De oven begint de bereiding om 15.00 en eindigt automatisch om 17.00.



⚠ VOORZICHTIG


- De uitgestelde eindtijd is niet beschikbaar in de dubbele-bereidingsstand.
- Laat gerechten na de bereiding niet te lang in de oven staan. Het gerecht zou kunnen bederven.

De bereidingstijd wissen


U kunt de bereidingstijd wissen. Dit is handig als u de oven op een willekeurig moment tijdens het proces handmatig wilt stoppen.



1. Terwijl de oven bezig is, drukt u op de knop  om de standaardbereidingstijd weer te geven.



2. Draai aan de instelknop om de bereidingstijd in te stellen op "00:00". U kunt ook gewoon op  drukken.



3. Druk op **OK**.


📄 OPMERKING

In de dubbele-bereidingsstand moet u eerst het bovenste of onderste compartiment selecteren waarvoor u de bereidingstijd wilt wissen.




De eindtijd wissen


U kunt de eindtijd wissen. Dit is handig als u de oven op een willekeurig moment tijdens het proces handmatig wilt stoppen.



1. Terwijl de oven bezig is, drukt u tweemaal op  om de ingestelde eindtijd weer te geven.



2. Draai aan de instelknop om de eindtijd in te stellen op de huidige tijd. U kunt ook gewoon op  drukken.



3. Druk op **OK**.


OPMERKING

In de dubbele-bereidingsstand moet u eerst het bovenste of onderste compartiment selecteren waarvoor u de eindtijd wilt wissen.

Bereidingsstanden (behalve voor de grill)



1. Draai de keuzeschakelaar om een bereidingsstand te selecteren.
2. Stel de bereidingstijd en/of de temperatuur in indien nodig. Zie het gedeelte **Veelgebruikte instellingen** voor details.



3. U heeft ook de optie de oven snel voor te verwarmen. Hiervoor drukt u op de knop  en stelt u de gewenste temperatuur in. De overeenkomstige indicator  wordt weergegeven op de display.



De oven begint met pictogram  met voorverwarmen totdat de interne temperatuur de gewenste waarde heeft bereikt. Wanneer het voorverwarmen is voltooid, verdwijnt de indicator met een zoemtoon. Voorverwarmen wordt voor alle bereidingsstanden aanbevolen, tenzij bij de kooktips anders wordt vermeld.


OPMERKING

U kunt de bereidingstijd en/of temperatuur tijdens de bereiding wijzigen.

Gebruik

Dubbele-bereidingsstand


U kunt de meegeleverde verdeelplaat gebruiken om ovenruimte te verdelen in een bovenste en onderste compartiment. Hierdoor kunnen gebruikers twee verschillende bereidingswijzen gelijktijdig inschakelen, maar ze kunnen ook gewoon één compartiment kiezen om mee te koken.

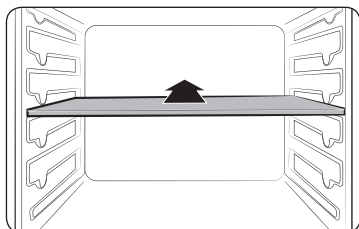

1. Plaats de verdeelplaat in niveau 3 om de ovenruimte in twee compartimenten te verdelen.





2. Draai de keuzeschakelaar om een bereidingsstand te selecteren. Voor het bovenste compartiment kunt u kiezen uit de standen Grill, Hete lucht en Hete lucht + bovenverwarming, en voor het onderste compartiment uit de standen Hete lucht, Hete lucht + onderverwarming en Onderverwarming.



3. Druk op om het bovenste compartiment te selecteren of druk op om het onderste compartiment te selecteren. Het pictogram wordt op het geselecteerde compartiment weergegeven.
4. Stel de bereidingstijd en/of de temperatuur in indien nodig. Zie het gedeelte **Veelgebruikte instellingen** voor details.

5. Druk daarna op **OK**.



De oven begint met pictogram met voorverwarmen totdat de interne temperatuur de gewenste waarde heeft bereikt. Voorverwarmen wordt voor alle bereidingsstanden aanbevolen, tenzij bij de kooktips anders wordt vermeld.

OPMERKING

Beschikbaarheid van dubbele-bereidingsstand is afhankelijk van de bereidingsstand. Ga voor meer informatie naar het gedeelte **Slim koken** in deze handleiding.

Bereidingsstanden (behalve voor Grill)

De kookstanden met een sterretje (*) zijn beschikbaar voor voorverwarmen en uitgeschakeld voor temperaturen die zijn ingesteld op minder dan 100 °C.


Stand		Temperatuurbereik (°C)			Aanbevolen temperatuur (°C)
		Enkel	Dubbel		
			Boven	Onder	
	Hete lucht	* 40-250	40-250	40-250	170
		Het verwarmingselement achter in de oven genereert hitte die gelijkmatig wordt verspreid door de heteluchtventilatoren. Gebruik deze stand voor het bakken en grillen op verschillende niveaus tegelijk.			
	Normaal	* 40-250	-	-	200
		De warmte wordt afgegeven door de verwarmingselementen aan de boven- en onderkant. Dit is de functie die gewoonlijk wordt gebruikt voor het braden en roosteren van de meeste typen gerechten.			

Stand		Temperatuurbereik (°C)			Aanbevolen temperatuur (°C)
		Enkel	Dubbel		
			Boven	Onder	
	Bovenverwarming + Hete lucht	* 40-250	40-250	-	190
		Het verwarmingselement boven in de oven genereert hitte die gelijkmatig wordt verspreid door de heteluchtventilatoren. Gebruik deze stand voor het roosteren van gerechten met een krokante korst bovenop (bijvoorbeeld vlees of lasagne).			
	Onderverwarming + Hete lucht	* 40-250	-	40-250	190
		Het verwarmingselement onder in de oven genereert hitte die gelijkmatig wordt verspreid door de heteluchtventilatoren. Gebruik deze stand voor pizza, brood of gebak.			
	Onderwarmte	100-230	-	100-230	190
		Het verwarmingselement onder in de oven genereert hitte. Gebruik deze stand aan het eind van het bakken of braden om de bodem van een hartige taart of pizza te bruinen.			
	Braden	80-200	-	-	160
		Met Braden wordt er een automatische voorverwarmingscyclus uitgevoerd totdat de oventemperatuur 220 °C bereikt. Vervolgens treden het bovenste verwarmingselement en de heteluchtventilatoren in werking om gerechten zoals vlees dicht te schroeien. Na het dichtschroeien wordt het vlees op een lage temperatuur gebraden. Gebruik deze stand voor rundvlees, gevogelte of vis.			
	Ventilator + Grill	100-270	-	-	240
		Twee verwarmingselementen boven in de oven genereren hitte die gelijkmatig door de ventilator wordt verspreid. Gebruik deze stand voor het grillen van vlees of vis.			



Bereidingsstanden (grill)



1. Draai de keuzeschakelaar naar .



2. Gebruik de instelknop om een **Grote grill (G 1)** of **Eco-grill (G 2)** te selecteren en druk vervolgens op **OK**.




3. Gebruik de instelknop om de temperatuur in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

Gebruik

Dubbele-bereidingsstand

Grillen met dubbele-bereidingsstand is handig voor kleine porties en om stroom te besparen. Standaard is alleen de optie met de grote grill in het bovenste compartiment beschikbaar, omdat de oven alleen het bovenste verwarmingselement gebruikt.

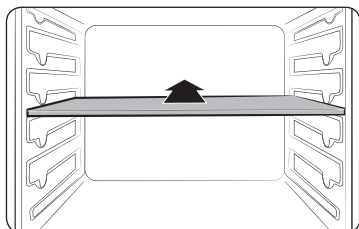

1. Plaats de verdeelplaat in niveau 3 om de dubbele bereidingsstand te activeren.



2. Draai de keuzeschakelaar naar . Standaard wordt alleen de **Grote grill (G 1)** automatisch geselecteerd.



3. Gebruik de instelknop om de temperatuur in te stellen en druk vervolgens op **OK**.

Bereidingsstanden (Grill)

Stand		Temperatuurbereik (°C)			Aanbevolen temperatuur (°C)
		Enkel	Dubbel		
			Boven	Onder	
G 1	Grote grill	100-270	200-250	-	240
		De grote grill straalt hitte uit. Gebruik deze stand voor het bruinen van de bovenkant van gerechten (bijvoorbeeld vlees, lasagne of gegratineerde gerechten).			
G 2	Eco-grill	100-270	-	-	240
		De kleine grill straalt hitte uit. Gebruik deze stand voor gerechten waarvoor minder hitte nodig is, zoals vis en gevulde stokbroodjes.			

Instelbereik temperatuur dubbele-bereidingsstand

U kunt de bovenste en onderste compartimenten tegelijkertijd gebruiken voor verschillende bereidingen.

In de dubbele-bereidingsstand wordt het temperatuurbereik van één compartiment beïnvloed door de temperatuurinstellingen van het andere compartiment. Zo zal roosteren in het bovenste compartiment worden beperkt door de operatie in het onderste compartiment wat bereidingstemperaturen betreft. Eén van de compartimenten echter, beperkt zijn temperatuurinstellingen tussen minimum 40 en maximum 250.

Als de bovenste is ingesteld op (°C)	Onderste compartiment is beperkt tot (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

Als de onderste is ingesteld op (°C)	Bovenste compartiment is beperkt tot (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

Bij gebruik van de stand Onderverwarming of de Grote grill-stand

Als de bovenste is ingesteld op (°C)	Onderste compartiment is beperkt tot (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250

Als de onderste is ingesteld op (°C)	Bovenste compartiment is beperkt tot (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250


Het bereidingsproces stoppen




Als het bereiden aan de gang is, zet u de keuzeschakelaar op "O". De oven wordt na enkele seconden uitgeschakeld. Dit is om het uitvoeren van onjuiste opdrachten door gebruikers te vermijden. De oven wacht dus enkele seconden zodat zij hun keuze kunnen corrigeren.

Bereiding stoppen voor één compartiment

Volg deze instructies om te stoppen met koken in de dubbele-bereidingsstand.



1. Druk op  om het bereidingsproces te stoppen.



2. Druk op  om het bovenste compartiment te selecteren of druk op  om het onderste compartiment te selecteren. Het pictogram  knippert op het geselecteerde compartiment.



3. Druk op **OK**. De oven stopt met koken in het geselecteerde compartiment.



Gebruik

Speciale functie

Voeg speciale of aanvullende functies toe om uw gerechten optimaal te kunnen bereiden. Speciale functies zijn niet ingeschakeld in de dubbele-bereidingsstand.




1. Draai de keuzeschakelaar naar .



2. Draai de instelknop om een functie te selecteren en druk vervolgens op **OK**. De standaardtemperatuur wordt weergegeven.

3. Stel de bereidingstijd en/of de temperatuur in indien nodig. Zie het gedeelte **Veelgebruikte instellingen** voor details.



4. Druk op **OK** om de functie te starten.

Stand		Temperatuurbereik (°C)	Aanbevolen temperatuur (°C)	Instructies
F 1	Warm houden	40-100	80	Gebruik dit alleen om gerechten warm te houden die zojuist zijn bereid.
F 2	Bord verwarmen	30-80	60	Gebruik dit voor het verwarmen van schotels of ovenschalen.

Automatisch bereiden

Voor onervaren koks biedt de oven een totaal van 25 automatisch te bereiden recepten. Profiteer van deze functies om tijd te besparen en uw leercurve te verkleinen.

De bereidingstijd en -temperatuur worden automatisch ingesteld op basis van het geselecteerde recept.



1. Draai de keuzeschakelaar naar .



2. Draai de instelknop om een programma te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



3. Draai de instelknop om een portiegrootte te selecteren. Het gewichtsbereik is afhankelijk van het programma.


4. Druk op **OK** om het bereiden te starten.

OPMERKING

- Bij sommige gerechten van de programma's voor automatische bereiding is voorverwarmen inbegrepen. Voor die gerechten wordt de voortgang van het voorverwarmen weergegeven. Zet het voedsel in de oven na de pieptoon van het voorverwarmen. Druk vervolgens op **Bereidingstijd** voor het starten van de automatische bereiding.
- Ga voor meer informatie naar het gedeelte Automatische bereidingsprogramma's in deze handleiding.




Dubbele-bereidingsstand

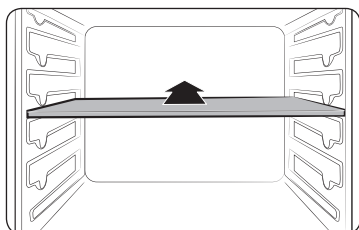

1. Plaats de verdeelplaat in niveau 3 om de dubbele bereidingsstand te activeren.



2. Draai de keuzeschakelaar naar .



3. Druk op  om het bovenste compartiment te selecteren of druk op  om het onderste compartiment te selecteren. Het pictogram ► wordt op het geselecteerde compartiment weergegeven.



4. Draai de instelknop om een programma voor het bovenste compartiment te selecteren en druk op **OK**.




5. Draai de instelknop om een portiegrootte te selecteren. Het gewichtsbereik is afhankelijk van het programma.
6. Druk op **OK** om het bereiden te starten.

OPMERKING


Ga voor meer informatie naar het gedeelte **Programma's voor automatisch bereiden** in deze handleiding.

Stoomreiniging


Dit is handig voor het reinigen van lichte verontreinigingen met stoom. Deze functie bespaart u tijd en de noodzaak voor regelmatig handmatig schoonmaken. De resterende tijd wordt tijdens dit proces op het display weergegeven.

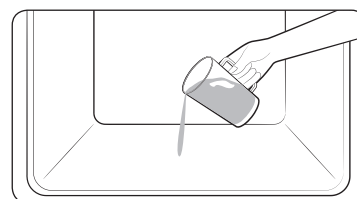


1. Giet 400 ml ($\frac{3}{4}$ pint) water op de bodem van de oven en sluit de oven deur.



2. Draai de keuzeschakelaar naar .



3. Druk op **OK** om het reinigen te starten. De stoomreiniging duurt 26 minuten.

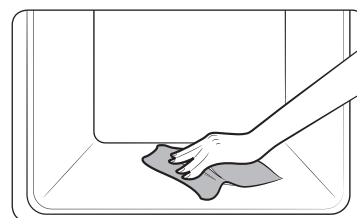

4. Reinig de binnenkant van de oven met een droge doek.

Gebruik

⚠ WAARSCHUWING


Open de deur niet voordat de cyclus is voltooid. Het water binnen in de oven is zeer heet en kan brandplekken veroorzaken.

📄 OPMERKING

- Als de oven bijvoorbeeld ernstig vervuild is met vet na het roosteren of grillen, wordt aanbevolen dat u met een reinigingsmiddel het hardnekkig vuil handmatig weghaalt voordat u de stoomreinigingsfunctie activeert.
- Laat de ovendeur openstaan wanneer de cyclus is voltooid. Dit is nodig om het emailen oppervlak aan de binnenkant van de oven grondig te laten drogen.
- Als de oven binnen heet is, wordt de reiniging niet geactiveerd. Wacht tot de oven is afgekoeld en probeer het opnieuw.
- Giet niet veel water ineens op de bodem. Doe dit voorzichtig. Anders loopt het water aan de voorkant over.

Timer

Met Timer kunt u de tijd of de duur van een bewerking tijdens het bereiden in de gaten houden.



1. Druk op .



2. Gebruik de instelknop om de tijd in te stellen en druk vervolgens op **OK**.
U kunt de tijd instellen tot max. 23 uur en 59 minuten.

📄 OPMERKING

- Wanneer de tijd is verstreken, laat de oven een pieptoon horen met een knipperend bericht "00:00" op het display.
- U kunt de tijdsinstellingen op elk moment wijzigen.

Geluid aan/uit



- Om het geluid te dempen tikt u op de ovenlamp en houdt u deze 3 seconden ingedrukt.
- Om het geluid weer in te schakelen tikt u op de ovenlamp en houdt u deze weer 3 seconden ingedrukt.

Slim koken

Handmatige bereiding

⚠ WAARSCHUWING in verband met acrylamide

Acrylamide dat ontstaat tijdens het bakken en frituren van zetmeelhoudend voedsel zoals aardappelfrites en brood, kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Het wordt aangeraden om deze voedselproducten bij lage temperaturen te bakken, en te hard en te lang bakken, te grote knapperigheid en aanbranden te vermijden.

📖 OPMERKING

- Voorverwarmen wordt voor alle bereidingsstanden aanbevolen, tenzij bij de kooktips anders wordt vermeld.

Accessoiretips

Uw oven wordt geleverd met diverse accessoires. Het kan zijn dat sommige accessoires ontbreken in de tabel hieronder. Echter zelfs als u niet precies de accessoires heeft die in deze kooktips worden vermeld, kunt u gebruiken wat u wel hebt en dezelfde resultaten behalen.

- De bakplaat en de universele plaat zijn uitwisselbaar.
- Bij het bereiden van vette voedingsmiddelen is het raadzaam een bak onder het rooster te plaatsen om olieresten op te vangen. Als u voorzien bent van een roosterinzetstuk, kunt u dat gebruiken in combinatie met de plaat.
- Als u voorzien bent van de universele plaat of extra diepe plaat, of beide, is het beter die plaat te gebruiken, die dieper is voor het bereiden van vette voedingsmiddelen.

Bakken

Om het beste resultaat te behalen, is het aan te bevelen dat u de oven voorverwarmt.

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Biscuitgebak	Rooster, bakblik Ø 25-26 cm	2		160-170	35-40
Marmercake	Rooster, tulbandvorm	3		175-185	50-60
Koek	Rooster, koekvorm Ø 20 cm	3		190-200	50-60
Gistgebak op bakplaat met fruit en kruimel	Universele plaat	2		160-180	40-50
Vruchtenkruimelgebak	Rooster, ovenschaal 22-24 cm	3		170-180	25-30
Scones	Universele plaat	3		180-190	30-35
Lasagne	Rooster, ovenschaal 22-24 cm	3		190-200	25-30
Meringues (schuimpjes)	Universele plaat	3		80-100	100-150
Soufflé	Rooster, soufflé-cups	3		170-180	20-25
Gistgebak met appel op bakplaat	Universele plaat	3		150-170	60-70
Zelfgemaakte pizza, 1-1,2 kg	Universele plaat	2		190-210	10-15
Diepvriesbladerdeeghapjes, gevuld	Universele plaat	2		180-200	20-25

Slim koken

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Quiche	Rooster, ovenschaal 22-24 cm	2		180-190	25-35
Appeltaart	Rooster, springvorm Ø 20 cm	2		160-170	65-75
Gekoelde pizza	Universele plaat	3		180-200	5-10

Roosteren

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Vlees (Rund/Varken/Lam)					
Lendenbiefstuk, 1 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		160-180	50-70
Kalfslede, 1,5 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		160-180	90-120
Geroosterd varkensvlees, 1 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		200-210	50-60
Varkensbraadstuk, 1 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		160-180	100-120
Lamsbout, 1 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		170-180	100-120

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Gevogelte (Kip/Eend/Kalkoen)					
Hele kip 1,2 kg *	Rooster + Universele plaat (om druijpvocht op te vangen)	3 1		205	70-80 *
Kipdelen	Rooster + Universele plaat	3 1		200-220	25-35
Eendenborst	Rooster + Universele plaat	3 1		180-200	20-30
Kleine hele kalkoen, 5 kg	Rooster + Universele plaat	3 1		180-200	120-150
Groenten					
Groenten, 0,5 kg	Universele plaat	3		220-230	15-20
Gebakken halve aardappelen, 0,5 kg	Universele plaat	3		200	45-50
Vis					
Visfilet, gebakken	Rooster + Universele plaat	3 1		200-230	10-15
Geroosterde vis	Rooster + Universele plaat	3 1		180-200	30-40

* Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

Grillen

We raden aan om de oven voor te verwarmen met de Grote grill-stand. Halverwege de tijd omkeren.

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Brood					
Geroosterd brood	Rooster	5		270	2-4
Kaastosti	Universele plaat	4		200	4-8
Rundvlees					
Biefstuk *	Rooster + Universele plaat	4 1		240-250	15-20
Burgers *	Rooster + Universele plaat	4 1		250-270	13-18
Varkensvlees					
Karbonades	Rooster + Universele plaat	4 1		250-270	15-20
Worstjes	Rooster + Universele plaat	4 1		260-270	10-15
Gevogelte					
Kippenborst	Rooster + Universele plaat	4 1		230-240	30-35
Kippenboutje	Rooster + Universele plaat	4 1		230-240	25-30

* Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

Diepvriesmaaltijd

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Diepvriespizza, 0,4-0,6 kg	Rooster	3		200-220	15-25
Diepvrieslasagne	Rooster	3		180-200	45-50
Diepvriesovenfrites	Universele plaat	3		220-225	20-25
Diepgevroren aardappelkroketten	Universele plaat	3		220-230	25-30
Bevroren ovencamembert	Rooster	3		190-200	10-15
Diepvriesbaguettes met topping	Rooster + Universele plaat	3 1		190-200	10-15
Diepvriesvissticks	Rooster + Universele plaat	3 1		190-200	15-25
Diepvriesvisburger	Rooster	3		180-200	20-35

Slim koken

Slim koken

Braden

Deze stand bevat een automatische verwarmingscyclus tot aan 220 °C. Het bovenste verwarmingselement en de heteluchtventilatoren werken tijdens het dichtschroeien van het vlees. Na deze fase wordt het voedsel zachtjes gebraden op de vooraf ingestelde lage temperatuur. Dit proces vindt plaats met de bovenste en onderste verwarmingselementen ingeschakeld. Deze stand is geschikt voor gebraden vlees en gevogelte.

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Temp. (°C)	Tijd (uur)
Geroosterd rundvlees	Rooster + Universele plaat	3 1	80-100	3-4
Geroosterd varkensvlees	Rooster + Universele plaat	3 1	80-100	4-5
Geroosterd lamsvlees	Rooster + Universele plaat	3 1	80-100	3-4
Eendenborst	Rooster + Universele plaat	3 1	70-90	2-3

Dubbele bereiding

Plaats de verdeelplaat in de oven voordat u gebruik gaat maken van de functie voor dubbele bereiding. Om het beste resultaat te behalen, is het aan te bevelen dat u de oven voorverwarmt.

De volgende tabel geeft 5 tips voor dubbele bereiding die we aanbevelen voor koken, braden en bakken. Met de functie voor dubbele bereiding kunt u uw hoofdschotel en bijgerecht, of uw hoofdschotel en toetje tegelijkertijd bereiden.

- Met de functie voor dubbele bereiding kan de voorverwarmingstijd worden verlengd.

Nr.	Ruimte	Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
1	Boven	Biscuitgebak	Rooster, bakblik Ø 25-26 cm	4		160-170	40-45
	Onder	Zelfgemaakte pizza, 1,0-1,2 kg	Universele plaat	1		190-210	13-18

Nr.	Ruimte	Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
2	Boven	Geroosterde groenten 0,4-0,8 kg	Universele plaat	4		200-210	18-23
	Onder	Appeltaart	Rooster, springvorm Ø 20 cm	1		160-170	70-80
3	Boven	Pitabrood	Universele plaat	4		230-240	13-18
	Onder	Aardappelgratin 1,0-1,5 kg	Rooster, ovenschaal 22-24 cm	1		180-190	45-50
4	Boven	Kip, kippenboutje *	Rooster	4		230-250	30-35
	Onder	Lasagne 1,0-1,5 kg	Rooster, ovenschaal 22-24 cm	1		190-200	30-35
5	Boven	Visfilet, gebakken	Rooster	4		210-230	15-20
	Onder	Appelbladerdeeg	Universele plaat	1		170-180	25-30

* Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

Gebruik alleen het bovenste of het onderste element om energie te besparen. De kooktijd kan worden verlengd wanneer u de elementen afzonderlijk gebruikt. Om het beste resultaat te behalen, is het aan te bevelen dat u de oven voorverwarmt.

Boven

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Klein gebak	Universele plaat	4		170	30-35
Scones	Universele plaat	4		180-190	30-35
Lasagne	Rooster	4		190-200	30-35
Kip, kippenboutje *	Rooster	4		230-250	30-35

* Oven niet voorverwarmen. Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

Onder

Voedsel	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Klein gebak	Universele plaat	1		170	30-35
Marmercake	Rooster	1		160-170	60-70
Appeltaart	Rooster	1		160-170	70-80
Zelfgemaakte pizza, 1,0-1,2 kg	Universele plaat	1		190-210	13-18

Programma's voor automatisch bereiden

Enkele bereiding

In de volgende tabel vindt u 15 automatische programma's voor bereiden, roosteren en bakken.

De tabel bevat de hoeveelheden, gewicht en toepasselijke aanbevelingen. Bereidingsmethoden en -tijden zijn voor het gemak voorgeprogrammeerd. U kunt een aantal recepten voor de automatische programma's in uw instructies vinden.

Automatische bereidingsprogramma's 1 tot 5, 13 en 14 omvatten voorverwarmen en tonen voortgang van het voorverwarmen. Zet het voedsel in de oven na de pieptoon van de voorverwarming.

Druk vervolgens op **Bereidingstijd** voor het starten van de automatische bereiding.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik altijd ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.

Code	Voedsel	Gewicht (kg)	Onderdeel	Niveau
A 1	Gegratineerde aardappelen	1,0-1,5	Rooster	3
		Bereid verse aardappelgratin met behulp van een ovenvaste schaal, 22-24 cm. Start het programma en plaats de schotel na de pieptoon van het voorverwarmen in het midden van het rooster.		
A 2	Lasagne	1,0-1,5	Rooster	3
		Bereid zelfgemaakte lasagne met behulp van een ovenschaal van 22-24 cm. Start het programma en wanneer het voorverwarmingspiepje klinkt, plaatst u een schaal midden op de plaat.		
A 3	Witbrood	0,6-0,7	Rooster	2
		Bereid het deeg en doe het in een rechthoekige zwartmetalen bakvorm (lengte 25 cm). Start het programma en wanneer het voorverwarmingspiepje klinkt, plaatst u een schaal midden op de plaat.		
A 4	Marmercake	0,7-0,8	Rooster	2
		Bereid het deeg en doe het in een metalen ronde tulband of Bundt-bakvorm. Start het programma en plaats de bakvorm na de pieptoon van het voorverwarmen in het midden van het rooster.		



Slim koken

Code	Voedsel	Gewicht (kg)	Onderdeel	Niveau
A 5	Brownies	0,7-0,8	Rooster	3
		Bereid het deeg met behulp van een ovenschaal van 20-24 cm. Start het programma en wanneer het voorverwarmingspiepje klinkt, plaatst u een schaal midden op de plaat.		
A 6	Geroosterde lendenbiefstuk	0,9-1,1	Rooster +	2
		1,1-1,3	Universele plaat	1
		Marineer het rundvlees en leg het gedurende 1 uur in de koelkast. Leg het op het rooster.		
A 7	Hele kip	0,9-1,1	Rooster +	2
		1,1-1,3	Universele plaat	1
		Spoel de kip af en maak deze schoon. Smeer de kip in met olie en kruiden. Leg het met de borstzijde omlaag op het rooster en draai het om wanneer de pieptoon van de oven afgaat.		
A 8	Kippenboutje	0,6-0,8	Rooster +	4
		0,8-1,0	Universele plaat	1
		Smeer in met olie en kruiden en plaats op de plaat.		
A 9	Forel	0,3-0,5	Rooster +	4
		0,5-0,7	Universele plaat	1
		Spoel en reinig de vis en plaats deze van kop tot staart op het rooster. Voeg citroensap, zout en kruiden toe in de vis. Snijd het vel met een mes. Bestrijk met olie en zout.		
A 10	Zalmoot/-filet	0,4-0,6	Rooster +	4
		0,6-0,8	Universele plaat	1
		De vismoten of -filets afspoelen en schoonmaken. Leg de filets met het vel omhoog op het rooster.		

Code	Voedsel	Gewicht (kg)	Onderdeel	Niveau
A 11	Ovengroenten	0,4-0,6	Universele plaat	4
		0,6-0,8		
		Spoel en bereid plakjes courgette, aubergine, paprika, ui en kerstomaatjes. Bestrijken met olie, kruiden en specerijen. Gelijkmatic op de plaat verspreiden.		
A 12	Diepgevroren aardappelkroketten	0,4-0,6	Universele plaat	3
		0,6-0,8		
		Verdeel de diepgevroren aardappelkroketten gelijkmatic over de plaat.		
A 13	Ingevroren pizza	0,3-0,6	Rooster	3
		0,6-0,9		
		Start het programma en plaats de diepvriespizza na de pieptoon van het voorverwarmen in het midden van het rooster. De eerste instelling is voor dunne pizza en de tweede instelling is voor dikke panpizza.		
A 14	Zelfgemaakte pizza	0,8-1,0	Universele plaat	2
		1,0-1,2		
		Bereid de zelfgemaakte pizza met gistdeeg en plaats deze op de plaat. Het gewicht is inclusief deeg en topping, zoals saus, groente, ham en kaas. Start het programma en plaats de plaat na de pieptoon van het voorverwarmen.		
A 15	Gefermenteerd gistdeeg	0,5-0,6	Rooster	2
		0,7-0,8		
		Bereid het deeg in een kom, dek af met plasticfolie. Plaats in het midden van het rooster. De eerste instelling is voor pizza en cakedeeg, de tweede is voor brooddeeg.		



Dubbele bereiding

In de volgende tabel vindt u 10 automatische programma's voor bereiden, roosteren en bakken. U kunt alleen de bovenste bakruimte of onderste bakruimte gebruiken maar u kunt ze ook tegelijk gebruiken.

Het programma bevat de hoeveelheden, gewicht en toepasselijke aanbevelingen.

Bereidingsmethoden en -tijden zijn voor het gemak voorgeprogrammeerd. U kunt een aantal recepten voor de automatische programma's in uw instructies vinden.

Alle programma's voor dubbele bereiding zijn inclusief het voorverwarmen en geven de voortgang van de voorverwarming weer.

Zet het voedsel in de oven na de pieptoon van de voorverwarming.

Druk vervolgens op **Bereidingstijd** voor het starten van de automatische bereiding.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik altijd ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.

Code	Voedsel	Gewicht (kg)	Onderdeel	Niveau
Boven				
A 1	Gegratineerde aardappelen	1,0-1,5	Rooster	4
		Bereid verse aardappelgratin met behulp van een ovenvaste schaal, 22-24 cm. Start het programma en plaats de schotel na de pieptoon van het voorverwarmen in het midden van het rooster.		
A 2	Lasagne	1,0-1,5	Rooster	4
		Bereid zelfgemaakte lasagne met behulp van een ovenschaal van 22-24 cm. Start het programma en wanneer het voorverwarmingspiepje klinkt, plaatst u een schaal midden op de plaat.		
A 3	Ovengroenten	0,4-0,6	Universele plaat	4
		0,6-0,8		
		Spoel en bereid plakjes courgette, aubergine, paprika, ui en kerstomaatjes. Bestrijken met olie, kruiden en specerijen. Gelijkmatic op de plaat verspreiden.		
A 4	Gebakken halve aardappelen	0,6-0,8	Universele plaat	4
		0,8-1,0		
		Snijd grote aardappelen (elk 200 g) in de lengte in twee helften. Plaats met de gesneden kant omhoog boven op de plaat en bestrijk met olijfolie, kruiden en specerijen.		
A 5	Diepvriesovenfrites	0,3-0,5	Universele plaat	4
		0,5-0,7		
		Verdeel de diepvriesovenfrites gelijkmatic over de plaat.		

Slim koken

Code	Voedsel	Gewicht (kg)	Onderdeel	Niveau
Onder				
A 1	Appeltaart	1,2-1,4	Rooster	1
		Bereid appeltaart in een ronde metalen springvorm van 24-26 cm. Start het programma en plaats de bakvorm na de pieptoon van het voorverwarmen in het midden van het rooster.		
A 2	Appelbladerdeeg	0,4-0,6	Universele plaat	1
		Plaats het appelbladerdeeg met het bakpapier op de universele plaat. Start het programma en plaats de plaat na de pieptoon van het voorverwarmen.		
A 3	Quiche lorraine	1,2-1,5	Rooster	1
		Bereid het quichedeeg, plaats het in een ronde quicheschaal met een diameter van 25 cm. Start het programma en na de pieptoon van het voorverwarmen voegt u de vulling toe en plaatst u de schaal in het midden van het rooster.		
A 4	Ingevroren pizza	0,3-0,6	Rooster	1
		0,6-0,9		
		Leg de bevroren pizza op het midden van het rooster. Start het programma en zet op de plaat na de pieptoon van het voorverwarmen. De eerste instelling is voor dunne pizza en de tweede instelling is voor dikke panpizza.		
A 5	Zelfgemaakte pizza	0,8-1,0	Universele plaat	1
		1,0-1,2		
		Bereid de zelfgemaakte pizza met gistdeeg en plaats deze op de plaat. Het gewicht is inclusief deeg en topping, zoals saus, groente, ham en kaas. Start het programma en plaats de plaat na de pieptoon van het voorverwarmen.		

Voorbeeldgerechten

Volgens standaard EN 60350-1

1. Bakken

De aanbevelingen voor bakken gelden voor een voorverwarmde oven. Gebruik niet de snelle voorverwarmingsfunctie. Plaats de plaat altijd met schuine kant naar voren.

Type gerecht	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Klein gebak	Universele plaat	3		170	20-25
		2		160	28-33
		1+4		155	30-35
Zandtaart	Universele plaat	1+4		140	30-35
Mager biscuitgebak	Rooster + Springvorm (Antiaanbaklaag, Diameter 26 cm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Appeltaart	Rooster + 2 springvormen * (Antiaanbaklaag, Diameter 20 cm)	1 diagonaal geplaatst		160	70-80
	Universele plaat + rooster + 2 springvormen ** (Antiaanbaklaag, Diameter 20 cm)	1+3		160	80-90

* Twee taarten worden op het rooster diagonaal geplaatst (linksachter en rechtsvoor).

** Twee taarten worden in het midden boven op elkaar geplaatst.

2. Grillen

Verwarm de lege oven gedurende 5 minuten met de functie Grote grill

Type gerecht	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Tosti's van witbrood	Rooster	5		270 (max).	1-2
Hamburgers * (12 stuks)	Rooster + Universele plaat (om druiptocht op te vangen)	4 1		270 (max).	1e: 12-17 2e: 5-8

* Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

3. Roosteren

Type gerecht	Onderdeel	Niveau	Verwarmingstype	Temp. (°C)	Tijd (min.)
Hele kip *	Rooster + Universele plaat (om druiptocht op te vangen)	3 1		205	65-75 *

* Omdraaien na $\frac{2}{3}$ van de bereidingstijd.

Verzameling veelgemaakte recepten voor automatische bereiding

Gegratineerde aardappelen

Ingrediënten 800 g aardappels, 100 ml melk, 100 ml room, 50 g geklopt heel ei, 1 eetlepel elk met zout, peper en nootmuskaat, 150 g geraspte kaas, boter, tijm

Aanwijzingen Schil de aardappelen snijd ze in schijfjes van 3 mm dik. Smeer een gratineerschaa (22-24 cm) met boter in. Leg de schijfjes naast elkaar op een schone theedoek en houd ze met de theedoek bedekt terwijl u de rest van de ingrediënten klaarmaakt. Meng de rest van de ingrediënten, behalve de geraspte kaas, in een grote schaal. Goed roeren. Leg de aardappelschijfjes een beetje overlappend in de schaal en giet het mengsel over de aardappels. Verdeel de geraspte kaas over de top en bak het geheel. Zodra het gerecht klaar is, strooit u er wat verse tijmblaadjes over.



Slim koken

Lasagne

- Ingrediënten** 2 eetlepels olijfolie, 500 g rundergehakt, 500 ml tomatensaus, 100 ml bouillon, 150 g gedroogde lasagnebladen, 1 ui (fijnggehakt), 200 g geraspte kaas, 1 theelepel gedroogde peterselievlokken, oregano, basilicum
- Aanwijzingen** Bereid de tomatenvleessaus. Verhit de olie in een koekenpan, bak het gehakt en de fijngesnipperde ui in ongeveer 10 minuten bruin. Giet de tomatensaus en de runderbouillon erover en voeg de gedroogde kruiden toe. Breng het geheel aan de kook en laat het vervolgens gedurende 30 minuten zachtjes sudderen.
Bereid de lasagnebladen volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leg de lasagnenoedels, vleessaus en kaas en herhaal deze volgorde. Strooi vervolgens de resterende kaas op de bovenste lasagnebladen en bak het geheel.

Appeltaart

- Ingrediënten**
- **Deeg:** 275 g bloem, $\frac{1}{2}$ eetlepel zout, 125 g witte basterdsuiker, 8 g vanillesuiker, 175 g koude boter, 1 ei (geklopt)
 - **Vulling:** 750 g stevige hele appels, 1 eetlepel citroensap, 40 g suiker, $\frac{1}{2}$ eetlepel kaneel, 50 g pitloze rozijnen, 2 eetlepels broodkruimels
- Aanwijzingen** Zeef de bloem met het zout boven een grote schaal. Zeef de basterdsuiker en vanillesuiker erbij. Snijd met twee messen de boter in kleine blokjes door de bloem. Voeg $\frac{3}{4}$ van het geklopte ei toe. Kneed alle ingrediënten in de keukenmachine tot er een kruimelige massa ontstaat. Vorm het deeg met uw handen tot een bal. Wikkel dit in vershoudfolie en leg het ongeveer 30 minuten in de koelkast.
Vet de springvorm (24-26 cm doorsnede) in en bestuif het oppervlak met bloem. Rol $\frac{3}{4}$ van het deeg uit tot 5 mm dikte. Plaats het in de vorm (bodem en zijanten).
Schil de appels en verwijder de klokhuizen. Snijd deze in blokjes van ongeveer $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ cm. Bestrooi de appels met citroensap en meng goed. Was en droog de krenten en rozijnen. Voeg suiker, kaneel, rozijnen en krenten toe. Meng het geheel goed door elkaar en besprenkel de deegbodem met paneermeel. Licht aandrukken.
Rol de rest van het deeg uit. Snijd het deeg in reepjes en leg ze kruislings over de vulling. Kwast de taart gelijkmatig in met de rest van het geklopte ei.



Quiche lorraine

- Ingrediënten**
- **Deeg:** 200 g gewone bloem, 80 g boter, 1 ei
 - **Vulling:** 75 g magere spekblokjes, 125 ml room, 125 g crème fraîche, 2 geklopte eieren, 100 g geraspte Zwitserse kaas, zout en peper

Aanwijzingen Maak het deeg door de bloem, boter en het ei in een kom te doen en te mixen tot het een zacht deeg is. Laat het vervolgens 30 minuten in de koelkast rusten. Rol het deeg uit en plaats het in een ingevette keramische schaal (25 cm doorsnede). Prik met een vork in de bodem. Meng de eieren, room, crème fraîche, kaas, zout en peper. Giet het vlak voor het bakken op het deeg.

Zelfgemaakte pizza

- Ingrediënten**
- **Pizzadeeg:** 300 g bloem, 7 g gedroogde gist, 1 eetlepel olijfolie, 200 ml warm water, 1 eetlepel suiker en zout
 - **Topping:** 400 g gesneden groenten (aubergine, courgette, ui, tomaat), 100 g ham of spek (fijngehakt), 100 g geraspte kaas

Aanwijzingen Doe de bloem, gist, olie, zout, suiker en het warme water in een kom en mix het tot een nat deeg. Kneed het zo'n 5-10 minuten met een mixer of met de hand. Dek het met een deksel af en plaats het gedurende 30 minuten in de oven bij 35 °C om te rijzen. Rol het deeg uit op een oppervlak met bloem in een rechthoekige vorm en leg het op de bakplaat of in een pizzapan. Spreid de tomatenpuree over het deeg uit en leg de ham, champignons, olijven en tomaat erbovenop. Strooi de geraspte kaas er gelijkmatig overheen en bak het geheel.

Geroosterde lendenbiefstuk

- Ingrediënten** 1 kg lendenbiefstuk, 5 g zout, 1 g peper, 3 g elk van rozemarijn en tijm

Aanwijzingen Marineer het rundvlees met zout, peper en rozemarijn en leg het gedurende 1 uur in de koelkast. Leg het op het rooster. Plaats het in de oven en braad het.



Onderhoud

Reinigen

⚠ WAARSCHUWING

Zorg dat de oven en accessoires volledig zijn afgekoeld voor u deze schoonmaakt. Gebruik geen schuurmiddelen, harde borstels, schuursponsjes of -doeken, staalwol, messen of andere ruwe middelen.

Binnenzijde van de oven

- Voor het schoonmaken van de binnenzijde van de oven gebruikt u een doek en een mild reinigingsmiddel of een warm sopje.
- Maak de afsluitstrippen niet met de hand schoon.
- Gebruik standaardovenreinigingsmiddelen om beschadiging van de geëmailleerde oppervlakken van de oven te voorkomen.
- Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een speciale ovenreiniger.

Buitenzijde van de oven

Voor het schoonmaken van de buitenkant van de oven, zoals ovendeur, handgreep en display, gebruikt u een schone doek en een mild reinigingsmiddel of een warm sopje. Afdrogen doet u met een keukenrol of een droge handdoek.

Met name rond de handgreep kan gemakkelijk vet en vuil blijven zitten vanwege de hete lucht die uit de oven komt. Maak dus de handgreep schoon nadat u de oven hebt gebruikt.

Accessoires

Was de accessoires na elk gebruik af en droog deze met een theedoek af. Verwijder hardnekkige ongerechtigeden door de gebruikte accessoires gedurende ongeveer 30 minuten in warm zeepwater te leggen alvorens ze af te wassen.

Katalytisch geëmailleerd oppervlak (afhankelijk van het model)

De verwisselbare onderdelen zijn met donkergrijs katalytisch email gecoat. Ze kunnen tijdens de heteluchtverwarming vuil worden van olie en vet dat door de circulerende lucht rondspat. Deze afzetting wordt er echter afgebrand bij oventemperaturen van 200 °C en hoger.

1. Verwijder alle accessoires uit de oven.
2. Reinig de oven van binnen.
3. Selecteerde heteluchtstand met de maximale temperatuur en laat de cyclus gedurende een uur uitvoeren.

📖 OPMERKING


De katalytische onderdelen zijn afhankelijk van het model ofwel aan 1 kant, ofwel aan 3 kanten gecoat.

Deur verwijderen


Bij normaal gebruik mag de ovendeur niet worden verwijderd. Moet de ovendeur toch worden verwijderd, bijvoorbeeld voor reinigingsdoeleinden, dan gaat u als volgt te werk.

⚠ VOORZICHTIG

De ovendeur is zwaar.

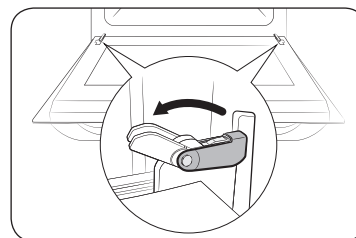


1. Open de deur en klap de clipjes bij beide scharnieren volledig open.

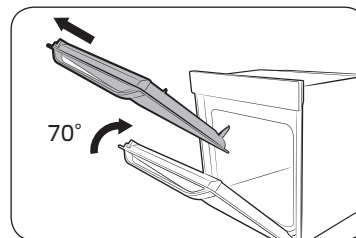

2. Sluit de deur ongeveer 70°. Pak de zijkanten van de ovendeur aan beide kanten stevig vast en trek de deur omhoog totdat deze uit de scharnieren kan worden genomen.




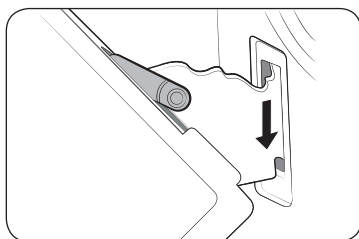


3. Herhaal na het reinigen stap 1 en 2 in omgekeerde volgorde om de deur terug te plaatsen. De clipjes bij de scharnieren moeten aan beide zijanten worden gesloten.

Het deurglas verwijderen

De ovendeur is voorzien van drie tegen elkaar geplaatste lagen glas. U kunt deze glasplaten uitnemen en reinigen.

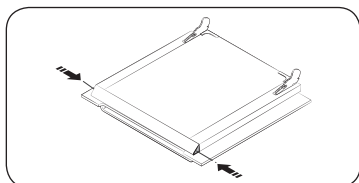


1. Druk op beide knoppen aan de linker- en rechterkant van de deur.

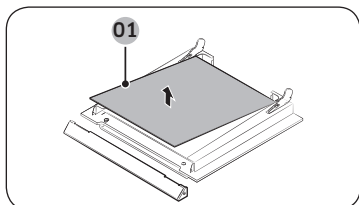

2. Verwijder de afdekking en haal glasplaat 1 en 2 uit de deur.

01 Glasplaat nr. 1

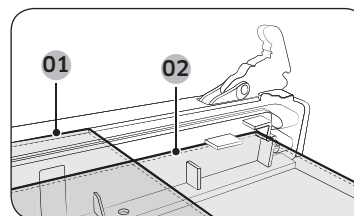

01 Glasplaat nr. 1


02 Glasplaat nr. 2

3. Herhaal na het reinigen van de glasplaten stap 1 en 2 in omgekeerde volgorde. Controleer de juiste plaatsing van glasplaat 1 en 2 aan de hand van de afbeelding.

OPMERKING

Let bij het terugplaatsen van de binnenste ruit 1 op de richting van de opdruk (zie hieronder).

Wateropvangbak

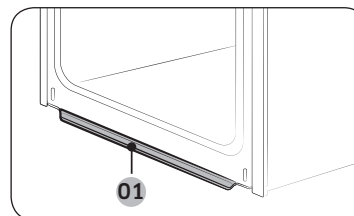

01 Wateropvangbak

De wateropvangbak verzamelt niet alleen overtollig vocht maar ook voedselresten. Leeg en reinig de wateropvangbak dan ook regelmatig.


WAARSCHUWING

Als u een waterlek van de wateropvangbak tegenkomt, dient u contact op te nemen met een plaatselijke servicecentrum van Samsung.

Onderhoud

Vervanging

Lamp

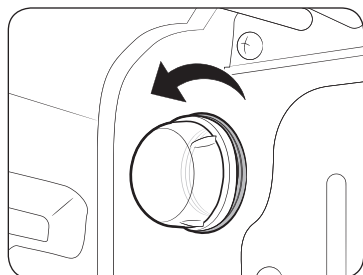

1. Verwijder het glazen dekseltje door dit linksom te draaien.
2. Vervang de ovenlamp.
3. Reinig het glazen dekseltje.
4. Voer wanneer u klaar bent stap 1 in omgekeerde volgorde uit om het glazen dekseltje weer terug te plaatsen.

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel de oven uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp gaat vervangen.
- Gebruik alleen lampen van 25-40 W / 220-240 V die tegen 300 °C hitte bestand zijn. U kunt goedgekeurde lampen bij een lokaal servicecentrum van Samsung kopen.
- Hanteer halogeenlampen altijd uitsluitend met een droge doek. Daarmee voorkomt u dat er vingerafdrukken of zweet op de lamp terechtkomen, waardoor de levensduur van de lamp bekort zou kunnen worden.

Probleemoplossing

Controlepunten

Als u problemen met de oven ondervindt, raadpleegt u de onderstaande tabel en probeert u de suggesties. Als het probleem desondanks aanhoudt, neemt u contact op met het plaatselijke servicecentrum van Samsung.

Probleem	Oorzaak	Actie
De toetsen kunnen niet goed worden ingedrukt.	• Als er ongerechtigdheden tussen de toetsen zitten.	• Verwijder het vuil en probeer het nogmaals.
	• Aanraakmodel: als er vocht op de buitenkant zit.	• Verwijder het vocht en probeer het opnieuw.
	• Als de vergrendeling is ingeschakeld.	• Controleer of de vergrendeling is ingeschakeld.
De tijd wordt niet weergegeven.	• Als er geen stroom is.	• Controleer of er stroomtoevoer is.
De oven werkt niet.		
De oven stopt tijdens het gebruik.	• Als deze niet meer op het stopcontact is aangesloten.	• Sluit de oven weer op het stopcontact aan.
De stroom wordt onderbroken tijdens het gebruik.	• Als de bereiding veel tijd in beslag neemt.	• Laat de oven na een langdurige bereiding afkoelen.
	• Als de koelventilator niet werkt.	• Luister of u de koelventilator hoort.
	• Als de oven op een plek zonder goede ventilatie is geïnstalleerd.	• Zorg voor voldoende ruimte, zoals aangegeven in de installatiegids.
	• Bij gebruik van diverse stekkers in dezelfde contactdoos.	• Gebruik één stekker.
De oven krijgt geen stroom.	• Als er geen stroom is.	• Controleer of er stroomtoevoer is.

Probleem	Oorzaak	Actie
De behuizing van de oven wordt te heet tijdens het bereidingsproces.	Als de oven op een plek zonder goede ventilatie is geïnstalleerd.	Zorg voor voldoende ruimte, zoals aangegeven in de installatiegids.
De deur kan niet goed worden geopend.	Als er voedselresten tussen de deur en de binnenkant blijven zitten.	Reinig de oven goed en open de deur weer.
De binnenverlichting schijnt zwak of gaat niet aan.	Als de lamp aan gaat en weer uit.	De lamp gaat na een bepaalde tijd automatisch uit om energie te besparen. U kunt deze weer inschakelen door op de ovenlichtknop te drukken.
	Als er tijdens de bereiding verontreinigingen op de lamp komen.	Reinig de oven van binnen en controleer dit.
Elektrische schok treedt op in de oven.	Als de stroom niet goed is geaard.	Controleer of de stroomtoevoer goed is geaard.
	Als u een ongeaard stopcontact gebruikt.	
Er druppelt water.	Er kan afhankelijk van het gerecht in bepaalde gevallen water of stoom vrijkomen. Dit is geen defect aan het product.	Laat de oven afkoelen en veeg deze vervolgens droog met een droge vaatdoek.
Er komt stoom door een kier in de deur.		
Er is water in de oven achtergebleven.		
De helderheid in de oven varieert.	De helderheid verandert afhankelijk van de veranderingen in afgegeven vermogen.	Veranderingen in afgegeven vermogen tijdens de bereiding zijn geen defect, dus u hoeft zich geen zorgen te maken.

Probleem	Oorzaak	Actie
De bereidingstijd is verstreken, maar de koelventilator draait nog.	De ventilator draait automatisch gedurende een bepaalde tijd om de binnenkant van de oven te ventileren.	Dit is geen defect aan het product, dus u hoeft zich geen zorgen te maken.
De oven verwarmt niet.	Als de deur geopend is.	Sluit de deur en start opnieuw.
	Als de bedieningselementen van de oven niet goed zijn ingesteld.	Raadpleeg het hoofdstuk over de ovenbediening en reset de oven.
	Als er een stop is doorgeslagen of als de aardlekschakelaar is omgegaan.	Vervang de stop of zet de aardlekschakelaar weer terug. Als dit herhaaldelijk gebeurt, belt u een bevoegde elektricien.
Er komt rook uit het apparaat wanneer deze is ingeschakeld.	Tijdens het eerste gebruik.	Wanneer u de oven voor het eerst gebruikt, kan er rook van de verwarming komen. Dit is geen defect en nadat u de oven 2-3 keer hebt gebruikt, zou dit niet meer moeten voorkomen.
	Als er voedsel op een verwarmingselement aanwezig is.	Laat de oven voldoende afkoelen en verwijder het voedsel van het verwarmingselement.
Ik ruik een brandlucht of plasticlucht wanneer ik de oven gebruik.	Bij gebruik van plastic bakjes of andere bakjes die niet hittebestendig zijn.	Gebruik glazen gerei dat tegen hoge temperaturen bestand is.



Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Actie
De oven verwarmt niet naar behoren.	Als de deur tijdens de bereiding vaak wordt geopend.	Open de deur zo weinig mogelijk en alleen om onderdelen van het gerecht om te keren. Als de deur regelmatig wordt geopend, zakt de interne temperatuur en dit kan van invloed zijn op het resultaat van de bereiding.
Reinigen met stoom werkt niet.	Dit komt omdat de temperatuur te hoog is.	Laat de oven afkoelen en gebruik deze vervolgens.
Dubbele-bereidingsstand werkt niet.	Als de verdeelplaat niet goed is geplaatst.	Plaats de verdeelplaat correct en gebruik deze.
Enkele-bereidingsstand werkt niet.	Als de verdeelplaat in de oven wordt geplaatst.	Haal de verdeelplaat eruit en gebruik deze.

Informatiecodes

Als de oven niet werkt, verschijnt er mogelijk een informatiecode op het display. Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Code	Betekenis	Actie
C-d1	Problemen met de deurvergrendeling.	Zet de oven uit en start deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, schakelt u alle stroom gedurende 30 seconden of langer uit en sluit u de stroom daarna weer aan. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u een servicecentrum.
C-20	Problemen met de sensor.	
C-21		
C-22		
C-F1	Komt alleen voor tijdens lezen/schrijven van/naar de EEPROM.	Zet de oven uit en start deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, schakelt u alle stroom gedurende 30 seconden of langer uit en sluit u de stroom daarna weer aan. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u een servicecentrum.
C-F0	Als er geen communicatie is tussen de hoofd-PCB en de sub-PCB.	
C-F2	Doet zich voor wanneer er een communicatieprobleem is tussen de aanraak-IC <-> hoofd- of sub-micom.	Zet de oven uit en start deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, schakelt u alle stroom gedurende 30 seconden of langer uit en sluit u de stroom daarna weer aan. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleegt u een servicecentrum.
C-d0	Probleem met een toets Doet zich voor als een toets wordt ingedrukt en gedurende een bepaalde tijd wordt vastgehouden.	Reinig de toetsen en zorg dat er zich geen water op of rond de toetsen bevindt. Zet de oven uit en probeer het opnieuw. Als het probleem desondanks aanhoudt, neemt u contact op met het plaatselijke servicecentrum van Samsung.
S-01	Veiligheidsuitschakeling De oven bleef gedurende lange tijd aanstaan op de ingestelde temperatuur. • Lager dan 105 °C gedurende 16 uur • Van 105 °C tot 240 °C gedurende 8 uur • Van 245 °C tot maximaal 4 uur	Dit is geen systeemstoring. Zet de oven uit en verwijder het voedsel. Probeer het opnieuw normaal.



Technische specificaties

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen (B x H x D)	Buitenzijde	595 x 595 x 570 mm
Volume		64 liter
Gewicht	Netto	35,5 kg
Aansluitingsvoltage		230-240 V ~ 50 Hz
Maximaal uitgangsvermogen		3650-3950 W

Bijlage

Productinformatieblad

SAMSUNG	SAMSUNG
Identificatie van het model	NV64R3531BS/EF
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte (EEL ovenruimte)	95,1
Energie-efficiëntieklasse per bakruimte	A
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) (EC elektrische ovenruimte)	0,95 kWh/cyclus
Energieverbruik bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) (EC elektrische ovenruimte)	0,78 kWh/cyclus
Aantal ovenruimten	1
Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas)	Elektriciteit
Volume per ovenruimte (V)	64 L
Type oven	Inbouw
Massa van het toestel (M)	35,5 kg

Gegevens bepaald in overeenstemming met standaard EN 60350-1 en Commissieverordeningen (EU) Nr 65/2014 en (EU) Nr 66/2014.

Tips voor energiebesparing

- Houd tijdens de bereiding de oven dicht, behalve voor het omkeren van voedsel. Laat de deur tijdens de bereiding zo veel mogelijk dicht, zodat de oventemperatuur constant blijft en om energie te besparen.
- Plan het gebruik van de oven van tevoren om te voorkomen dat de oven wordt uitgeschakeld tussen de bereiding van verschillende gerechten, zodat u energie bespaart en de tijd voor het opnieuw verwarmen van de oven beperkt blijft.
- Als de bereidingstijd meer dan 30 minuten bedraagt, kan de oven 5-10 minuten voor het einde van de bereidingstijd worden uitgeschakeld om energie te besparen. Het bereidingsproces wordt voltooid door de restwarmte.
- Bereid indien mogelijk meerdere gerechten tegelijkertijd.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DG68-00888B-00

Einbaubackofen

Benutzer- und Installationshandbuch

NV64R3531BS/EF



SAMSUNG

Inhalt

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	3
In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole verwendet:	3
Sicherheitshinweise	3
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	3
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)	6
Automatische Energiesparfunktion	6
Aufstellen des Geräts	6
Lieferumfang	6
Netzanschluss	7
Einbau in einen Küchenschrank	8
Vor der ersten Verwendung	9
Anfangseinstellungen	9
Gerüche in Neugeräten	9
Zubehör	10
Doppelgarraumbetrieb	11
Bedienung	11
Bedienfeld	11
Häufig genutzte Einstellungen	12
Betriebsarten (außer Grill)	15
Betriebsarten (Grill)	17
Temperaturbereiche im Doppelgarraumbetrieb	18
Unterbrechen des Garvorgangs	19
Sonderfunktionen	20
Automatikprogramme	20
Dampfreinigung	21
Timer	22
Ton ein/aus	22

Verwendung	23
Manuelles Garen	23
Automatikprogramme	27
Testgerichte	30
Häufig verwendete Rezepte für die Automatikprogramme	31
Pflege	34
Reinigung	34
Ersetzen von Teilen	36
Problembehebung	36
Problembeschreibungen	36
Informationscodes	38
Technische Daten	39
Anhang	39
Produktdatenblatt	39

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Einbaubackofen von SAMSUNG entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Anweisungen, die Ihnen helfen sollen, Ihr Gerät zu bedienen und zu pflegen. Bitte nehmen Sie sich vor der Inbetriebnahme Ihres Geräts Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und halten Sie es zur späteren Verwendung bereit.

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole verwendet:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

Nützliche Tipps, Empfehlungen oder Informationen, die Ihnen den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheitshinweise

Die Installation dieses Geräts darf nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen und dabei die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Die Trennungsvorrichtungen sind entsprechend den Anschlussvorschriften in die fest verlegte Leitung einzubauen. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass es auch nach der Installation vom Netz getrennt werden kann. Dies kann erreicht werden, indem der Stecker stets zugänglich bleibt oder in die fest verlegte Leitung ein den Anschlussvorschriften entsprechender Schalter eingebaut wird.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

Sicherheitshinweise

Bei der angegebenen Befestigungsart dürfen keine Klebemittel eingesetzt werden, da sie keinen ausreichenden Halt bieten.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

Das Gerät erhitzt sich im Betrieb. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente im Innern des Geräts nicht berühren.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sich im Betrieb erwärmen. Halten Sie Kinder deshalb fern.

Benutzen Sie keine scharfen Scheuermittel oder Metallschaber, um den Glaseinsatz der Gerätetür zu reinigen. Sie könnten die Oberfläche zerkratzen und damit das Glas zerbrechen lassen.

Wenn dieses Gerät über eine Reinigungsfunktion verfügt, müssen Sie überschüssiges Wasser und Kochutensilien vor Verwendung der Dampf- oder Selbstreinigung aus dem Gerät entfernen. Die Reinigungsfunktion ist modellabhängig.

Wenn dieses Gerät über eine Reinigungsfunktion verfügt, können die Oberflächen während der Reinigung heißer als üblich werden. Kinder müssen deshalb ferngehalten werden. Die Reinigungsfunktion ist modellabhängig.

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Gerät empfohlenen Bratenthermometer. (Nur Modelle mit Bratenthermometer)

Zur Reinigung des Geräts dürfen keine Dampfreiniger verwendet werden.


WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor einem Austausch der Glühlampe vom Stromnetz getrennt wird, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Tür des Geräts nicht mit einer Zierblende versehen werden.

WARNUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Es ist Vorsicht geboten, damit Sie die Heizelemente des Geräts nicht berühren. Wenn sie nicht unter ständiger Aufsicht stehen, müssen Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät ferngehalten werden.

VORSICHT: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Ein kurzer Garprozess muss ununterbrochen beaufsichtigt werden.

Die Gerätetür und die Außenfläche können im Betrieb heiß werden. Wenn das Gerät in Betrieb ist, können für Sie zugängliche Flächen heiß sein. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.



Setzen Sie den Gitterrost mit den hervorstehenden Teilen (seitliche Anschläge) nach vorne in den Garraum ein, sodass er bei der Zubereitung großer Portionen eine möglichst hohe Stabilität gewährleistet.

⚠ VORSICHT

Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es während des Transports beschädigt wurde.

Dieses Gerät darf nur von einem speziell zugelassenen Elektriker an das Stromnetz angeschlossen werden.

Versuchen Sie im Fall eines Problems oder Schadens am Gerät nicht, es zu benutzen.

Reparaturen dürfen nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zu erheblichen Risiken für Sie selbst und Dritte führen. Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, setzen Sie sich bitte mit Ihrem SAMSUNG-Kundendienstzentrum oder Ihrem Händler in Verbindung.

Elektrische Leitungen und Kabel dürfen das Gerät nicht berühren.

Das Gerät wird über einen zugelassenen Sicherungsautomaten oder Sicherung an das Stromnetz angeschlossen. Verwenden Sie niemals Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

Die Stromversorgung des Geräts muss bei Reparaturen oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet werden.

Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie weitere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe dieses Haushaltsgeräts anschließen.

Wenn dieses Gerät über eine Dampfgarfunktion verfügt, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen, wenn der Wasserbehälter beschädigt ist. (Nur Modelle mit Dampfgarfunktion)

Wenn der Wasserbehälter in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum. (Nur Modelle mit Dampfgarfunktion)

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt ausgelegt.

Während des Betriebs werden die Innenflächen des Geräts so heiß, dass sie Verbrennungen verursachen können. Berühren Sie die Heizelemente oder Innenflächen des Geräts keinesfalls, ohne sie vorher ausreichend abkühlen zu lassen.

Lagern Sie kein entflammendes Material im Gerät.

Die Oberflächen des Geräts werden heiß, wenn das Gerät längere Zeit mit hoher Temperatur verwendet wird.

Passen Sie auf, wenn Sie die Gerätetür im Betrieb öffnen, da heiße Luft und Dampf schnell aus dem Gerät austreten können.

Wenn Sie Gerichte mit Alkohol zubereiten, kann der Alkohol aufgrund der hohen Temperaturen verdunsten. Dieser Dampf kann Feuer fangen, wenn er mit einem heißen Teil des Geräts in Kontakt kommt.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie keine Hochdruckwasser- oder -dampfreiniger verwenden.

Halten Sie Kinder in sicherem Abstand, wenn das Gerät in Gebrauch ist.

Tiefgefrorene Lebensmittel wie Pizzas werden auf dem großen Rost zubereitet. Wenn das Backblech verwendet wird, kann es sich aufgrund der großen Temperaturschwankungen verformen.

Gießen Sie kein Wasser auf den Boden des Garraums, wenn dieser heiß ist. Dies könnte Schäden an der Emailloberfläche verursachen.

Die Gerätetür muss während des Garvorgangs geschlossen sein.

Legen Sie den Boden des Garraums nicht mit Aluminiumfolie aus, und stellen Sie keine Backbleche oder Behälter darauf. Die Aluminiumfolie reflektiert die Hitze, sodass es zu Schäden an den Emailloberflächen und zu schlechten Garergebnissen kommen kann.

Obstsäfte hinterlassen auf den Emailloberflächen des Garraums Flecken, die sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

Wenn Sie sehr feuchte Kuchen backen, verwenden Sie die Fettpfanne.

Stellen Sie keine Backwaren auf die geöffnete Gerätetür.

Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür auf Kinder in der Nähe, da diese gegen die Gerätetür laufen oder ihre Finger einklemmen könnten.

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Gerätetür, und lehnen Sie keine schweren Objekte dagegen.

Öffnen Sie die Gerätetür nicht mit übermäßiger Kraft.

WARNUNG: Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, auch wenn der Garvorgang bereits abgeschlossen ist.

WARNUNG: Schließen Sie stets die Gerätetür, wenn Sie Speisen im Gerät zubereiten.

Sicherheitshinweise

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Automatische Energiesparfunktion

- Wenn während des Betriebs über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Eingabe durch den Benutzer erfolgt ist, wird der Betrieb unterbrochen, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- Beleuchtung: Sie können die Beleuchtung im Garraum während des Garvorgangs durch Drücken der Taste für die Beleuchtung ausschalten. Zu Energiesparzwecken wird die Garraumbeleuchtung einige Minuten nach Beginn des Garvorgangs ausgeschaltet.

Aufstellen des Geräts


⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich, das Gerät an das Stromnetz anzuschließen und dabei die vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bau- und Zubehörteile im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bau- und Zubehörteilen an den Händler oder das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Überblick über das Gerät

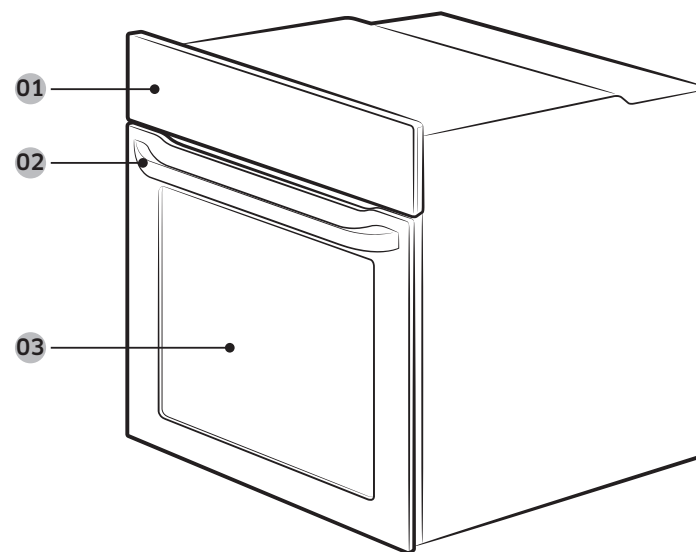

01 Bedienfeld

02 Griff der Gerätetür

03 Gerätetür

Zubehör

Das Gerät wird mit verschiedenen Zubehöerteilen geliefert, die Ihnen beim Zubereiten von Speisen nützlich sein können.



Gitterrost



Gitterrosteinsatz *



Backblech *




Universalblech *




Extra tiefes Blech*



Drehspieß *



Dreh- und Schaschlikspieß *




Garraumteiler

HINWEIS

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Zubehöerteile sind nicht für alle Modelle erhältlich.

Netzanschluss

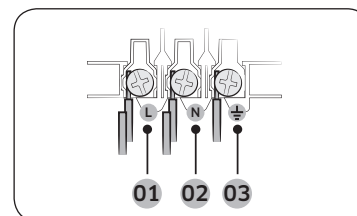

- 01 BRAUN oder SCHWARZ
- 02 BLAU oder WEIß
- 03 GELBGRÜN

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Wenn auf Grund von Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen Stromstärke keine Schuko-Steckdose verwendet werden darf, muss ein mehrpoliger Trennschalter (mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm) verwendet werden, um die Sicherheitsbestimmungen zu erfüllen. Verwenden Sie ein ausreichend langes Netzkabel (H05 RR-F oder H05 VV-F; min. 1,5–2,5 mm²), das den Anforderungen der Spezifikation entspricht.

Nennstrom (A)	Mindestquerschnitt
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Die entsprechenden Daten sind auf dem Typenschild des Geräts angegeben.

Öffnen Sie die hintere Verkleidung des Geräts mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers, und entfernen Sie die Schrauben der Kabelklemme. Schließen Sie dann die einzelnen Leiter an die entsprechenden Anschlussklemmen an.

Die Anschlussklemme (⏏) ist für den Erdungsleiter vorgesehen. Schließen Sie zuerst den gelbgrünen Leiter (Erdungsleiter) an. Dieser sollte länger sein als die anderen Leiter. Wenn Sie eine Schuko-Steckdose verwenden, muss diese auch nach Installation des Geräts zugänglich bleiben. Samsung übernimmt keine Haftung für Unfälle aufgrund fehlender oder fehlerhafter Erdung.

⚠ WARNUNG

Treten Sie bei der Installation nicht auf die Kabel, und verlegen Sie sie in ausreichendem Abstand zu den Teilen des Geräts, die Wärme abstrahlen.




Aufstellen des Geräts

Einbau in einen Küchenschrank

Wenn das Gerät in einen Einbauschrank eingesetzt wird, müssen alle Kunststoffoberflächen und Klebestellen bis mindestens 90 °C hitzefest sein. Samsung übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund der durch das Gerät abgestrahlten Wärme.


Stellen Sie das Gerät an einer ausreichend belüfteten Stelle auf. Um eine optimale Belüftung lassen Sie zwischen dem unteren Boden des Schrank und der Rückseite eine Öffnung von etwa 50 mm. Wenn Sie das Gerät unter einem Kochfeld installieren, befolgen Sie die Einbauanweisungen für das Kochfeld.

Erforderliche Abmessungen für den Einbau

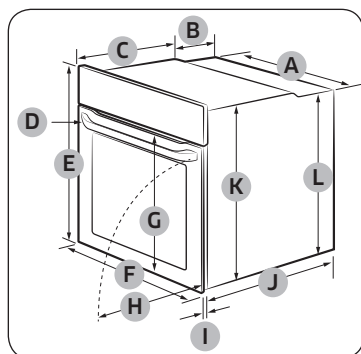

Gerät (mm)

A	560	G	Max. 506
B	175	H	Max. 494
C	370	I	21
D	Max. 50	J	549
E	595	K	572
F	595	L	550

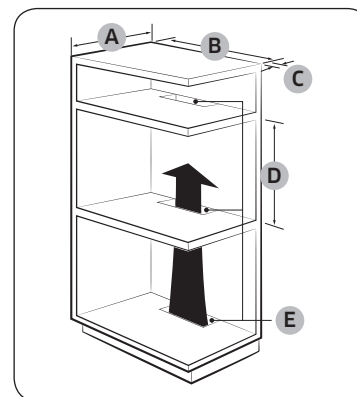


Einbauschrank (mm)

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 50
D	Min. 590 - Max. 600
E	Min. 460 X Min. 50

HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungsöffnungen (E) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.

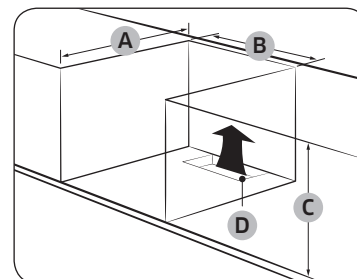


Unterbauschrank (mm)

A	Min. 550
B	Min. 560
C	Min. 600
D	Min. 460 x Min. 50


HINWEIS

Der Einbauschrank muss über Lüftungsöffnungen (D) verfügen, damit die heiße Luft zirkuliert und abgeführt werden kann.

Einbauen des Geräts

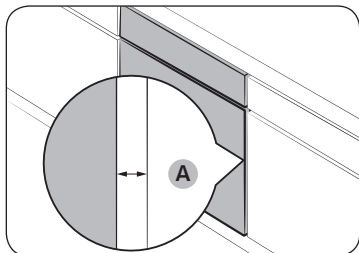

Halten Sie zu beiden Seiten des Geräts einen Abstand (A) von mindestens 5 mm zu den Seitenwänden des Schanks ein.

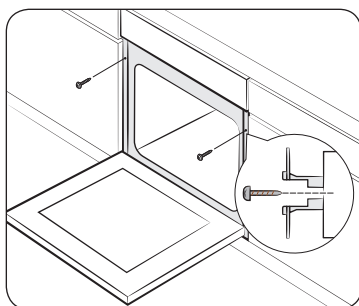

Schieben Sie das Gerät in den Schrank, und befestigen Sie es auf beiden Seiten mit 2 Schrauben.

Entfernen Sie nach dem Einbau Schutzfolien, Klebebänder und sonstiges Verpackungsmaterial, und nehmen Sie die mitgelieferten Zubehörteile aus dem Garraum des Geräts. Wenn Sie das Gerät aus dem Schrank ausbauen möchten, trennen Sie zunächst die Stromversorgung, und entfernen Sie dann die 2 Schrauben zu beiden Seiten des Geräts.

⚠ WARNUNG

Eine ausreichende Belüftung ist Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Verdecken Sie keinesfalls die Lüftungsöffnungen.


📖 HINWEIS

Das tatsächliche Aussehen des Geräts hängt vom jeweiligen Modell ab.


Vor der ersten Verwendung

Anfangseinstellungen


Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, wird als Zeit der Standardwert „12:00“ auf dem Display angezeigt, und das Anzeigeelement für die Stunden („12“) blinkt. Gehen Sie wie folgt vor, um die richtige Uhrzeit einzustellen.



1. Stellen Sie mit dem Funktionswähler (rechtes Drehrad) zunächst den Wert für das blinkende Anzeigeelement (Stunden) ein, und drücken Sie anschließend auf **OK**, um mit dem Anzeigeelement für die Minuten fortzufahren.



2. Stellen Sie mit dem Funktionswähler an dem nun blinkenden Anzeigeelement die Minuten ein, und drücken Sie anschließend auf **OK**.



- Wenn Sie die eingestellte Uhrzeit zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und befolgen Sie die obigen Schritte.

Gerüche in Neugeräten

Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts den Garraum, um die Gerüche des Neugeräts zu entfernen.


1. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Garraum des Geräts.
2. Betreiben Sie das Gerät eine Stunde lang bei 200 °C Heißluft oder Ober-/Unterhitze. Auf diese Weise werden sämtliche Produktionsrückstände im Gerät verbrannt.
3. Schalten Sie das Gerät anschließend aus.



Vor der ersten Verwendung

Zubehör

Reinigen Sie die Zubehörteile gründlich mit warmem Wasser, Reinigungsmittel und einem weichen, sauberen Tuch, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

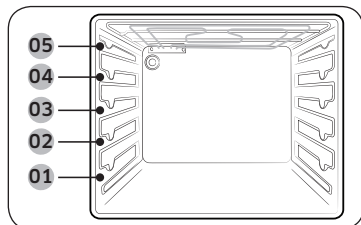

- 01 Einschubhöhe 1 02 Einschubhöhe 2
03 Einschubhöhe 3 04 Einschubhöhe 4
05 Einschubhöhe 5

- Setzen Sie die Zubehörteile an der jeweils vorgesehenen Position in den Garraum des Geräts ein.
- Halten Sie zwischen dem Boden des Garraums und dem zu unterst eingesetzten Zubehörteil sowie zwischen allen eingesetzten Zubehörteilen einen Abstand von mindestens 1 cm ein.
- Beim Entnehmen von Geschirr und/oder Zubehörteilen aus dem Gerät ist äußerste Vorsicht geboten. Heiße Speisen oder Zubehörteile können Verbrennungen verursachen.
- Die Zubehörteile können sich unter Hitze verformen. Wenn sie abkühlen, nehmen sie ihre ursprüngliche Form wieder ein. Ihre Leistung oder Funktionsweise wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Grundlegende Verwendungshinweise

Machen Sie sich vor Gebrauch mit den jeweiligen Zubehörteilen vertraut, damit Sie sie später leichter verwenden können.

Gitterrost	Der Gitterrost ist zum Grillen und Braten geeignet. Setzen Sie den Gitterrost mit den hervorstehenden Teilen (seitliche Anschläge) nach vorne in den Garraum ein.
Gitterrosteinsatz *	Wenn Sie den Gitterrosteinsatz in Verbindung mit dem Blech verwenden, verhindern Sie, dass die bei der Zubereitung entstehenden Flüssigkeiten auf den Boden des Garraums tropfen.
Backblech *	Das Backblech (Tiefe: 20 mm) wird zum Backen von Kuchen, Plätzchen und anderem Gebäck verwendet. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.
Universalblech *	Das Universalblech (Tiefe: 30 mm) wird zum Garen und Braten verwendet. Verwenden Sie es zusammen mit dem Gitterrosteinsatz, um zu verhindern, dass die bei der Zubereitung entstehenden Flüssigkeiten auf den Boden des Garraums tropfen. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.

Extra tiefes Blech *	Das extra tiefe Blech (Tiefe: 50 mm) kann zum Braten mit oder ohne Gitterrosteinsatz verwendet werden. Schieben Sie das Blech so ein, dass die schräge Seite nach vorne weist.
Drehspieß *	Der Drehspieß kann zum Grillen von Lebensmitteln wie beispielsweise Hühnchen eingesetzt werden. Verwenden Sie den Drehspieß ausschließlich im Einfachbetrieb in Einschubhöhe 3, wo sich auch die Aussparung für die Spießhalterung befindet. Schrauben Sie den Handgriff des Spießes ab, bevor Sie den Spieß zum Grillen verwenden.
Dreh- und Schaschlikspieß *	Schieben Sie ein Blech in Einschubhöhe 1 oder stellen Sie es bei sehr großen Fleischportionen auf den Boden des Garraums, um die beim Garen herabtropfende Flüssigkeit aufzufangen. Wir empfehlen, das Zubehör für den Spieß nur für Fleisch bis maximal 1,5 kg zu verwenden. 1. Schieben Sie das Fleisch auf den Spieß. Das Fleisch lässt sich leichter auf den Spieß schieben, wenn zuvor der Handgriff an das stumpfe Ende des Spießes angeschraubt wurde. 2. Umgeben Sie das Fleisch mit vorgekochten Kartoffeln und Gemüse. 3. Schieben Sie die Halterung so in den mittleren Einschub, dass das „V“-förmige Teil nach vorn weist. Legen Sie den Spieß so in der Halterung ab, dass das spitze Ende zur Rückseite weist, und schieben Sie ihn vorsichtig nach hinten, bis die Spitze des Spießes in den Drehmechanismus an der Rückwand des Garraums eingesteckt ist. Das stumpfe Ende des Spießes muss in der „V“-förmigen Mulde aufliegen. (Der Spieß besitzt zwei Ösen. Diese befinden sich in der Nähe der Gerätetür, damit der Spieß nicht nach vorn rutschen kann. Die Ösen dienen zugleich als Halterung für den Handgriff.) 4. Entfernen Sie den Handgriff, bevor der Garvorgang gestartet wird. 5. Schrauben Sie den Handgriff nach dem Garen wieder fest, damit Sie den Spieß aus der Halterung entnehmen können. ⚠ WARNUNG Vergewissern Sie sich, dass der Handgriff des Drehspießes richtig sitzt. Verwenden Sie den Drehspieß mit Vorsicht. Die Gabeln und Stifte sind scharf und spitz. Sie können sich also verletzen! Um Verbrennungen zu verhindern, müssen Sie beim Entfernen des Drehspießes Handschuhe tragen.
Garraumteiler	Mit Hilfe des Garraumteilers können Sie den Garraum des Geräts in zwei Bereiche unterteilen. Setzen Sie den Garraumteiler ein, wenn Sie das Gerät im Doppelgarraumbetrieb verwenden möchten.


HINWEIS

Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Zubehörteile sind nicht für alle Modelle erhältlich.



Doppelgarraumbetrieb

Sie können den Garraum in einen unteren und einen oberen Garraum teilen, um entweder nur in einem der Garräume eine einzelne Speise oder in beiden gleichzeitig unterschiedliche Gerichte zuzubereiten.

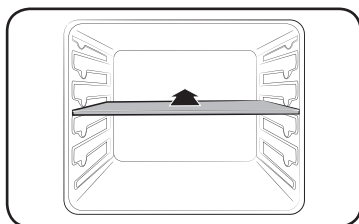

Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3, um den Geräteinnenraum in zwei Garräume zu unterteilen. Der Garraumteiler wird automatisch vom Gerät erkannt, und standardmäßig wird der obere Garraum aktiviert.


HINWEIS

Die Verfügbarkeit der Funktion für den Doppelgarraumbetrieb hängt vom jeweiligen Rezept ab. Weitere Informationen finden Sie bei den **Verwendung** in diesem Handbuch.

Bedienung

Bedienfeld

Die Front des Geräts ist in verschiedenen Material- und Farbausführungen erhältlich. Änderungen am tatsächlichen Aussehen des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung sind vorbehalten.

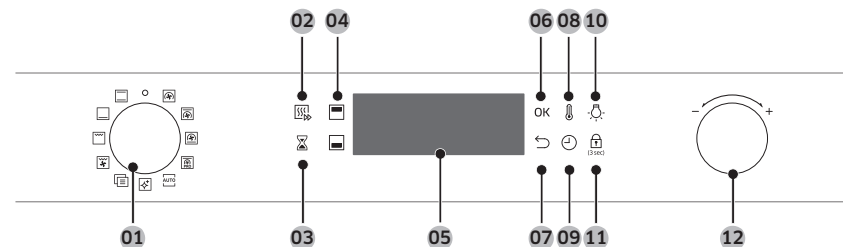

01 Moduswähler	Hiermit können Sie die Betriebsarten oder Funktionen des Geräts auswählen.
02 Schnelles Vorheizen	Mit der Funktion zum schnellen Vorheizen können Sie das Gerät schnell auf eine zuvor eingestellte Temperatur vorheizen. • Drücken Sie auf diese Taste, um die Funktion zum schnellen Vorheizen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. • Nur im Einfachbetrieb verfügbar. (Heißluft, Ober-/Unterhitze, Oberhitze+Heißluft, Unterhitze+Heißluft) • Nur verfügbar für Temperaturen über 100 °C.
03 Timer	Mit Hilfe der Timerfunktion können Sie bei einem Garvorgang die benötigte Zeit bzw. Betriebsdauer überprüfen.
04 Oberer/Unterer Garraum	Diese Anzeigen sind aktiviert, wenn der Garraumteiler eingesetzt wurde. Sie können dann für die Zubereitung Ihrer Gerichte zwischen dem oberen und unteren Garraum wählen.
05 Display	Hier werden die jeweils ausgewählten Betriebsarten und Einstellungen angezeigt.
06 OK	Hiermit bestätigen Sie zuvor programmierte Einstellungen.
07 Zurück	Hiermit setzen Sie Ihre aktuellen Einstellungen zurück und kehren zum Hauptbildschirm zurück.



Bedienung

08 Temperatur	Hiermit stellen Sie die Gartemperatur ein.
09 Garzeit	Hiermit stellen Sie die Garzeit ein.
10 Garraumbeleuchtung	Durch Drücken dieser Taste wird die Beleuchtung im Garraum ein- bzw. ausgeschaltet. Sie wird zu Energiesparzwecken nach einer bestimmten Zeit ohne Benutzereingabe automatisch wieder ausgeschaltet.
11 Kindersicherung	Durch Drücken dieser Taste können Sie zur Vermeidung von Unfällen die Kindersicherung aktivieren und somit alle Bedienelemente sperren. Sie können die Funktion jedoch durch Drehen am Moduswähler deaktivieren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren, und erneut 3 Sekunden lang, um das Bedienfeld wieder freizugeben.
12 Funktionswähler	Mit dem Funktionswähler können Sie: • die Garzeit oder -temperatur einstellen. • Menüeinträge in den folgenden Untermenüs auswählen: Reinigung, Automatikprogramme, Sonderfunktionen, Grill. • bei den Automatikprogrammen die Portionsgrößen auswählen.

HINWEIS

- Das Tippen auf dem Display funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Sie dabei Handschuhe aus Kunststoff oder Küchenhandschuhe tragen.
- Die Garraumbeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald die Gerätetür geöffnet oder das Gerät in Betrieb genommen wird.


Häufig genutzte Einstellungen

In allen Betriebsarten muss die Standardtemperatur und/oder -garzeit häufig geändert werden. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Temperatur und/oder die Garzeit für die ausgewählte Betriebsart nach Ihren Bedürfnissen einstellen können.


Temperatur



1. Wählen Sie mit Hilfe des Moduswählers eine Betriebsart oder Funktion aus. Im Display erscheint die Standardtemperatur für die jeweilige Auswahl.



2. Stellen Sie durch Drehen am Funktionswähler die gewünschte Temperatur ein.



3. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

HINWEIS


- Wenn Sie nicht innerhalb von einigen Sekunden weitere Einstellungen vornehmen, startet das Gerät den Garvorgang automatisch mit den Standardeinstellungen.
- Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Temperatur die Taste  und befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.
- Die genaue Temperatur im Garraum kann mit Hilfe eines Thermometers und einer von einer autorisierten Stelle zugelassenen Methode gemessen werden.
Bei Verwendung nicht zugelassener Thermometer kommt es möglicherweise zu Messfehlern.




Garzeit



1. Wählen Sie mit Hilfe des Moduswählers eine Betriebsart oder Funktion aus.



2. Drücken Sie die Taste , und stellen Sie mit dem value dial (Funktionswähler) die gewünschte Zeit bis maximal 23 Stunden und 59 Minuten ein.



3. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.



HINWEIS

- Optional können Sie als Endzeit für Ihren Garvorgang einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einstellen. Drücken Sie die Taste , und stellen Sie mit Hilfe des Funktionswählers eine Endzeit ein. Weitere Informationen finden Sie unter **Programmende**.
- Sie müssen die Garzeit nicht einstellen. Das Gerät startet den Garvorgang auch dann mit der eingestellten Zeit, wenn keine Zeit angegeben wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät bei Abschluss des Garvorgangs manuell ausschalten.
- Drücken Sie zum Ändern der eingestellten Garzeit die Taste  und befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.


Endzeit



1. Wählen Sie mit Hilfe des Moduswählers eine Betriebsart oder Funktion aus.



2. Drücken Sie die Taste  zwei Mal, und stellen Sie mit Hilfe des Funktionswählers eine Endzeit ein.



3. Drücken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

HINWEIS

- Sie müssen die Endzeit nicht einstellen. Das Gerät startet den Garvorgang auch dann mit der eingestellten Zeit, wenn keine Zeit angegeben wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät bei Abschluss des Garvorgangs manuell ausschalten.
- Drücken Sie zum Ändern der Endzeit zweimal die Taste  und befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.



Bedienung

Programmende

Die Funktion „Programmende“ erleichtert Ihnen das Garen und Backen.

1. Fall:

Sie möchten um 14:00 Uhr ein Gericht zubereiten, das eine Stunde gegart werden muss und um 18:00 Uhr fertig sein soll. Stellen Sie zum Aktivieren der Funktion „Programmende“ die unter „Fertig um“ angezeigte Zeit auf „18:00“ Uhr ein. Das Gerät startet um 17:00 Uhr automatisch den Garvorgang, damit dieser gemäß Ihrer Einstellung um 18:00 Uhr beendet ist.

Aktuelle Uhrzeit: 14:00 Uhr Garzeit einstellen: 1 Stunde Endzeit einstellen: 18:00 Uhr


Das Gerät startet um 17:00 Uhr den Garvorgang, damit dieser automatisch um 18:00 Uhr beendet ist.



2. Fall:

Aktuelle Uhrzeit: 14:00 Uhr Garzeit einstellen: 2 Stunden Endzeit einstellen: 17:00 Uhr

Das Gerät startet um 15:00 Uhr den Garvorgang, damit dieser automatisch um 17:00 Uhr beendet ist.



⚠ VORSICHT


- Die Programmendefunktion steht bei Doppelgarraumbetrieb nicht zur Verfügung.
- Bewahren Sie bereits gegarte Speisen nicht über einen längeren Zeitraum im Garraum auf. Die Speisen können verderben.

Zurücksetzen der Garzeit


Sie können die Garzeit zurücksetzen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Garvorgang vor dem geplanten Ende manuell unterbrechen möchten.



1. Drücken Sie während eines Garvorgangs die Taste , um die default Garzeit anzuzeigen.



2. Stellen Sie durch Drehen am Funktionswähler die Garzeit auf „00:00“ ein. Alternativ können Sie auch die Taste  drücken.



3. Drücken Sie auf **OK**.


HINWEIS

Im Doppelgarraumbetrieb müssen Sie zuerst den unteren bzw. oberen Garraum auswählen, um die Garzeit für den ausgewählten Garraum zurücksetzen zu können.




Zurücksetzen der Endzeit


Sie können die Endzeit zurücksetzen. Dies ist nützlich, wenn Sie den Garvorgang vor dem geplanten Ende manuell unterbrechen möchten.



1. Drücken Sie während eines Garvorgangs zweimal die Taste , um die eingestellte Endzeit anzuzeigen.



2. Stellen Sie durch Drehen am Funktionswähler die aktuelle Uhrzeit als Endzeit ein. Alternativ können Sie auch die Taste drücken.




3. Drücken Sie auf **OK**.


HINWEIS

Im Doppelgarraumbetrieb müssen Sie zuerst den unteren bzw. oberen Garraum auswählen, um die Endzeit für den ausgewählten Garraum zurücksetzen zu können.

Betriebsarten (außer Grill)



1. Wählen Sie mit dem Moduswähler eine Betriebsart aus.
2. Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/oder -temperatur ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt **Häufig genutzte Einstellungen**.



3. Optional können Sie das Gerät schnell vorheizen. Drücken Sie hierzu die Taste , und stellen Sie die Temperatur ein, auf die das Gerät vorgeheizt werden soll. Im Display wird die entsprechende Anzeige gezeigt.



Das Gerät zeigt das Symbol und heizt vor, bis der Garraum die eingestellte Zieltemperatur erreicht. Nach Abschluss des Vorheizens erklingt ein Signalton und die Anzeige erlischt.

Sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben, wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen.


HINWEIS

Sie können die Garzeit und/oder -temperatur während des Betriebs ändern.

Bedienung

Doppelgarraumbetrieb


Mit Hilfe des Garraumteilers können Sie den Innenraum des Geräts in einen oberen und einen unteren Garraum unterteilen. Auf diese Weise können Sie das Gerät mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten gleichzeitig betreiben. Alternativ können Sie auch nur einen der beiden Garräume nutzen.

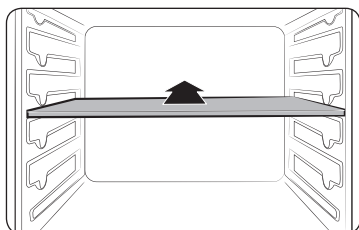

1. Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3 ins Gerät, um den Innenraum in zwei Garräume zu unterteilen.




2. Wählen Sie mit dem Moduswähler eine Betriebsart aus. Sie können im oberen Abteil Grill, Heißluft und Oberhitze+Heißluft wählen und im unteren Abteil Heißluft, Unterhitze+Heißluft und Unterhitze.




3. Drücken Sie die Taste oder , um den oberen bzw. den unteren Garraum auszuwählen. Das Symbol ► wird für das ausgewählte Abteil angezeigt.

4. Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/oder -temperatur ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt **Häufig genutzte Einstellungen**.



5. Drücken Sie danach auf **OK**.



Das Gerät zeigt das Symbol und heizt vor, bis der Garraum die eingestellte Zieltemperatur erreicht. Sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben, wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen.

HINWEIS

Die Verfügbarkeit des Doppelgarraumbetriebs hängt von der jeweiligen Betriebsart ab. Weitere Informationen finden Sie bei den **Verwendung** in diesem Handbuch.

Betriebsarten (außer Grill)

Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten Betriebsarten sind beim schnellen Vorheizen verfügbar und bei Temperaturen unter 100 °C deaktiviert.


Betriebsart		Temperaturbereich (°C)			Empfohlene Temperatur (°C)
		Einfachbetrieb	Doppelgarraumbetrieb		
			Oberer Garraum	Unterer Garraum	
	Heißluft	* 40-250	40-250	40-250	170
		Die durch das hintere Heizelement erzeugte Wärme wird mit den Heißluftventilatoren gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich zum Backen und Braten auf mehreren Einschubhöhen gleichzeitig.			
	Ober-/Unterhitze	* 40-250	-	-	200
		Die Wärme wird vom oberen und unteren Heizelement erzeugt. Diese Funktion kann zum normalen Backen und zum Braten der meisten Arten von Gerichten verwendet werden.			

Betriebsart		Temperaturbereich (°C)			Empfohlene Temperatur (°C)
		Einfachbetrieb	Doppelgarraumbetrieb		
			Oberer Garraum	Unterer Garraum	
	Oberhitze + Heißluft	* 40-250	40-250	-	190
		Die durch das obere Heizelement erzeugte Wärme wird mit den Heißluftventilatoren gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich zum Garen von Gerichten, bei denen eine knusprige Kruste erwünscht ist (z. B. Fleisch oder Lasagne).			
	Unterhitze + Heißluft	* 40-250	-	40-250	190
		Die durch das untere Heizelement erzeugte Wärme wird mit den Heißluftventilatoren gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich für die Zubereitung von Pizza, Brot oder Kuchen.			
	Unterhitze	100-230	-	100-230	190
		Die Wärme wird durch das untere Heizelement erzeugt. Diese Betriebsart eignet sich, um Speisen wie Quiche oder Pizza am Ende des Garvorgangs von unten zu bräunen.			
	Anbraten	80-200	-	-	160
		Bei Auswahl von „Bratautomatik“ wird automatisch ein Vorheizzyklus gestartet, der so lange läuft, bis im Garraum eine temperature (Temperatur) von 220 °C erreicht ist. Danach werden das obere Heizelement und die Heißluftventilatoren eingeschaltet, um zum Beispiel Fleisch scharf anzubraten. Nach dem Anbraten wird das Fleisch bei Niedertemperatur fertig gegart. Diese Betriebsart eignet sich für Rind, Geflügel oder Fisch.			
	Umluftgrill	100-270	-	-	240
		Die durch die beiden oberen Heizelemente erzeugte Wärme wird mit dem Ventilator gleichmäßig im Garraum verteilt. Diese Betriebsart eignet sich zum Grillen von Fleisch oder Fisch.			


Betriebsarten (Grill)



1. Stellen Sie den Moduswähler auf .



2. Wählen Sie mit dem value dial (Funktionswähler) die Option **Großer Grill (G 1)** oder **Öko-Grill (G 2)** aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.




3. Stellen Sie mit Hilfe des Funktionswählers die Temperatur ein, und drücken Sie auf **OK**.



Bedienung

Doppelgarraumbetrieb

Zum Energiesparen empfiehlt es sich, kleinere Portionsgrößen im Doppelgarraumbetrieb zu grillen. Standardmäßig ist die Option „Großer Grill“ lediglich im oberen Garraum verfügbar, da hierbei nur das obere Heizelement zum Einsatz kommt.

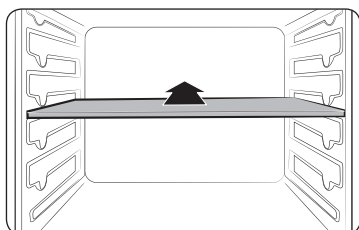

1. Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3, um den Doppelgarraumbetrieb zu aktivieren.



2. Stellen Sie den Moduswähler auf . Standardmäßig wird nur die Option **Großer Grill (G 1)** automatisch aktiviert.



3. Stellen Sie mit Hilfe des Funktionswählers die Temperatur ein, und drücken Sie auf **OK**.

Betriebsarten (Grill)

Betriebsart		Temperaturbereich (°C)			Empfohlene Temperatur (°C)
		Einfachbetrieb	Doppelgarraumbetrieb		
			Oberer Garraum	Unterer Garraum	
G 1	Großer Grill	100-270	200-250	-	240
		Die Wärme wird durch den Großflächengrill erzeugt. Diese Betriebsart eignet sich, um Speisen auf der Oberseite zu bräunen (z. B. Fleisch, Lasagne oder Gratin).			
G 2	Öko-Grill	100-270	-	-	240
		Die Wärme wird durch den Kleinflächengrill erzeugt. Diese Betriebsart eignet sich für Speisen, bei deren Zubereitung weniger Hitze erforderlich ist (z. B. Fisch und gefüllte Baguettes).			

Temperaturbereiche im Doppelgarraumbetrieb

Sie können den oberen und unteren Garraum gleichzeitig für unterschiedliche Garvorgänge verwenden.

Im Doppelgarraumbetrieb wird der verfügbare Temperaturbereich für einen der Garräume jedoch durch die Temperatureinstellung für den jeweils anderen Garraum beeinflusst.

Wenn Sie beispielsweise den oberen Garraum zum Grillen verwenden, ist der auswählbare Temperaturbereich aufgrund des Garvorgangs im unteren Garraum begrenzt. Allerdings sind die Temperatureinstellungen in beiden Garräumen auf einen Bereich zwischen 40 und 250 °C begrenzt.

Eingestellte Temperatur (°C) im oberen Garraum	Der untere Garraum ist begrenzt auf (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

Eingestellte Temperatur (°C) im unteren Garraum	Der obere Garraum ist begrenzt auf (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250



Bei Verwendung der Modi Unterhitze oder Large grill (Großer Grill)

Eingestellte Temperatur (°C) im oberen Garraum	Der untere Garraum ist begrenzt auf (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250

Eingestellte Temperatur (°C) im unteren Garraum	Der obere Garraum ist begrenzt auf (°C)	
	Minimum	Maximum
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250


Unterbrechen des Garvorgangs



Drehen Sie den Moduswähler während eines Garvorgangs auf . Das Gerät wird nach wenigen Sekunden ausgeschaltet. Um Fehleingaben zu vermeiden, gibt das Gerät Ihnen einige Sekunden Zeit, um Ihre Auswahl zu korrigieren.

Unterbrechen des Garvorgangs für einen einzelnen Garraum


Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie einen Garvorgang im Doppelgarraumbetrieb für einen Garraum unterbrechen möchten.



1. Drücken Sie auf , um den Garvorgang zu unterbrechen:



2. Drücken Sie die Taste oder , um den oberen bzw. den unteren Garraum auszuwählen. Das Symbol blinkt für das ausgewählte Abteil.



3. Drücken Sie auf **OK**. Der Garvorgang wird im ausgewählten Garraum unterbrochen.





Bedienung

Sonderfunktionen


Um Ihre Garergebnisse zu verbessern, können Sie verschiedene Zusatz- oder Sonderfunktionen verwenden. Die Sonderfunktionen sind im Doppelgarraumbetrieb nicht verfügbar.



1. Stellen Sie den Moduswähler auf .



2. Wählen Sie mit Hilfe des Funktionswählers eine Funktion aus, und drücken Sie auf **OK**. Die Standardtemperatur wird angezeigt.
3. Stellen Sie je nach Bedarf die Garzeit und/oder -temperatur ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt **Häufig genutzte Einstellungen**.




4. Drücken Sie **OK**, um die Funktion zu starten.



Betriebsart		Temperaturbereich (°C)	Empfohlene Temperatur (°C)	Anleitung
F 1	Warmhalten	40-100	80	Verwenden Sie diese Funktion nur, um Speisen warmzuhalten, die Sie kurz zuvor gegart haben.
F 2	Geschirr erwärmen	30-80	60	Verwenden Sie diese Funktion zum Erwärmen von Koch- und Anrichtegeschirr.

Automatikprogramme


Für unerfahrene Köche bietet das Gerät insgesamt 25 Automatikprogramme. Mit Hilfe der Automatikprogramme können Sie Zeit sparen und schneller Kochen und Backen lernen. Die Garzeit und -temperatur wird entsprechend dem ausgewählten Rezept automatisch eingestellt.



1. Stellen Sie den Moduswähler auf .



2. Wählen Sie mit Hilfe des Funktionswählers ein Programm aus, und drücken Sie auf **OK**.




3. Stellen Sie durch Drehen am Funktionswähler die Portionsgröße ein. Das einstellbare Gewicht hängt vom jeweiligen Programm ab.
4. Drücken Sie auf **OK**, um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS

- Einige der Elemente in den Automatikprogrammen beinhalten das Vorheizen. Für diese Elemente wird der Fortschritt des Vorheizens angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann **Garzeit**, um die Automatikprogramme zu starten.
- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Automatikprogrammen in diesem Handbuch.




Doppelgarraumbetrieb

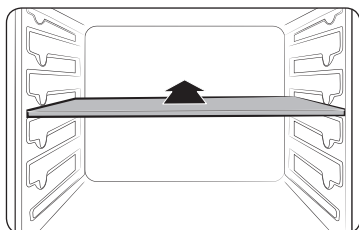

1. Schieben Sie den Garraumteiler in Einschubhöhe 3, um den Doppelgarraumbetrieb zu aktivieren.



2. Stellen Sie den Moduswähler auf .



3. Drücken Sie die Taste oder , um den oberen bzw. den unteren Garraum auszuwählen. Das Symbol > wird für das ausgewählte Abteil angezeigt.



4. Wählen Sie mit Hilfe des Funktionswählers ein Programm für den oberen Garraum aus, und drücken Sie auf **OK**.




5. Stellen Sie durch Drehen am Funktionswähler die Portionsgröße ein. Das einstellbare Gewicht hängt vom jeweiligen Programm ab.
6. Drücken Sie auf **OK**, um den Garvorgang zu starten.

HINWEIS


Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den **Automatikprogramme** in diesem Handbuch.

Dampfreinigung

Diese Funktion dient zum Entfernen leichter Verschmutzungen mit Dampf. Diese Funktionen sparen Ihnen Zeit, da eine regelmäßige manuelle Reinigung entfällt. Die Restzeit wird während dieses Prozesses im display (Display) angezeigt.

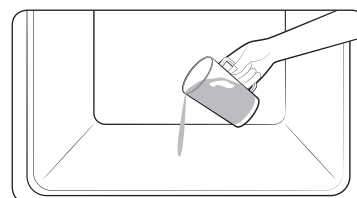


1. Gießen Sie ca. 400 ml Wasser auf den Boden des Garraums, und schließen Sie die Gerätetür.



2. Stellen Sie den Moduswähler auf .



3. Drücken Sie auf **OK**, um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Dampfreinigung dauert 26 Minuten.

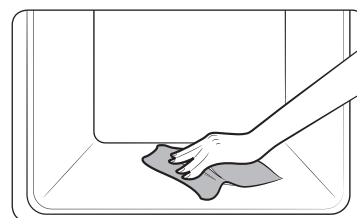

4. Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Tuch.

Bedienung

⚠ WARNUNG


Öffnen Sie die Gerätetür nicht, bevor der Reinigungszyklus abgeschlossen ist. Das Wasser im Garraum ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen.

📄 HINWEIS

- Wenn der Garraum stark mit Fett verunreinigt ist, beispielsweise nach dem Braten oder Grillen, empfiehlt es sich, mit Hilfe eines Reinigungsmittels erst den hartnäckigen Schmutz von Hand zu entfernen und dann die steam cleaning (Dampfreinigung) zu aktivieren.
- Lassen Sie die Gerätetür nach Abschluss des Reinigungszyklus leicht geöffnet. So können die emaillierten Innenflächen vollständig trocknen.
- Diese Reinigungsfunktion kann erst dann aktiviert werden, wenn der Garraum des Geräts abgekühlt ist. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und versuchen Sie es dann erneut.
- Gießen Sie das Wasser nicht mit Schwung auf den Boden des Garraums. Gehen Sie langsam und vorsichtig vor. Andernfalls kann Wasser an der Vorderseite des Geräts austreten.

Timer

Mit Hilfe der Timerfunktion können Sie bei einem Garvorgang die benötigte Zeit bzw. Betriebsdauer überprüfen.



1. Drücken Sie die Taste .




2. Stellen Sie mit Hilfe des Funktionswählers die Zeit ein, und drücken Sie auf **OK**.
Sie können die Zeit auf maximal 23 Stunden und 59 Minuten einstellen.

📄 HINWEIS

- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erklingt ein Signalton und auf dem Display blinkt die Anzeige „00:00“.
- Sie können die Timereinstellung jederzeit ändern.

Ton ein/aus



- Halten Sie zum Ausschalten der Signaltöne die Taste für die Garraumbeleuchtung 3 Sekunden lang gedrückt.
- Halten Sie zum Einschalten der Signaltöne die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Verwendung

Manuelles Garen

⚠️ WARNUNG vor Acrylamid

Beim Backen von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffelchips, Pommes Frites und Brot kann gesundheitsschädliches Acrylamid entstehen. Es wird empfohlen, solche Speisen bei niedrigen Temperaturen zu garen, um ein Übergaren, Austrocknen oder Verbrennen zu vermeiden.

📄 HINWEIS

- Es wird empfohlen, den Garraum unabhängig von der Betriebsart stets vorzuheizen, sofern in den Zubereitungshinweisen nicht abweichend angegeben.

Tipps zu den Zubehörteilen

Im Lieferumfang des Geräts sind verschiedene Zubehörteile enthalten. Möglicherweise werden in der folgenden Tabelle mehr Zubehörteile aufgeführt, als im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind. Wenn Ihnen nicht exakt die Zubehörteile aus den Zubereitungshinweisen zur Verfügung stehen, können Sie auch andere geeignete Zubehörteile verwenden, die Sie bereits besitzen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Garergebnisse.

- Backblech und Universalblech sind untereinander austauschbar.
- Wenn Sie ölige/fettige Speisen zubereiten, empfiehlt es sich, ein Backblech unter dem Gitterrost einzusetzen, um herabtropfendes Fett aufzufangen. Wenn im Lieferumfang Ihres Geräts ein Gitterrosteinsatz enthalten ist, können Sie diesen zusammen mit dem Blech verwenden.
- Wenn im Lieferumfang Ihres Geräts ein Universalblech, ein extra tiefes Blech oder beides enthalten ist, empfiehlt es sich, bei der Zubereitung fettiger Speisen das tiefere Blech zu verwenden.

Backen

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den Garraum vorzuheizen.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Biskuit	Gitterrost, Kuchenform (Ø 25-26 cm)	2		160-170	35-40
Marmorkuchen	Gitterrost, Gugelhupfform	3		175-185	50-60
Tarte	Gitterrost, Tarteform (Ø 20 cm)	3		190-200	50-60
Hefe-Blechkuchen mit Obst und Streuseln	Universalblech	2		160-180	40-50
Obststreusel	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	3		170-180	25-30
Scones	Universalblech	3		180-190	30-35
Lasagne	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	3		190-200	25-30
Baisers	Universalblech	3		80-100	100-150
Soufflé	Gitterrost, Soufflé-Förmchen	3		170-180	20-25
Hefebleckkuchen	Universalblech	3		150-170	60-70
Selbstgemachte Pizza (1-1,2 kg)	Universalblech	2		190-210	10-15

Verwendung

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Tiefgefrorener Blätterteigstücke, gefüllt	Universalblech	2		180-200	20-25
Quiche	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	2		180-190	25-35
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost, Form (Ø 20 cm)	2		160-170	65-75
Pizza aus dem Kühlregal	Universalblech	3		180-200	5-10

Braten

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Fleisch (Rind/Schwein/Lamm)					
Lendenbraten vom Rind (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		160-180	50-70
Kalbsbraten (1,5 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		160-180	90-120
Schweinebraten (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		200-210	50-60
Schweinenackenbraten (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		160-180	100-120
Lammkeule (1 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		170-180	100-120

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Geflügel (Huhn/Ente/Truthahn)					
Brathähnchen (1,2 kg) *	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	3 1		205	70-80 *
Hähnchenteile	Gitterrost + Universalblech	3 1		200-220	25-35
Entenbrust	Gitterrost + Universalblech	3 1		180-200	20-30
Ganze Pute, klein (5 kg)	Gitterrost + Universalblech	3 1		180-200	120-150
Vegetarische Gerichte					
Gemüse (0,5 kg)	Universalblech	3		220-230	15-20
Halbierte Ofenkartoffeln (0,5 kg)	Universalblech	3		200	45-50
Fisch					
Fischfilet, gebacken	Gitterrost + Universalblech	3 1		200-230	10-15
Bratfisch	Gitterrost + Universalblech	3 1		180-200	30-40

* Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

Grillen

Es wird empfohlen, den Garraum im Modus large grill (Großer Grill) vorzuheizen. Nach der Hälfte der Zeit wenden.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Brot					
Toast	Gitterrost	5		270	2-4
Käsetoast	Universalblech	4		200	4-8
Rind					
Steak *	Gitterrost + Universalblech	4 1		240-250	15-20
Hamburger *	Gitterrost + Universalblech	4 1		250-270	13-18
Schwein					
Schweinekoteletts	Gitterrost + Universalblech	4 1		250-270	15-20
Bratwurst	Gitterrost + Universalblech	4 1		260-270	10-15
Geflügel					
Hähnchenbrust	Gitterrost + Universalblech	4 1		230-240	30-35
Hähnchenunterschenkel	Gitterrost + Universalblech	4 1		230-240	25-30

* Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

Tiefgefrorene Fertiggerichte

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Tiefgefrorene Pizza (0,4-0,6 kg)	Gitterrost	3		200-220	15-25
Tiefgefrorene Lasagne	Gitterrost	3		180-200	45-50
Tiefgefrorene Backofen-Pommes	Universalblech	3		220-225	20-25
Tiefgefrorene Kroketten	Universalblech	3		220-230	25-30
Tiefgefrorener Backcamembert	Gitterrost	3		190-200	10-15
Tiefgefrorene belegte Baguettes	Gitterrost + Universalblech	3 1		190-200	10-15
Tiefgefrorene Fischstäbchen	Gitterrost + Universalblech	3 1		190-200	15-25
Tiefgefrorene Fischburger	Gitterrost	3		180-200	20-35

Verwendung

Anbraten

Bei dieser Betriebsart wird der Garraum zunächst automatisch auf bis zu 220 °C vorgeheizt. Zum Braten des Fleisches werden dann das obere Heizelement und die Heißluftventilatoren verwendet. Anschließend werden die Speisen bei der zuvor ausgewählten niedrigen Temperatur schonend gegart. Dazu werden das obere und das untere Heizelement eingesetzt. Diese Betriebsart eignet sich zum Braten von Fleisch und Fisch.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Temp. (°C)	Zeit (Stunden)
Rinderbraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	3-4
Schweinebraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	4-5
Lammbraten	Gitterrost + Universalblech	3 1	80-100	3-4
Entenbrust	Gitterrost + Universalblech	3 1	70-90	2-3

Doppelgarraumbetrieb

Setzen Sie den Garraumteiler in das Gerät ein, bevor Sie es im Doppelgarraumbetrieb verwenden.

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät vorzuheizen.

In der folgenden Tabelle sind 5 Programme zum Garen, Braten und Backen im Doppelgarraumbetrieb aufgeführt. Im Doppelgarraumbetrieb können Sie gleichzeitig Ihr Hauptgericht und die Beilage oder Ihr Hauptgericht und Ihren Nachtisch zubereiten.

- Bei Verwendung des Doppelgarraumbetriebs verlängert sich möglicherweise die zum Vorheizen benötigte Zeit.

Nr.	Zone	Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
1	Oberer Garraum	Biskuit	Gitterrost, Kuchenform (Ø 25-26 cm)	4		160-170	40-45
	Unterer Garraum	Selbstgemachte Pizza (1,0-1,2 kg)	Universalblech	1		190-210	13-18

Nr.	Zone	Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
2	Oberer Garraum	Grillgemüse (0,4-0,8 kg)	Universalblech	4		200-210	18-23
	Unterer Garraum	Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost, Form (Ø 20 cm)	1		160-170	70-80
3	Oberer Garraum	Fladenbrot	Universalblech	4		230-240	13-18
	Unterer Garraum	Kartoffelgratin (1,0-1,5 kg)	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	1		180-190	45-50
4	Oberer Garraum	Hähnchenunterschenkel *	Gitterrost	4		230-250	30-35
	Unterer Garraum	Lasagne (1,0-1,5 kg)	Gitterrost, Auflaufform (22-24 cm)	1		190-200	30-35
5	Oberer Garraum	Fischfilet, gebacken	Gitterrost	4		210-230	15-20
	Unterer Garraum	Apfeltaschen	Universalblech	1		170-180	25-30

* Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

Um Energie zu sparen, können Sie auch nur den oberen oder den unteren Garraum verwenden. Die Garzeit kann sich verlängern, wenn Sie den Garraum unterteilen. Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Gerät vorzuheizen.

Oberer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Kleine Kuchen	Universalblech	4		170	30-35
Scones	Universalblech	4		180-190	30-35
Lasagne	Gitterrost	4		190-200	30-35
Hähnchenunterschenkel *	Gitterrost	4		230-250	30-35

* Das Gerät nicht vorheizen. Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

Unterer Garraum

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Kleine Kuchen	Universalblech	1		170	30-35
Marmorkuchen	Gitterrost	1		160-170	60-70
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost	1		160-170	70-80
Selbstgemachte Pizza (1,0-1,2 kg)	Universalblech	1		190-210	13-18

Automatikprogramme

Garen auf einer Einschubhöhe

In der folgenden Tabelle sind 15 Automatikprogramme zum Garen, Braten und Backen aufgeführt. Zudem werden die entsprechenden Mengen, Gewichtsangaben und Zubereitungsempfehlungen beschrieben. Zur einfacheren Handhabung wurden die Betriebsart und die Garzeit vorprogrammiert. Die Rezepte für einige der Automatikprogramme können Sie in diesem Handbuch nachlesen. Die Automatikprogramme 1 bis 5 sowie 13 und 14 umfassen einen zusätzlichen Schritt, bei dem das Gerät vorgeheizt wird. Der Fortschritt des Vorheizens wird im Display angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann **Garzeit**, um die Automatikprogramme zu starten.

⚠ WARNUNG

Ziehen Sie vor dem Herausnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
A 1	Kartoffelgratin	1,0-1,5	Gitterrost	3
		Gratin aus frischen Kartoffeln in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
A 2	Lasagne	1,0-1,5	Gitterrost	3
		Selbstgemachte Lasagne in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
A 3	Weißbrot	0,6-0,7	Gitterrost	2
		Den Teig zubereiten und in eine 25 cm lange rechteckige schwarze Backform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		

Verwendung

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
A 4	Marmorkuchen	0,7-0,8	Gitterrost	2
		Den Teig zubereiten und in eine runde schwarze Gugelhupf- oder Napfkuchenform aus Metall geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.		
A 5	Brownies	0,7-0,8	Gitterrost	3
		Den Teig in einer 20-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
A 6	Rinderlende	0,9-1,1	Gitterrost +	2
		1,1-1,3	Universalblech	1
		Das Rindfleisch würzen und 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Auf den Gitterrost stellen.		
A 7	Ganzes Brathähnchen	0,9-1,1	Gitterrost +	2
		1,1-1,3	Universalblech	1
		Das Hähnchen waschen und putzen. Das Hähnchen mit Öl beträufeln und mit Kräutern würzen. Das Hähnchen mit der Brust nach unten auf das Blech legen und bei Erklängen des Signaltons wenden.		
A 8	Hähnchenunterschenkel	0,6-0,8	Gitterrost +	4
		0,8-1,0	Universalblech	1
A 9	Forelle	Mit Öl bestreichen, würzen und auf das Blech legen.		
		0,3-0,5	Gitterrost +	4
		0,5-0,7	Universalblech	1
		Die Fische waschen und putzen, und abwechselnd Kopf an Schwanzflosse nebeneinander auf den Rost legen. Innenseite mit Zitronensaft beträufeln, salzen und Kräuter hineinlegen. Haut leicht mit einem Messer einschneiden. Mit Öl bestreichen und salzen.		

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
A 10	Lachssteak/-filet	0,4-0,6	Gitterrost +	4
		0,6-0,8	Universalblech	1
		Die Steaks bzw. Filets waschen und putzen. Mit der Hautseite nach oben auf den Rost legen.		
A 11	Grillgemüse	0,4-0,6	Universalblech	4
		0,6-0,8		
		Zucchini, Aubergine, Paprika, Zwiebel und Kirschtomaten waschen und vorbereiten. Mit Olivenöl beträufeln und mit Kräutern würzen. Gleichmäßig auf dem Blech verteilen.		
A 12	Tiefgefrorene Kroketten	0,4-0,6	Universalblech	3
		0,6-0,8		
		Die tiefgefrorenen Kroketten gleichmäßig auf dem Blech verteilen.		
A 13	Tiefkühlpizza	0,3-0,6	Gitterrost	3
		0,6-0,9		
		Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Tiefkühlpizza in die Mitte des Gitterrosts legen. Die erste Einstellung ist für dünne italienische Pizza geeignet, die zweite für dicke amerikanische Pizza.		
A 14	Selbstgemachte Pizza	0,8-1,0	Universalblech	2
		1,0-1,2		
		Selbstgemachte Pizza mit Hefeteig zubereiten und auf das Blech legen. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die gesamte Pizza mit Belag, wie z. B. Sauce, Gemüse, Schinken und Käse. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.		
A 15	Hefeteig gehen lassen	0,5-0,6	Gitterrost	2
		0,7-0,8		
		Teig in einer Schüssel zubereiten und mit Frischhaltefolie abdecken. In die Mitte des Rosts stellen. Die erste Einstellung ist für Pizza- und Kuchenteig geeignet, die zweite für Brotteig.		

Doppelgarraumbetrieb

In der folgenden Tabelle sind 10 Automatikprogramme zum Garen, Braten und Backen aufgeführt. Sie können sowohl nur die obere oder untere Zone als auch beide Zonen gleichzeitig nutzen. Für jedes Programm werden die entsprechenden Mengen, Gewichtsangaben und Zubereitungsempfehlungen beschrieben. Zur einfacheren Handhabung wurden die Betriebsart und die Garzeit vorprogrammiert. Die Rezepte für einige der Automatikprogramme können Sie in diesem Handbuch nachlesen.

Die Automatikprogramme für den Doppelgarraumbetrieb umfassen einen zusätzlichen Schritt, bei dem das Gerät vorgeheizt wird. Der Fortschritt beim Vorheizen wird im Display angezeigt. Geben Sie die Speisen nach dem Vorheizen in den Garraum, wenn der Signalton erklingt. Drücken Sie dann **Garzeit**, um die Automatikprogramme zu starten.

⚠️ WARNUNG

Ziehen Sie vor dem Herausnehmen der Speisen stets Ofenhandschuhe an.

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
Oberer Garraum				
A 1	Kartoffelgratin	1,0-1,5	Gitterrost	4
		Gratin aus frischen Kartoffeln in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
A 2	Lasagne	1,0-1,5	Gitterrost	4
		Selbstgemachte Lasagne in einer 22-24 cm großen Auflaufform zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Speisen in die Mitte des Rosts stellen.		
A 3	Grillgemüse	0,4-0,6	Universalblech	4
		0,6-0,8		
		Zucchini, Aubergine, Paprika, Zwiebel und Kirschtomaten waschen und vorbereiten. Mit Olivenöl beträufeln und mit Kräutern würzen. Gleichmäßig auf dem Blech verteilen.		
A 4	Halbierte Ofenkartoffeln	0,6-0,8	Universalblech	4
		0,8-1,0		
		Große Kartoffeln (je 200 g) längs halbieren. Mit der flachen Seite nach oben auf das Blech legen, mit Olivenöl bestreichen und Kräuter und Gewürze darüber streuen.		
A 5	Tiefgefrorene Backofen-Pommes	0,3-0,5	Universalblech	4
		0,5-0,7		
		Die tiefgefrorenen Backofen-Pommes gleichmäßig auf dem Blech verteilen.		

Verwendung

Code	Gericht	Gewicht (kg)	Zubehör	Einschubhöhe
Unterer Garraum				
A 1	Gedeckter Apfelkuchen	1,2-1,4	Gitterrost	1
		Gedeckten Apfelkuchen in einer runden Kuchenform aus Metall mit 24-26 cm Durchmesser zubereiten. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Kuchenform in die Mitte des Rosts stellen.		
A 2	Apfeltaschen	0,4-0,6	Universalblech	1
		Apfeltaschen auf Backpapier auf das Universalblech legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.		
A 3	Quiche Lorraine	1,2-1,5	Gitterrost	1
		Quiche-Teig zubereiten und in eine runde Quiche-Form mit 25 cm Durchmesser geben. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, die Füllung hinzugeben und die Form in die Mitte des Rosts stellen.		
A 4	Tiefkühlpizza	0,3-0,6	Gitterrost	1
		0,6-0,9		
		Tiefkühlpizza in die Mitte des Gitterrosts legen. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, den Rost in den Garraum schieben. Die erste Einstellung ist für dünne italienische Pizza geeignet, die zweite für dicke amerikanische Pizza.		
A 5	Selbstgemachte Pizza	0,8-1,0	Universalblech	1
		1,0-1,2		
		Selbstgemachte Pizza mit Hefeteig zubereiten und auf das Blech legen. Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die gesamte Pizza mit Belag, wie z. B. Sauce, Gemüse, Schinken und Käse. Programm starten und, wenn nach dem Vorheizen der Signalton zu hören ist, das Blech in den Garraum schieben.		

Testgerichte

Gemäß EN 60350-1

1. Backen

Die Backempfehlungen gehen von einem vorgeheizten Garraum aus. Verwenden Sie nicht die Funktion „Schnelles Vorheizen“. Schieben Sie die Bleche immer so ein, dass die schräge Seite zur Gerätetür weist.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Kleine Kuchen	Universalblech	3		170	20-25
		2		160	28-33
		1+4		155	30-35
Mürbeteiggebäck	Universalblech	1+4		140	30-35
Wasserbiskuit	Gitterrost + Springform (Dunkel beschichtet, Ø 26 cm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Gedeckter Apfelkuchen	Gitterrost + 2 Springformen * (Dunkel beschichtet, Ø 20 cm)	1 diagonal angeordnet		160	70-80
	Universalblech + Gitterrost + 2 Springformen ** (Dunkel beschichtet, Ø 20 cm)	1+3		160	80-90

* Bei zwei Kuchen werden die Formen hinten links und vorne rechts auf den Rost gestellt.

** Bei zwei Kuchen werden die Formen mittig auf den Blechen/Rosten in zwei verschiedenen Einschubhöhen platziert.

2. Grillen

Heizen Sie den Garraum 5 Minuten lang mit dem Großflächengrill vor.

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Toastbrot	Gitterrost	5		max. 270	1-2
Beefsteaks aus Rinderhackfleisch * (12 Stk.)	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	4 1		max. 270	1. Seite: 12-17 2. Seite: 5-8

* Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

3. Braten

Gericht	Zubehör	Einschubhöhe	Betriebsart	Temp. (°C)	Zeit (in Min.)
Ganzes Hähnchen *	Gitterrost + Universalblech (zum Auffangen von Fett und Flüssigkeit)	3 1		205	65-75 *

* Nach $\frac{2}{3}$ der Garzeit wenden.

Häufig verwendete Rezepte für die Automatikprogramme

Kartoffelgratin

Zutaten 800 g Kartoffeln, 100 ml Milch, 100 ml Sahne, 50 g aufgeschlagenes Ei, je 1 EL Salz, Pfeffer und Muskat, 150 g geriebener Käse, Butter, Thymian

Anleitung Kartoffeln schälen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Mit der Butter die Innenflächen einer geeigneten Auflaufform (22-24 cm) einfetten. Die Kartoffelscheiben auf einem sauberen Geschirrtuch ausbreiten und mit einem weiteren Geschirrtuch abdecken, während die restlichen Zutaten vorbereitet werden.
Die restlichen Zutaten außer dem geriebenen Käse in eine große Schüssel geben und gut mischen. Die Kartoffelscheiben in einer Schicht leicht überlappend in die Form legen und mit der flüssigen Zutatenmischung übergießen. Den geriebenen Käse darüber streuen und backen. Nach dem Garvorgang mit einigen Blättern frischem Thymian bestreuen.



Verwendung

Lasagne

- Zutaten** 2 EL Olivenöl, 500 g Rinderhackfleisch, 500 ml Tomatensauce, 100 ml Rinderfond, 150 g Lasagneplatten, 1 klein gehackte Zwiebel, 200 g geriebener Käse, je 1 EL getrocknete Petersilie, Oregano und Basilikum
- Anleitung** Tomatensauce zubereiten. Öl in einer Pfanne erhitzen und das Rinderhackfleisch und die gewürfelte Zwiebel etwa 10 Minuten rundum anbraten, bis alles leicht gebräunt ist. Die Tomatensauce, den Rinderfond und die getrockneten Kräuter hinzugeben. Zum Kochen bringen und 30 min köcheln lassen.
- Die Lasagneplatten entsprechend den Hinweisen auf der Verpackung garen. Schichtweise die Lasagneplatten, die Sauce und den Käse in eine Auflaufform füllen. Mit Käse abschließen und im Ofen überbacken.

Gedeckter Apfelkuchen

- Zutaten**
- **Teig:** 275 g Mehl, $\frac{1}{2}$ EL Salz, 125 g weißer Streuzucker, 8 g Vanillezucker, 175 g kalte Butter, 1 aufgeschlagenes Ei
 - **Füllung:** 750 g feste ganze Äpfel, 1 EL Zitronensaft, 40 g Zucker, $\frac{1}{2}$ EL Zimt, 50 g Korinthen/Rosinen, 2 EL Semmelbrösel
- Anleitung** Das Mehl mit dem Salz in eine große Schüssel sieben. Den Streuzucker und den Vanillezucker darüber sieben. Die Butter in kleine Würfel schneiden und zur Mehlmischung geben. $\frac{3}{4}$ des aufgeschlagenen Eis hinzufügen. Alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einer krümeligen Masse verarbeiten (kein homogener Teig). Den Teig mit den Händen zu Kugeln formen. In Kunststoffolie einwickeln und 30 Minuten lang kalt stellen.
- Die Springform (24-26 cm Durchmesser) einfetten und mit Mehl bestäuben. $\frac{3}{4}$ des Teigs auf ca. 5 mm Dicke ausrollen. In die Form geben, sodass der Boden und die Seiten bedeckt sind.
- Die Äpfel schälen und entkernen. In Würfel mit einer Größe von $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$ cm schneiden. Den Zitronensaft über die Äpfel geben und alles gut mischen. Korinthen/Rosinen waschen und abtupfen. Mit Zucker und Zimt mischen. Die Semmelbrösel auf dem Boden des Teigs verteilen. Leicht andrücken.
- Die Füllung auf dem Teig verteilen. Den restlichen Teig ausrollen. Den Teig in schmale Streifen schneiden und diagonal auf der Füllung verteilen. Den Apfelkuchen gleichmäßig mit dem restlichen aufgeschlagenen Ei bestreichen.



Quiche Lorraine

- Zutaten**
- **Teig:** 200 g Weizenmehl, 80 g Butter, 1 Ei
 - **Füllung:** 75 g gewürfelter magerer Speck, 125 ml Sahne, 125 g Crème fraîche, 2 aufgeschlagene Eier, 100 g geriebener Schweizer Käse, Salz und Pfeffer
- Anleitung** Für den Teig Mehl, Butter und Ei in eine Schüssel geben und zu einem homogenen Teig verarbeiten. Anschließend im Kühlschrank 30 Minuten lang kalt stellen. Den Teig ausrollen und in eine eingefettete Keramikform (25 cm Durchmesser) geben. Den Boden mit einer Gabel einstechen. Eier, Sahne, Crème fraîche, Käse, Salz und Pfeffer mischen. Kurz vor dem Garen auf dem Teig verteilen.

Selbstgemachte Pizza

- Zutaten**
- **Pizzateig:** 300 g Mehl, 7 g Trockenhefe, 1 EL Olivenöl, 200 ml warmes Wasser, je 1 EL Zucker und Salz
 - **Belag:** 400 g in Scheiben geschnittenes Gemüse (Aubergine, Zucchini, Zwiebel, Tomaten), 100 g gewürfelter Schinken oder Speck, 100 g geriebener Käse
- Anleitung** Mehl, Hefe, Öl, Salz, Zucker und warmes Wasser in einer Schüssel zu einem feuchten Teig verarbeiten. In einer Küchenmaschine oder von Hand 5-10 Minuten lang durchkneten. Den Teig zugedeckt bei 35 °C für 30 Minuten in den Ofen stellen, damit er gehen kann. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Fläche zu einem Rechteck ausrollen und den Teig dann auf ein Blech oder in eine Pizzaform geben. Die passierten Tomaten auf dem Teig verteilen und mit Schinken, Pilzen, Oliven und Tomaten belegen. Den geriebenen Käse darüber streuen und backen.

Rinderlende

- Zutaten** 1 kg Rinderlende, 5 g Salz, 1 g Pfeffer, je 3 g Rosmarin und Thymian
- Anleitung** Das Rindfleisch mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen und 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Auf den Gitterrost stellen. Im Ofen garen.



Pflege

Reinigung

⚠ WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung, dass das Gerät und die verwendeten Zubehörteile vollständig abgekühlt sind.

Verwenden Sie keinesfalls schleifende Reinigungsmittel, harte Bürsten, Schleifschwämme oder -tücher, Stahlwolle, Messer oder andere schleifende Materialien.

Garraum

- Verwenden Sie zum Reinigen des Garraums ein Tuch und ein mildes Reinigungsmittel oder warmes Seifenwasser.
- Reinigen Sie die Dichtungen der Gerätetür nicht von Hand.
- Um Beschädigungen der emaillierten Flächen des Garraums zu vermeiden, verwenden Sie nur handelsübliche Backofenreiniger.
- Um schwere Verunreinigungen zu entfernen, verwenden Sie einen Spezial-Backofenreiniger.

Außenflächen des Geräts

Verwenden Sie zum Reinigen der äußeren Flächen des Geräts, wie z. B. Gerätetür, Türgriff und Display, ein sauberes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel oder warmes Seifenwasser, und wischen Sie die Flächen mit einem Blatt Küchenpapier oder einem trockenen Handtuch trocken.

Aufgrund der heißen Luft, die aus dem Garraum entweicht, lagern sich insbesondere um den Handgriff Schmutz und Fett ab. Es wird daher empfohlen, nach jeder Verwendung des Geräts den Handgriff zu reinigen.

Zubehör

Waschen Sie sämtliche Zubehörteile nach jeder Verwendung, und trocknen Sie sie mit einem Küchenhandtuch ab. Weichen Sie Zubehörteile mit hartnäckigen Verschmutzungen etwa 30 Minuten in warmem Seifenwasser ein, bevor Sie sie waschen.

Katalytische Emailleoberfläche (nur bestimmte Modelle)

Die entnehmbaren Teile sind mit einer dunkelgrauen katalytischen Emaillebeschichtung versehen. Diese kann beim Garen im Heißluftbetrieb durch die zirkulierende Luft mit Öl und Fett verschmutzt werden. Diese Ablagerungen verbrennen jedoch bei Temperaturen von 200 °C und mehr.

1. Entnehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Gerät.
2. Reinigen Sie den Garraum.

3. Aktivieren Sie die Betriebsart „Heißluft“, stellen Sie die höchstmögliche Temperatur ein, und lassen Sie das Gerät eine Stunde lang in Betrieb.

📖 HINWEIS


Je nach Modell sind die katalytischen Teile entweder nur an einer oder aber an 3 Seiten beschichtet.

Ausbau der Gerätetür


Im Normalfall darf die Gerätetür nicht entfernt werden, sondern nur, wenn dies beispielsweise zum Reinigen erforderlich ist.

⚠ VORSICHT

Die Gerätetür ist schwer.

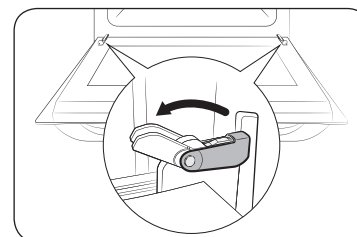


1. Öffnen Sie die Gerätetür, und klappen Sie die Clips an den beiden Scharnieren auf.

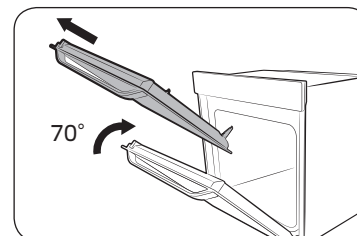

2. Schließen Sie die Gerätetür halb (etwa 70°). Fassen Sie die Gerätetür mit beiden Händen in der Mitte, und ziehen Sie sie so weit nach oben, dass die Scharniere herausgenommen werden können.




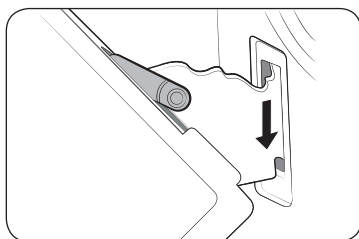


3. Um die Gerätetür nach der Reinigung wieder zu befestigen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge. Der Clip am Scharnier sollte auf beiden Seiten geschlossen sein.

Ausbau des Glaseinsatzes der Gerätetür

Die Gerätetür verfügt über drei gegen einander angeordnete Glasscheiben. Diese Glasscheiben können zum Reinigen ausgebaut werden.

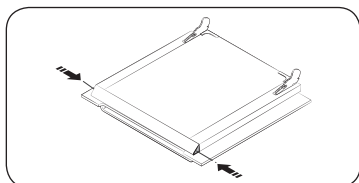


1. Drücken Sie auf die beiden Riegel links und rechts der Gerätetür.

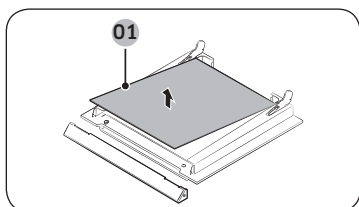

01 Scheibe 1

2. 2 Lösen Sie die Abdeckung, und entnehmen Sie Scheibe 1 aus der Gerätetür.

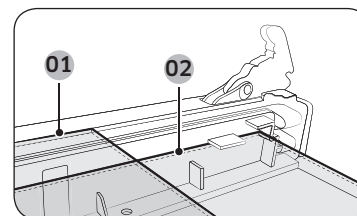


01 Scheibe 1
02 Scheibe 2

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge, um die Scheiben nach dem Reinigen wieder in die Gerätetür einzusetzen. Überprüfen Sie anhand der Abbildung die richtigen Positionen der Scheiben 1 und 2.

HINWEIS

Achten Sie beim Einbau von Scheibe 1 darauf, dass der Aufdruck in die nachfolgend gezeigte Richtung weist.

Wasserkollektor

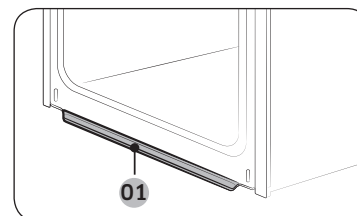

01 Wasserkollektor

Der Wasserkollektor fängt während den Garvorgängen nicht nur überschüssige Feuchtigkeit, sondern auch Speiserückstände auf. Leeren und reinigen Sie den Wasserkollektor in regelmäßigen Abständen.


⚠️ WARNUNG

Wenn Sie feststellen, dass Wasser aus dem Wasserkollektor läuft, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Pflege

Ersetzen von Teilen

Glühlampe

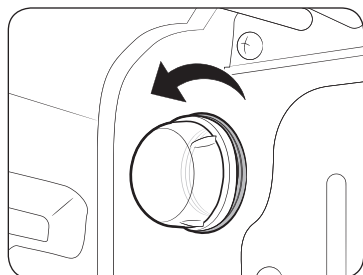

1. Drehen Sie die Glasabdeckung gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus.
2. Tauschen Sie die Glühlampe aus.
3. Reinigen Sie die Glasabdeckung.
4. Drehen Sie die Glasabdeckung anschließend wieder auf die Halterung, indem Sie den obigen Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

⚠ WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch der Glühlampe aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich bis 300 °C hitzebeständige Glühlampen die für 25-40 W / 220-240 V ausgelegt sind. Zugelassene Glühlampen sind bei dem Samsung-Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe erhältlich.
- Fassen Sie Halogenlampen ausschließlich mit einem trockenen Tuch an. Andernfalls wird die Lampe durch Fingerabdrücke oder Schweiß verschmutzt, wodurch sich die Lebensdauer verkürzt.

Problembehebung

Problembeschreibungen

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Tasten lassen sich nicht richtig drücken.	• Wenn sich Fremdkörper/-stoffe um die Tasten angesammelt haben.	• Entfernen Sie die Fremdkörper/-stoffe, und versuchen Sie es erneut.
	• Modelle mit berührungsempfindlichen Bedienelementen: Wenn sich außen Feuchtigkeit angesammelt hat.	• Wischen Sie die Feuchtigkeit weg, und versuchen Sie es erneut.
	• Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde.	• Deaktivieren Sie die Kindersicherung.
Die Uhrzeit wird nicht angezeigt.	• Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.	• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist.
Das Gerät startet den Betrieb nicht.		
Der laufende Betrieb wird unterbrochen.	• Wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.	• Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
Das Gerät wird im Betrieb ausgeschaltet.	• Wenn die zulässige Betriebsdauer überschritten wurde.	• Lassen Sie das Gerät nach längeren Garvorgängen abkühlen.
	• Wenn der Kühlungsventilator nicht ordnungsgemäß arbeitet.	• Horchen Sie, ob der Kühlungsventilator in Betrieb ist.
	• Wenn das Gerät an einem Ort ohne ausreichende Belüftung aufgestellt wurde.	• Halten Sie die in der Aufstellanleitung genannten Abstände ein.
	• Wenn mehrere Geräte an dieselbe Steckdose angeschlossen sind.	• Schließen Sie das Gerät an eine eigene Steckdose an.

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt ist.
Die Außenflächen des Geräts werden im Betrieb übermäßig heiß.	Wenn das Gerät an einem Ort ohne ausreichende Belüftung aufgestellt wurde.	Halten Sie die in der Aufstellanleitung genannten Abstände ein.
Die Gerätetür kann nicht richtig geöffnet werden.	Wenn sich zwischen Gerätetür und Garraum Essensreste angesammelt haben.	Reinigen Sie gründlich das Gerät und versuchen Sie erneut, die Gerätetür zu öffnen.
Die Garraumbeleuchtung ist zu dunkel oder funktioniert überhaupt nicht.	Wenn die Lampe sich anschaltet und dann ausschaltet.	Die Garraumbeleuchtung wird zu Energiesparzwecken nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet. Sie können die Beleuchtung wieder einschalten, indem Sie die Taste für die Garraumbeleuchtung drücken.
	Wenn die Lampe im Betrieb durch Fremdkörper/-stoffe verdeckt ist.	Reinigen Sie den Garraum und überprüfen Sie die Beleuchtung erneut.
Das Gerät verursacht Stromschläge.	Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist.	Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
	Wenn eine Steckdose ohne Schutzleiter verwendet wird.	
Aus dem Gerät tritt Wasser aus.	In einigen Fällen kann je nach den zubereiteten Speisen Wasser oder Dampf aus dem Gerät austreten. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.	Lassen Sie das Gerät abkühlen, und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
Aus einem Spalt in der Gerätetür tritt Dampf aus.		
Im Gerät bleibt Wasser zurück.		

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Die Helligkeit im Garraum schwankt.	Die Helligkeit schwankt in Abhängigkeit von der abgegebenen Leistung.	Schwankungen bei der Leistungsabgabe sind während eines Garvorgangs normal. Keine Sorge, dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
Der Garvorgang ist abgeschlossen, aber der Kühlungsventilator läuft weiter.	Der Ventilator läuft auch einige Zeit nach Abschluss des Garvorgangs weiter, um den Garraum abzukühlen.	Keine Sorge, dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
Der Garraum wird nicht erhitzt.	Wenn die Gerätetür offen ist.	Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu.
	Wenn die falschen Einstellungen gewählt wurden.	Schlagen Sie im Kapitel zur Bedienung des Geräts nach und stellen Sie das Gerät neu ein.
	Wenn die Sicherung im Verteilerkasten durchgebrannt ist oder der Leistungsschutzschalter ausgelöst hat.	Ersetzen Sie die Sicherungen bzw. setzen Sie den Leistungsschutzschalter zurück. Wenn dies wiederholt passiert, rufen Sie einen Elektriker.
Im Betrieb tritt Rauch aus dem Gerät aus.	Während das Gerät zum ersten Mal verwendet wird.	Bei erstmaliger Verwendung kann am Heizelement Rauch entstehen. Dies ist keine Fehlfunktion, und das Problem sollte nach der 2. oder 3. Verwendung nicht mehr auftreten.
	Wenn sich Speisereste am Heizelement befinden.	Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen und entfernen Sie die Speisereste vom Heizelement.



Problembhebung

Problem	Ursache	Abhilfemaßnahme
Vom Gerät geht ein Brand- oder Kunststoffgeruch aus.	Wenn Kunststoff- oder sonstige Behälter verwendet wurden, die nicht hitzebeständig sind.	Verwenden Sie für hohe Temperaturen geeignete Glasbehälter.
Die Garergebnisse sind unzureichend.	Wenn während des Garvorgangs die Gerätetür häufig geöffnet wird.	Öffnen Sie die Gerätetür im Betrieb nur dann, wenn Speisen gewendet werden müssen. Je öfter die Gerätetür im Betrieb geöffnet wird, desto stärker sinkt die Temperatur im Garraum, sodass sich die Garergebnisse verschlechtern.
Die Dampfreinigung wird nicht ausgeführt.	Ist das Gerät ausreichend abgekühlt?	Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie die Reinigung durchführen.
Der Doppelgarraumbetrieb funktioniert nicht.	Wenn der Garraumteiler nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurde.	Setzen Sie den Garraumteiler richtig ein, und versuchen Sie es erneut.
Der Einfachbetrieb funktioniert nicht.	Befindet sich der Garraumteiler im Gerät?	Entnehmen Sie den Garraumteiler, und versuchen Sie es erneut.

Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Code	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
C-d1	Problem mit der Verriegelung der Gerätetür.	Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker für mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
C-20	Sensorstörung.	
C-21		
C-22		
C-F1	Tritt nur bei einem Lese-/Schreibproblem mit dem EEPROM-Speicherchip auf.	Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
C-F0	Tritt auf, wenn keine Kommunikation zwischen der Haupt- und der Nebenplatine möglich ist.	
C-F2	Tritt auf, wenn ein Kommunikationsproblem zwischen dem integrierten Sensorschaltkreis und dem Micom-Haupt- oder -Untersystem besteht.	Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie den Vorgang neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Netzstecker für mindestens 30 Sekunden aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät dann wieder an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.
C-d0	Tastenproblem Tritt auf, wenn eine Taste längere Zeit gedrückt wird.	Reinigen Sie die Tasten und achten Sie darauf, dass an oder auf den Tasten kein Wasser zurückbleibt. Schalten Sie das Gerät aus, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
S-01	Sicherheitsabschaltung Die zulässige maximale Betriebsdauer für die eingestellte Temperatur wurde überschritten. • Bis 105 °C - 16 Stunden • Von 105 °C bis 240 °C - 8 Stunden • Von 245 °C bis Max. - 4 Stunden	Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus, und entnehmen Sie die Speisen. Versuchen Sie es dann erneut.



Technische Daten

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Abmessungen (B x H x T)	Gehäuse	595 x 595 x 570 mm
Fassungsvermögen		64 Liter
Gewicht	Netto	35,5 kg
Betriebsspannung		230-240 V ~ 50 Hz
Maximal angeschlossene Last		3650-3950 W

Anhang

Produktdatenblatt

SAMSUNG	SAMSUNG
Modellkennung	NV64R3531BS/EF
Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity)	95,1
Energieeffizienzklasse pro Garraum	A
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC electric cavity)	0,95 kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) (EC electric cavity)	0,78 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)	Strom
Volumen je Garraum (V)	64 L
Art des Backofens	Eingebaut
Masse des Gerätes (M)	35,5 kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-1 und der Kommissionsverordnungen (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.

Energiespartipps

- Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.
- Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.
- Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.
- Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN UNTER	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DG68-00888B-00

Horno empotrable

Manual de instalación y utilización

NV64R3531BS/EF



SAMSUNG

Índice

Utilización de este manual	3	Cocinar de forma inteligente	23
En este manual de utilización se utilizan los siguientes símbolos:3		Cocción manual	23
Instrucciones de seguridad	3	Programas de cocción automática	27
Precauciones importantes de seguridad	3	Pruebas de platos	30
Recomendaciones para desechar este producto		Recopilación de recetas de cocción automática	31
(Residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos)	6	Mantenimiento	34
Función de ahorro de energía automática	6	Limpieza	34
Instalación	6	Sustitución	36
Accesorios incluidos	6	Solución de problemas	36
Conexión eléctrica	7	Puntos a controlar	36
Montaje en un mueble	8	Códigos de información	38
Antes de empezar	9	Características técnicas	39
Configuración inicial	9	Anexo	39
Olor a nuevo	9	Ficha técnica del aparato	39
Accesorios	10		
Modo Doble cocción	11		
Operaciones	11		
Panel de control	11		
Parámetros comunes	12		
Modos de cocción (excepto el gratinador)	15		
Modos de cocción (gratinador)	17		
Rangos de ajuste de la temperatura en el modo Doble cocción	18		
Detener la cocción	19		
Función especial	20		
Cocción automática	20		
Limpieza al vapor	21		
Temporizador	22		
Activación/Desactivación del sonido	22		

Cómo utilizar este manual

Muchas gracias por haber elegido el horno empotrable SAMSUNG.

Este manual del usuario contiene información importante relacionada con la seguridad, así como instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del aparato.

Léalo detenidamente antes de utilizar el horno y consérvelo en un lugar seguro para consultarlo más adelante.

En este manual de utilización se utilizan los siguientes símbolos:

ADVERTENCIA

Riesgos o manipulaciones peligrosas que podrían provocar **lesiones graves o incluso mortales y/o daños materiales**.

ATENCIÓN

Riesgos o manipulaciones peligrosas que podrían producir **lesiones y/o daños materiales**.

OBSERVACIÓN

Trucos útiles, consejos o información de utilidad para los usuarios del aparato.

Instrucciones de seguridad

La instalación de este aparato debe ser realizada exclusivamente por un electricista cualificado. El técnico se encargará de la conexión del aparato a la toma de alimentación de acuerdo con las indicaciones de seguridad vigentes.

Precauciones importantes relativas a la seguridad

ADVERTENCIA

Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios para poder utilizar el aparato sin riesgos, a menos que estén supervisados y hayan sido instruidos para el uso del aparato de forma segura.

Los menores deben permanecer vigilados por un adulto para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El dispositivo de seccionamiento debe estar integrado en el cableado fijo conforme a las reglas de cableado.

Este aparato se debe poder desconectar de la alimentación después de la instalación. Para que el aparato se pueda desconectar fácilmente una vez instalado en su lugar, asegúrese de que la toma de corriente sea accesible o haga colocar un interruptor en el cableado fijo conforme a las normas vigentes.

Si el cable de alimentación está estropeado, debe ser remplazado por el fabricante, un reparador autorizado o una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.

Instrucciones de seguridad

No debe utilizar adhesivos para la fijación del aparato, puesto que estos no se consideran un medio de fijación fiable. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando estén supervisados y sean instruidos para el uso del aparato de forma segura y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser efectuados por niños sin vigilancia. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este aparato se calienta mucho durante su utilización. No toque los elementos calefactores situados en el interior del horno.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes durante la utilización. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

No utilice nunca productos abrasivos o rascadores metálicos para limpiar la puerta del horno, podrían rayar la superficie y, como consecuencia, romper el cristal.

Si el horno cuenta con una función de limpieza, retire todos los accesorios del horno y despegue los restos más grandes de las paredes del horno antes de iniciar el proceso de limpieza. La función de limpieza depende del modelo.

Si el horno dispone de una función de limpieza, mantenga a los niños alejados del aparato mientras se realiza esta operación para evitar que se quemen con la puerta. La función de limpieza depende del modelo. Utilice solo la sonda térmica recomendada para este horno. (Modelo con sonda térmica exclusivamente)

No utilice limpiadores de vapor.

ADVERTENCIA: Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, compruebe que el aparato esté desconectado antes de cambiar la bombilla.


El aparato no se debe instalar detrás de una puerta decorativa para evitar un sobrecalentamiento.

ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se ponen muy calientes mientras se está usando. Tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores. Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión.

ATENCIÓN: El proceso de cocción debe realizarse bajo vigilancia. Un proceso de cocción rápida debe estar bajo vigilancia continua.

Durante la utilización del horno, la puerta o la superficie exterior se puede poner muy caliente.

Durante el uso, las superficies accesibles del horno pueden alcanzar temperaturas muy altas. Las superficies pueden estar muy calientes durante la utilización.

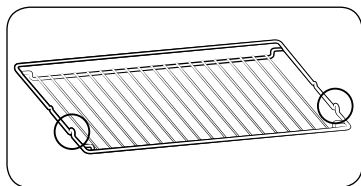

Introduzca la rejilla metálica con las piezas salientes (frenos en los dos lados) hacia delante para que esta haga de apoyo para las cargas importantes.

⚠ ATENCIÓN

No debe conectar el horno si este ha sufrido daños durante el transporte.

Este horno solo lo debe conectar a la toma de alimentación de corriente un electricista cualificado.

En caso de observar algún defecto o daño en el aparato, no intente hacerlo funcionar.

Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico capacitado. Una reparación inadecuada presenta un riesgo real para usted y para otras personas. Si el horno requiere una reparación, póngase en contacto con una oficina del servicio postventa de SAMSUNG o con su distribuidor.

Los cables y las regletas eléctricas nunca deben estar en contacto con el horno.

El horno se debe conectar a una toma de corriente a través de un disyuntor o un fusible homologado. No utilice tomas de corriente múltiples ni cables alargadores.

Conviene realizar las tareas de reparación y de limpieza con el aparato desenchufado.

Tenga cuidado al enchufar aparatos eléctricos cerca del horno. Si el aparato incluye una función de cocción al vapor o en fase de vapor, no utilice esa funcionalidad si el cartucho de alimentación de agua está dañado. (Solo en el modelo con sistema de limpieza al vapor o en fase de vapor).

Si el cartucho está rasgado o roto, no utilice el aparato y póngase en contacto con su centro de reparaciones más próximo. (Solo en el modelo con sistema de limpieza al vapor o en fase de vapor). Este horno ha sido diseñado exclusivamente para un uso doméstico y para cocinar alimentos. Durante el funcionamiento del horno, el calor que se desprende de las superficies internas puede provocar graves quemaduras si las toca accidentalmente. No toque nunca los elementos calefactores ni las superficies internas del horno antes de que se hayan enfriado.

No almacene materiales inflamables en el horno.

Las superficies del horno se calientan cuando el aparato funciona a alta temperatura de forma prolongada.

Durante la cocción, tenga cuidado al abrir la puerta del horno ya que el aire caliente y el vapor pueden salir de forma repentina.

Cuando prepare platos que contengan alcohol, tenga en cuenta que las altas temperaturas pueden provocar su evaporación. Si entra en contacto con las partes calientes del horno, el vapor se podría incendiar. Para mayor seguridad, no utilice limpiadores a presión (de agua o de vapor).

Durante el funcionamiento del aparato, procure mantener alejados a los niños.

Para preparar alimentos congelados (por ejemplo, : una pizza), conviene utilizar la rejilla grande. De hecho, si utiliza la bandeja para pastelería, las variaciones de temperatura podrían deformarla.

No vierta agua en el fondo del horno cuando aún esté caliente. Podría dañar el esmalte de la superficie.

La puerta del horno debe permanecer cerrada durante la cocción.

No cubra el fondo del horno con papel de aluminio y no coloque bandejas ni moldes sobre este.

El papel de aluminio no deja pasar el calor. Por lo tanto, podría dañar el esmalte de las superficies y cocinar mal los alimentos. El zumo de la fruta puede dejar manchas permanentes en las superficies esmaltadas del horno.

Para que sus bizcochos queden muy esponjosos, utilice la bandeja profunda.

No coloque ningún utensilio en la puerta del horno cuando esté abierta.

Procure mantener a los niños alejados de la puerta cuando la abra o la cierre, ya que podrían golpearse y sus dedos podrían quedar atrapados con la puerta.

No se suba, se apoye ni se siente en la puerta y no coloque objetos pesados sobre la misma.

No abra la puerta demasiado fuerte.

ADVERTENCIA: no desenchufe el aparato de la toma de corriente, ni siquiera cuando haya terminado la cocción.

ADVERTENCIA: no deje la puerta abierta durante la cocción.

Instrucciones de seguridad

Procedimientos correctos para la eliminación de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en los países que dispongan de sistemas de recogida selectiva). Este símbolo indicado en el producto, sus accesorios o su documentación indica que el producto y sus accesorios electrónicos usados (cargador, auriculares, cable USB, etc.) no deben ser tratados como residuos domésticos. La eliminación incontrolada de residuos constituye un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Por ello, le pedimos que no deseche sus productos y accesorios usados junto con los demás residuos. De este modo, favorecerá el reciclaje de los materiales de su composición como parte de un desarrollo sostenible. Los clientes particulares pueden ponerse en contacto con el establecimiento que les haya vendido el producto o solicitar información a las autoridades locales para conocer los procedimientos a seguir y los puntos de recogida de estos productos de cara a su reciclado. Las empresas y los particulares pueden ponerse en contacto con sus proveedores y consultar las condiciones de su contrato de venta. Este producto y sus accesorios no se pueden eliminar junto con los demás residuos.

Para más información sobre los compromisos medioambientales de Samsung y sobre las obligaciones normativas específicas del aparato (por ej. el reglamento REACH), visite la siguiente página: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Función de ahorro de energía automático

- Cuando el aparato está en funcionamiento, si el usuario no realiza ninguna acción durante un tiempo determinado, este se desconecta y se pone en modo de espera.
- Iluminación: durante la cocción, puede apagar la lámpara del horno pulsando el botón «Luz del horno». Para ahorrar energía, la luz del horno se apaga varios minutos después de iniciarse el programa de cocción.

Instalación


⚠ ADVERTENCIA

Este horno debe ser instalado por un técnico cualificado. El técnico deberá conectar el horno a la toma de alimentación según las normas de seguridad vigentes en la zona de instalación.

Accesorios incluidos

Compruebe que todas las piezas y accesorios se encuentren en el embalaje del aparato. Si constata algún problema en el horno o en algún accesorio, póngase en contacto con un centro de servicio postventa SAMSUNG o con su comercial local.

Imagen del horno

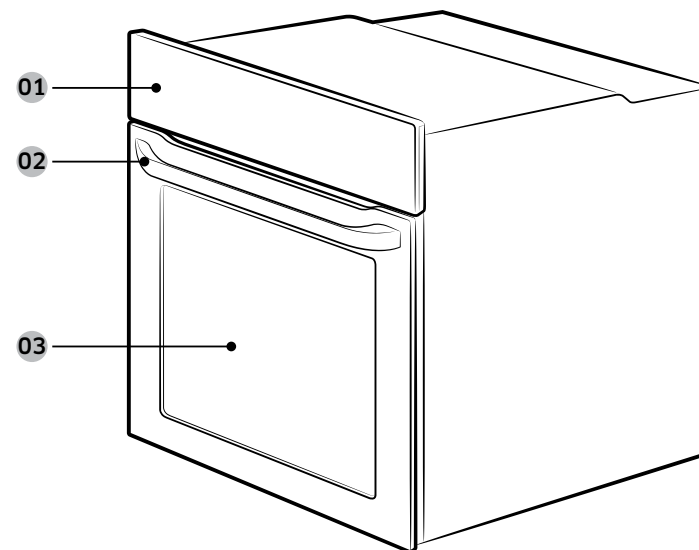

01 Panel de control

02 Asa de la puerta

03 Puerta

Accesorios

El horno se suministra con varios accesorios para que pueda preparar distintos tipos de alimentos.



Rejilla metálica



Rejilla metálica para bandeja*



Bandeja para pastelería*




Bandeja universal*




Bandeja muy profunda*



Espetón giratorio*



Espetón y brocheta*




Bandeja separadora

OBSERVACIÓN

La disponibilidad de los accesorios indicados con un asterisco (*) puede variar según el modelo de horno.

Conexión eléctrica

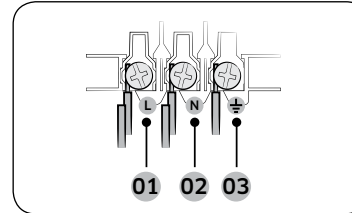

- 01 MARRÓN o NEGRO
02 AZUL o BLANCO
03 AMARILLO y VERDE

Conecte el cable del horno a una toma de corriente. Si no hay disponible una toma de corriente de tipo enchufe debido a limitaciones de corriente autorizadas, utilice un interruptor seccionador multipolar (con espacio de contacto de al menos 3 mm) para respetar las normas de seguridad. Utilice un cable de alimentación suficientemente largo según la especificación H05 RR-F o H05 VV-F y como mínimo de 1,5-2,5 mm².

Corriente nominal (A)	Sección mínima
10 < A ≤ 16	1,5 mm ²
16 < A ≤ 25	2,5 mm ²

Compruebe las especificaciones de potencia en la etiqueta que se encuentra pegada en el horno.

Abra la tapa trasera del horno utilizando un destornillador y retire los tornillos de la regleta. A continuación, conecte los cables de alimentación en los bornes correspondientes.

El borne (⏏) está diseñado para la puesta a tierra. En primer lugar, conecte los cables de color amarillo y verde (puesta a tierra), que deben ser más largos que los demás. Si utiliza una toma de corriente tipo enchufe, este debe seguir siendo accesible cuando el horno esté instalado. Samsung no podrá ser considerado responsable de accidentes provocados por una ausencia de toma de tierra o una toma de tierra defectuosa.

ADVERTENCIA


No pise ni retuerza los cables durante la instalación y manténgalos alejados de las partes calientes del horno.

Instalación

Montaje en un mueble


Si el horno va a instalarse en un mueble empotrado, este debe disponer de superficies plásticas y partes adhesivas resistentes a una temperatura máxima de 90 °C. Samsung no podrá ser considerado responsable de los daños ocasionados en el mueble por las emisiones de calor del horno. El horno debe estar bien ventilado. Para asegurar su ventilación, deje un hueco de unos 50 mm entre la balda inferior del mueble y la pared sobre la que se apoya el mueble. En caso de instalar el horno debajo de una placa de cocción, siga las instrucciones de instalación de la misma.

Dimensiones necesarias para la instalación

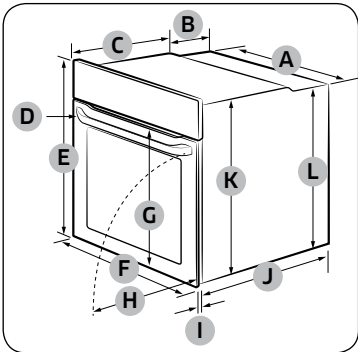

Horno (mm)

A	560	G	506 máximo
B	175	H	494 máximo
C	370	I	21
D	50 máximo	J	549
E	595	K	572
F	595	L	550

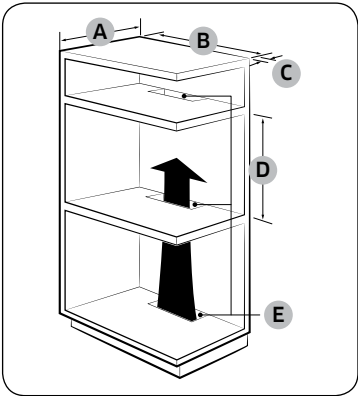


Mueble empotrado (mm)

A	550 mínimo
B	560 mínimo
C	50 mínimo
D	590 mínimo - 600 máximo
E	460 mínimo x 50 mínimo

OBSERVACIÓN

El mueble empotrado debe tener orificios de ventilación (E) para que el calor pueda salir y para que el aire circule.

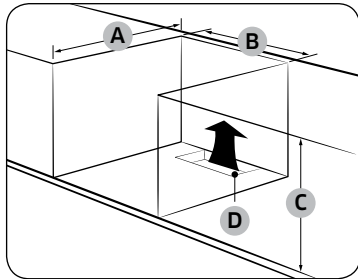


Mueble bajo fregadero (mm)

A	550 mínimo
B	560 mínimo
C	600 mínimo
D	460 mínimo x 50 mínimo


OBSERVACIÓN

El mueble empotrado debe tener orificios de ventilación (D) para que el calor pueda salir y para que el aire circule.

Montaje del horno

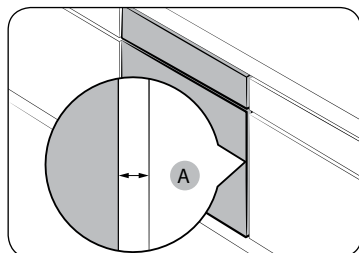

Asegúrese de dejar una separación (A) de al menos 5 mm entre el horno y cada uno de los laterales del mueble.

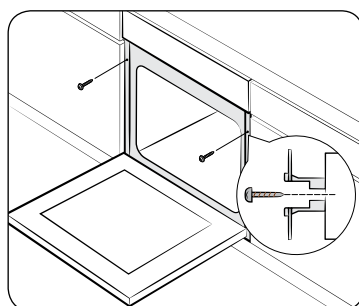

Coloque el horno dentro del mueble y fíjelo bien a ambos lados con 2 tornillos.

Una vez finalizada la instalación, retire la película de protección, los adhesivos y otros materiales de embalaje y saque los accesorios que se encuentran en el interior del horno. Para sacar el horno del mueble, desenchufe primero el cable de alimentación y retire los 2 tornillos que se encuentran a ambos lados del horno.

⚠ ADVERTENCIA

El horno necesita estar bien ventilado para funcionar normalmente. No obstruya nunca los orificios de ventilación.


📖 OBSERVACIÓN

La apariencia real del horno puede ser distinta de la del modelo.


Antes de comenzar

Configuración inicial

Cuando enchufe el horno a la toma de corriente por primera vez, la hora por defecto «12:00» aparecerá en la pantalla y la cifra correspondiente a la Hora («12») comenzará a parpadear. Siga las siguientes instrucciones para ajustar la hora.



1. Cuando la cifra correspondiente a la Hora esté parpadeando, gire el selector de valores (selector situado a la derecha) para ajustar la hora y pulse **OK** para pasar a la cifra correspondiente a los Minutos.



2. Cuando la cifra correspondiente a los Minutos esté parpadeando, gire el selector de valores para ajustar los minutos y pulse **OK**.



Para cambiar la hora tras el ajuste inicial, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos y siga los pasos descritos anteriormente.

Olor a nuevo

Antes de utilizar el horno por primera vez, limpie el interior del horno para eliminar el olor a nuevo.


1. Saque todos los accesorios del interior del horno.
2. Haga funcionar el horno en modo Cocción por convección a 200 °C o Cocción tradicional a 200 °C durante una hora. De este modo, se quemarán todas las sustancias de fabricación que puedan estar presentes en el horno.
3. Al finalizar, apague el horno.



Antes de comenzar

Accesorios

Antes de utilizar los elementos primera vez, limpie los accesorios con agua caliente, detergente y un paño limpio y suave.

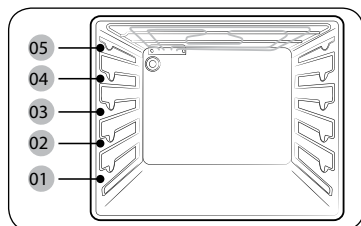

01 Nivel 1
03 Nivel 3
05 Nivel 5
02 Nivel 2
04 Nivel 4

- Introduzca los accesorios en su posición correcta en el interior del horno.
- Deje un espacio de al menos 1 cm entre el accesorio y el fondo del horno, y también entre cada uno de los accesorios.
- Tenga cuidado al sacar los utensilios y/o accesorios calientes del horno. Las bandejas o los accesorios calientes podrían provocar quemaduras.
- Los accesorios podrían deformarse debido a las altas temperaturas. Cuando se enfríen, recuperarán su aspecto original y sus funciones.

Uso básico

Para obtener mejores resultados de cocción, deberá saber cómo utilizar cada uno de los accesorios.

Rejilla metálica	La rejilla metálica sirve para gratinar y asar. Introduzca la rejilla metálica con las piezas salientes (frenos en los dos lados) hacia delante.
Rejilla metálica para bandeja *	Se utiliza con la bandeja para que los líquidos no caigan al fondo del horno.
Bandeja para pastelería *	La bandeja para pastelería (profundidad de 20 mm) sirve para cocinar pasteles, galletas y otros tipos de repostería. Ponga el lado inclinado hacia la parte delantera.
Bandeja universal *	La bandeja universal (profundidad de 30 mm) se utiliza para cocinar y asar. Utilice la bandeja metálica para que los líquidos no caigan al fondo del horno. Ponga el lado inclinado hacia la parte delantera.
Bandeja muy profunda *	La bandeja muy profunda (profundidad de 50 mm) se utiliza para asar con o sin bandeja metálica. Ponga el lado inclinado hacia la parte delantera.

Espetón giratorio *	El espetón giratorio sirve para asar alimentos (por ej.: pollo). Utilice el espetón giratorio en el modo Único y en el nivel 3, en el emplazamiento del adaptador. Desenrosque el mango del espetón para quitarlo durante la cocción.
Espetón giratorio y brocheta *	Coloque la bandeja a la altura de la rejilla 1 para recoger el jugo de la cocción o en el fondo del horno para cocinar trozos grandes de carne. Para trozos de carne de menos de 1,5 kg, se recomienda utilizar los accesorios del espetón. 1. Ensarte la carne en el espetón. Enrosque el mango en el lado redondeado del espetón para facilitar el ensartado. 2. Ponga las patatas y las verduras precocinadas alrededor de la carne. 3. Coloque el soporte en el nivel central y dirija la parte en forma de «V» hacia la parte delantera del horno. Coloque el espetón encima del soporte, con el extremo puntiagudo orientado hacia la parte posterior y empuje con suavidad hasta que la punta del espetón penetre en el mecanismo de rotación situado en la parte posterior del horno. El extremo redondo del espetón debe apoyarse sobre la parte en forma de «V» del soporte. (El espetón incluye dos solapas que deben situarse lo más cerca posible de la puerta para que el espetón no pueda avanzar. Dichas solapas también sirven para fijar el mango). 4. Desenrosque el mango antes de iniciar la cocción. 5. Una vez finalizada la cocción, vuelva a enroscar el mango para retirar el espetón del soporte más fácilmente. ADVERTENCIA Compruebe que el mango del espetón giratorio esté bien sujeto. Tenga cuidado durante la utilización del espetón. Las horquillas y las varillas son punzantes y cortantes. Procure no herirse. Para prevenir posibles quemaduras, utilice manoplas para sacar el espetón giratorio, ya que estará muy caliente.
Bandeja separadora	La bandeja separadora está diseñada para dividir el interior del horno en dos compartimentos. Utilice la bandeja separadora en el modo Doble cocción.


📖 OBSERVACIÓN

La disponibilidad de los accesorios indicados con un asterisco (*) puede variar según el modelo de horno.



Modo Doble cocción

Puede utilizar los compartimentos superior e inferior para cocinar dos recetas diferentes o elegir solo un compartimento para la cocción.

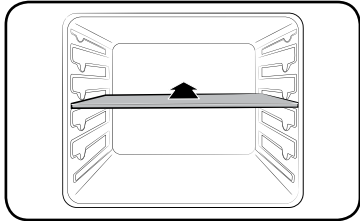

Introduzca la bandeja separadora en el nivel 3 para dividir el interior del horno en dos compartimentos. El horno detecta la bandeja separadora y activa el compartimento superior por defecto.


OBSERVACIÓN

La disponibilidad del modo Doble cocción depende de la receta. Para más información, consulte la sección Cocinar de forma inteligente en este manual.

Operaciones

Panel de control

El panel delantero está disponible en una amplia gama de materiales y colores. Para mejorar la calidad, el aspecto real del horno podría sufrir cambios sin preaviso.

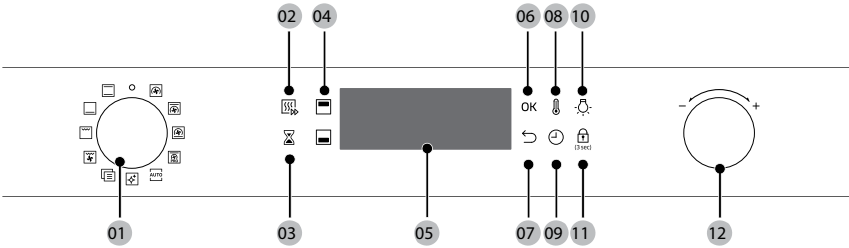

01 Selector de modo	Gírelo para seleccionar un modo de cocción o una función.
02 Precalentamiento rápido	El precalentamiento rápido calienta el horno rápidamente a la temperatura deseada. - Pulse este botón para activar o desactivar la opción de Precalentamiento rápido. - Disponibles solo en el modo Único. (Convección, Cocción tradicional, Calor superior + Convección, Calor inferior + Convección) - Está desactivado para las temperaturas inferiores a 100 °C.
03 Temporizador	El temporizador sirve para comprobar la hora o la duración de funcionamiento durante la cocción.
04 Compartimento superior/inferior	Los indicadores se encienden cuando la bandeja separadora está en su lugar. Puede elegir Superior o Inferior para su receta.
05 Panel de visualización	Sirve para visualizar la información necesaria sobre los modos o los parámetros seleccionados.
06 OK	Sirve para confirmar los parámetros seleccionados.
07 Volver	Sirve para cancelar los parámetros actuales y volver a la pantalla principal.
08 Temperatura	Sirve para ajustar la temperatura.
09 Tiempo de cocción	Pulse este botón para ajustar el tiempo de cocción.



Operaciones

10 Iluminación del horno	Pulse este botón para encender o apagar la luz del horno. Se apagará automáticamente después de un cierto periodo de inactividad para ahorrar energía.
11 Seguridad infantil	Para evitar cualquier accidente, la Seguridad infantil desactiva todos los mandos. Pero le permite apagar el horno girando el selector de modo hasta la posición Parada. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar el bloqueo de seguridad infantil. Para desactivarlo, manténgalo pulsado de nuevo durante 3 segundos.
12 Selector de valores	Utilice el selector de valores para: • Ajustar el tiempo de cocción o la temperatura. • Seleccionar una función secundaria en los menús principales. «Cleaning», «Auto cook», «Special function» o «Grill» (Limpieza, Cocción automática, Funciones especiales o Gratinado). • Seleccionar una cantidad para los programas de Cocción automática.


OBSERVACIÓN

- Si lleva puestos guantes de plástico o manoplas, es posible que no pueda manejar correctamente la pantalla de visualización.
- La luz del horno se enciende automáticamente cuando se abre la puerta o cuando el horno comienza a funcionar.


Parámetros comunes

A menudo, tenemos que cambiar la temperatura por defecto y/o el tiempo de cocción entre todos los modos de cocción. Siga los pasos que se indican a continuación para ajustar la temperatura y/o el tiempo de cocción para el modo de cocción seleccionado.


Temperatura



1. Gire el selector de modo para seleccionar un modo o una función. La temperatura aparecerá por defecto de cada selección.



2. Gire el selector de valores para ajustar la temperatura a su gusto.



3. Pulse **OK** para confirmar las modificaciones realizadas.

OBSERVACIÓN

- Si no realiza ningún ajuste durante varios segundos, el horno se pone en funcionamiento de forma automática con los parámetros por defecto.
- Para cambiar la temperatura ajustada, pulse el botón  y siga los pasos descritos anteriormente.
- La temperatura exacta del interior del horno se puede medir con la ayuda de un termómetro certificado y del método definido por un establecimiento autorizado.
Si se utilizan otros termómetros, se puede producir un error de medición.




Tiempo de cocción



1. Gire el selector de modo para seleccionar un modo o una función.



2. Pulse el botón y, luego, gire el selector de valores para ajustar la duración deseada hasta un máximo de 23 horas y 59 minutos.




3. Pulse **OK** para confirmar las modificaciones realizadas.


OBSERVACIÓN

- Si lo desea, puede definir la hora de finalización de su cocción en cualquier momento. Pulse el botón y utilice el selector de valores para ajustar la hora a la que desea que la cocción termine. Para más información, consulte el apartado Final de inicio diferido.
- Si lo desea, puede utilizar el horno sin necesidad de establecer el tiempo de cocción. En ese caso, el horno iniciará la cocción con la temperatura establecida y sin datos de tiempo. Será necesario apagar el horno de forma manual cuando la cocción haya finalizado.
- Para cambiar el tiempo de cocción establecido, pulse el botón y siga los pasos anteriormente indicados.

Hora de final de cocción



1. Gire el selector de modo para seleccionar un modo o una función.



2. Pulse dos veces el botón y utilice el selector de valores para ajustar la hora a la que quiere que la cocción termine.



3. Pulse **OK** para confirmar las modificaciones realizadas.

OBSERVACIÓN

- Si lo desea, puede utilizar el horno sin necesidad de establecer la hora de final de cocción. En ese caso, el horno iniciará la cocción con la temperatura establecida y sin datos de tiempo. Será necesario apagar el horno de forma manual cuando la cocción haya finalizado.
- Para cambiar la hora de final de cocción, pulse dos veces el botón y siga los pasos anteriormente indicados.



Operaciones

Final del inicio diferido


El final del inicio diferido hace que la cocción sea más práctica.

Ejemplo 1

Suponga que selecciona una receta de una hora a las 14:00 y desea que el horno finalice la cocción a las 18:00. Para ajustar la hora de final de cocción, cambie la hora a «Listo a las»: en las 18:00. El horno iniciará la cocción a las 17:00 y terminará a las 18:00, según lo especificado.

Hora actual: 14:00 Duración de la cocción ajustada: 1 hora Hora establecida para el Final del inicio diferido: 18:00


El horno iniciará la cocción a las 17:00 y terminará automáticamente a las 18:00.



Ejemplo 2

Hora actual: 14:00 Duración de la cocción ajustada: 2 horas Hora establecida para el Final del inicio diferido: 17:00

El horno iniciará la cocción a las 15:00 y terminará automáticamente a las 17:00.



⚠ ATENCIÓN


- La función Final del inicio diferido no está disponible para el modo Doble cocción.
- No deje los alimentos cocinados demasiado tiempo en el horno. Podrían estropearse.

Para borrar el tiempo de cocción


Puede borrar el tiempo de cocción. Esto es especialmente útil si quiere apagar el horno de forma manual en cualquier momento durante el proceso.



1. Durante la cocción, pulse el botón para mostrar la duración de la cocción por defecto.



2. Gire el selector de valores para ajustar el tiempo de cocción en «00:00». Como alternativa, puede simplemente pulsar .



3. Pulse OK.


📖 OBSERVACIÓN

En el modo Doble cocción, debe seleccionar en primer lugar el compartimento superior o inferior para el que desea borrar el tiempo de la cocción correspondiente.




Para borrar la hora de final de cocción


Puede borrar la hora de final de cocción. Esto es especialmente útil si quiere apagar el horno de forma manual en cualquier momento durante el proceso.



1. Cuando la cocción está en curso, pulse dos veces en el botón para visualizar la hora de finalización ajustada.



2. Gire el selector de valores para ajustar la hora de final de la cocción en la hora actual. Como alternativa, puede simplemente pulsar .




3. Pulse OK.


OBSERVACIÓN

En el modo Doble cocción, debe seleccionar en primer lugar el compartimento superior o inferior para el que desea borrar la hora de final de cocción correspondiente.

Modos de cocción (excepto el gratinador)



1. Gire el selector de modo para elegir un modo de cocción.



2. Ajuste el tiempo de cocción y/o la temperatura si fuese necesario. Consulte la sección **Parámetros comunes** para ver más detalles.



3. De manera opcional, puede precalentar rápidamente el horno. Para ello, pulse el botón y ajuste la temperatura deseada. El indicador correspondiente aparecerá en la pantalla.

El horno inicia el precalentamiento con el icono hasta alcanzar la temperatura deseada. Cuando el precalentamiento ha finalizado, el indicador desaparece y emite un pitido. Se recomienda precalentar el horno en todos los modos de cocción, a menos que se indique lo contrario en la guía de cocción.

OBSERVACIÓN


Puede cambiar el tiempo de cocción y/o la temperatura durante la cocción.



Operaciones

Modo Doble cocción

Puede utilizar la bandeja separadora incluida para dividir el espacio interior del horno en dos compartimentos, superior e inferior. Esto permite a los usuarios activar dos modos de cocción diferentes simultáneamente o elegir sencillamente uno de los dos compartimentos para la cocción.

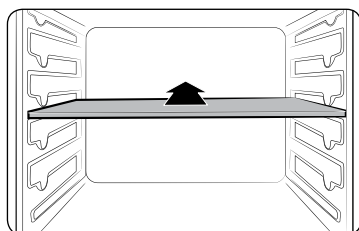


1. Introduzca la bandeja separadora en el nivel 3 para dividir el interior del horno en dos compartimentos.





2. Gire el selector de modo para elegir un modo de cocción.

Puede seleccionar los modos Gratinador, Convección y Calor superior + Convección en el compartimento superior y los modos Convección, Calor inferior + Convección y Calor inferior en el compartimento inferior.



3. Pulse para seleccionar el compartimento superior o para seleccionar el compartimento inferior. El icono aparece en el compartimento seleccionado.
4. Ajuste el tiempo de cocción y/o la temperatura si fuese necesario. Consulte la sección Parámetros comunes para ver más detalles.

5. Una vez finalizado, pulse OK.



El horno inicia el precalentamiento con el icono hasta alcanzar la temperatura deseada. Se recomienda precalentar el horno en todos los modos de cocción, a menos que se indique lo contrario en la guía de cocción.

OBSERVACIÓN

La disponibilidad del modo Doble cocción depende del modo de cocción. Para más información, consulte la sección Cocinar de forma inteligente en este manual.

Modos de cocción (excepto el gratinador)


Los modos de cocción marcados con un asterisco (*) están disponibles para comenzar con un precalentamiento rápido y se desactivan para las temperaturas ajustadas a menos de 100 °C.

	Modo	Rango de temperatura (°C)			Temperatura propuesta (°C)
		Único	Doble		
			Superior	Inferior	
	Cocción por convección	* 40-250	40-250	40-250	170
		El elemento calefactor posterior genera calor y los ventiladores de convección lo distribuyen de forma homogénea. Utilice este modo para la cocción y el asado en diferentes niveles al mismo tiempo.			
	Cocción tradicional	* 40-250	-	-	200
		Los elementos calefactores superior e inferior generan calor. Esta función está adaptada para la cocción y al asado tradicional de la mayoría de platos.			





	Modo	Rango de temperatura (°C)			Temperatura propuesta (°C)
		Único	Doble Superior Inferior		
	Calor superior + Convección	* 40-250	40-250	-	190
		El elemento calefactor superior genera calor y los ventiladores de convección lo distribuyen de forma homogénea. Utilice este modo para sus asados que requieran una cobertura crujiente (por ejemplo, la carne o las lasañas).			
	Calor inferior + Convección	* 40-250	-	40-250	190
		El elemento calefactor inferior genera calor y los ventiladores de convección lo distribuyen de forma homogénea. Utilice este modo para las pizzas, el pan o los pasteles.			
	Calor inferior	100-230	-	100-230	190
		El elemento calefactor inferior genera calor. Utilice este modo al final de la cocción tradicional o de la cocción para dorar el fondo de sus quiches o de sus pizzas.			
	Asado profesional	80-200	-	-	160
		El Asado profesional empieza con un ciclo de precalentamiento automático hasta que el horno alcanza 220 °C. A continuación, el elemento calefactor superior y los ventiladores de convección se ponen en funcionamiento para marcar alimentos como la carne. Una vez marcada, la carne se asa a baja temperatura. Utilice este modo para la ternera y el buey, las aves o el pescado.			
	Gratinador y ventilador	100-270	-	-	240
		Los dos elementos calefactores superiores generan calor y el ventilador lo distribuye. Utilice este modo para cocinar en el gratinador la carne o el pescado.			



Modos de cocción (gratinador)



1. Gire el selector de modo para seleccionar .



2. Utilice el selector de valores para seleccionar Gratinador completo (G 1) o Gratinador Eco (G 2) y, luego, pulse **OK**.




3. Utilice el selector de valores para ajustar la temperatura y, luego, pulse **OK**.

Operaciones

Modo Doble cocción

Gratinar un plato utilizando el modo Doble cocción es útil cuando se trata de cantidades pequeñas para ahorrar energía. Por defecto, solo la opción Gratinador completo está disponible para en el compartimento superior, ya que el horno utiliza los elementos calefactores superiores.

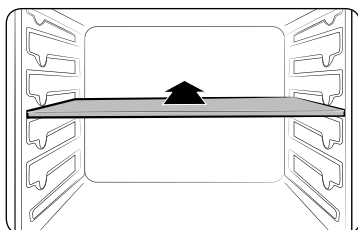

1. Introduzca la bandeja separadora en el nivel 3 para activar el modo Doble cocción.



2. Gire el selector de modo para seleccionar . Por defecto, solo la opción Gratinador completo (G 1) se selecciona automáticamente.



3. Utilice el selector de valores para ajustar la temperatura y, luego, pulse OK.

Modos de cocción (gratinador)

	Modo	Rango de temperatura (°C)			Temperatura propuesta (°C)
		Único	Doble		
			Superior	Inferior	
G 1	Gratinador completo	100-270	200-250	-	240
		El gratinador de gran superficie emite calor. Utilice este modo para dorar la superficie de sus alimentos (por ejemplo, carne, lasañas o gratenes).			
G 2	Gratinador Eco	100-270	-	-	240
		El gratinador de pequeña superficie emite calor. Utilice este modo para los alimentos que necesitan poco calor, como los pescados y las barras de pan rellenas.			

Rangos de ajuste de la temperatura en el modo Doble cocción

Puede utilizar simultáneamente los compartimentos superior e inferior para recetas diferentes.

En el modo Doble cocción, el rango de temperatura de un compartimento se ve afectado por los ajustes de temperatura del otro compartimento. Por ejemplo, la cocción en el gratinador en el compartimento superior se verá limitada por el funcionamiento del compartimento inferior en términos de temperaturas de cocción. No obstante, un compartimento limita sus ajustes de temperatura entre un mínimo de 40 y un máximo de 250.

Si el Superior está ajustado en (°C)	El compartimento inferior está limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250


Si el Inferior está ajustado en (°C)	El compartimento superior está limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	50	70
80	70	95
100	85	125
120	100	155
140	110	185
160	125	215
180	140	250
200	155	250
220	165	250
250	170	250

Si se utiliza el modo «Bottom Heat» (Calor inferior) o el modo Gratinador completo

Si el Superior está ajustado en (°C)	El compartimento inferior está limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250

Si el Inferior está ajustado en (°C)	El compartimento superior está limitado a (°C)	
	Mínimo	Máximo
40	40	45
60	55	65
80	75	90
100	90	115
120	105	140
140	120	165
160	135	190
180	150	215
200	170	250
220	185	250
250	200	250


Para detener la cocción




Durante la cocción, gire el selector de modo para seleccionar «». El horno se apaga después de unos segundos. Esto es así para que el usuario pueda estar seguro de que los parámetros introducidos son correctos; por ello, el horno espera algunos segundos para que este pueda corregir su selección.

Para detener la cocción en un único compartimento

Siga estas instrucciones para detener la cocción en el modo Doble cocción.




1. Pulse  para detener la cocción.



2. Pulse  para seleccionar el compartimento superior o  para seleccionar el compartimento inferior.

El icono  parpadea en el compartimento seleccionado.



3. Pulse **OK**. El horno detiene la cocción en el compartimento seleccionado.



Operaciones

Función especial

Añada funciones especiales o adicionales para mejorar su receta.
Las funciones especiales no están disponibles para el modo Doble cocción.




1. Gire el selector de modo para seleccionar



2. Gire el selector de valores para seleccionar una función y, luego, pulse **OK**. Aparecerá la temperatura por defecto.

3. Ajuste el tiempo de cocción y/o la temperatura si fuese necesario. Consulte la sección Parámetros comunes para ver más detalles.




4. Pulse **OK** para comenzar la función.

Modo		Rango de temperatura (°C)	Temperatura propuesta (°C)	Instrucciones
F 1	Mantener caliente	40-100	80	Utilice esta opción solo para mantener calientes los alimentos que acaba de cocinar.
F 2	Calentar el plato	30-80	60	Utilice esta opción para mantener los platos calientes

Cocción automática


Para los cocineros principiantes, el horno incluye 25 recetas de cocción automática. Utilice estas funciones para ganar tiempo o facilitar su aprendizaje. La duración y la temperatura de cocción se ajustarán en función de la receta seleccionada.



1. Gire el selector de modo para seleccionar



2. Gire el selector de valores para seleccionar un programa y pulse **OK**.



3. Gire el selector de valores para seleccionar una cantidad. El rango de peso depende del programa.


4. Pulse **OK** para comenzar la cocción.

OBSERVACIÓN

- Algunas de las funciones disponibles en los programas «Auto Cook» (Cocción automática) incluyen el precalentamiento del horno. Para estas funciones, se muestra el estado del precalentamiento. Coloque los alimentos en el horno cuando suene la señal de precalentamiento. A continuación, pulse en Tiempo de cocción para comenzar el programa de Cocción automática.
- Para más información, consulte la sección Programas de cocción automática de este manual.




Modo Doble cocción

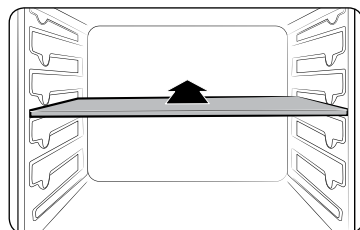

1. Introduzca la bandeja separadora en el nivel 3 para activar el modo Doble cocción.



2. Gire el selector de modo para seleccionar .



3. Pulse para seleccionar el compartimento superior o para seleccionar el compartimento inferior. El icono ► aparece en el compartimento seleccionado.



4. Gire el selector de valores para seleccionar un programa para el compartimento superior y pulse OK.



5. Gire el selector de valores para seleccionar una cantidad. El rango de peso depende del programa.


6. Pulse OK para comenzar la cocción.

OBSERVACIÓN


Para más información, consulte la sección Programas de cocción automática de este manual.

Limpieza al vapor

Esta función sirve para limpiar la suciedad leve con vapor. Esta función le permite ganar tiempo, ya que, con ella, no es necesario realizar limpiezas manuales de forma periódica. Durante el proceso, el tiempo restante aparece en pantalla.

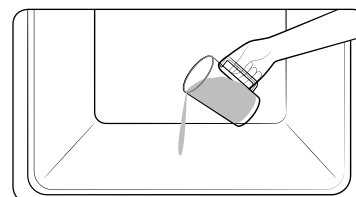


1. Vierta 400 ml de agua (3/4 de pinta) en el fondo del horno y cierre la puerta.



2. Gire el selector de modo para seleccionar .



3. Pulse OK para iniciar el proceso de limpieza. El proceso de limpieza al vapor dura 26 minutos.

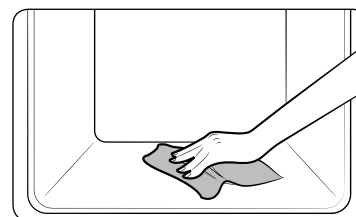

4. Utilice un paño seco para limpiar el interior del horno.

Operaciones

⚠ ADVERTENCIA


No abra la puerta hasta que finalice el ciclo. El agua contenida en el interior del horno está muy caliente y podría provocar quemaduras.

📖 OBSERVACIÓN


- Si hay manchas de grasa importantes (por ejemplo, : después de asar o gratinar alimentos), le recomendamos eliminar la suciedad incrustada con un producto de limpieza antes de activar la función de Limpieza al vapor.
- Deje la puerta del horno entreabierta cuando el ciclo haya terminado. De este modo, la superficie esmaltada del interior se secará mejor.
- Si el interior del horno está caliente, la limpieza no se podrá activarse. Espere que el horno se haya enfriado y vuelva a intentarlo.
- No vierta el agua en la parte inferior con demasiada fuerza. Hágalo despacio. De lo contrario, el agua podría rebosar hacia la parte delantera.

Temporizador

El temporizador sirve para comprobar la hora o la duración de funcionamiento durante la cocción.



1. Pulse




2. Gire el selector de valores para ajustar la hora y, luego, pulse **OK**.

Puede ajustar el tiempo hasta un máximo de 23 horas y 59 minutos.

📖 OBSERVACIÓN

- Cuando este tiempo haya transcurrido, el horno emite un pitido acompañado de un mensaje con un texto que parpadea «00:00» en la pantalla.
- Puede cambiar los parámetros del temporizador en cualquier momento.

Activación/Desactivación del sonido



- Para desactivar el sonido, mantenga pulsado el símbolo de iluminación del horno durante 3 segundos.
- Para volver a activar el sonido, mantenga de nuevo pulsado el símbolo de iluminación del horno durante 3 segundos.

Cocinar de forma inteligente

Cocción manual

⚠ ADVERTENCIA relativa a la acrilamida

La acrilamida que se genera durante la cocción de alimentos que contienen féculas como las patatas chips, las patatas fritas y el pan puede provocar problemas de salud. Se recomienda cocinar estos alimentos a baja temperatura para evitar sobrecalentamientos y evitar que estén demasiado crujientes o quemarlos.

📖 OBSERVACIÓN

- Se recomienda precalentar el horno en todos los modos de cocción, a menos que se indique lo contrario en la guía de cocción.

Consejos sobre los accesorios

El horno se suministra con varios accesorios de distintos tipos. Puede que le falten algunos de los accesorios de la siguiente tabla. Sin embargo, aunque no cuente con los accesorios que se especifican en esta guía de cocción, puede utilizar los que han sido suministrados y conseguirá los mismos resultados

- La bandeja para pastelería y la bandeja universal son intercambiables.
- Para preparar alimentos grasos, se recomienda colocar una bandeja debajo de la rejilla metálica para recoger los restos de aceite. Si su horno incluye una rejilla metálica para bandeja, puede utilizarla con la bandeja.
- Si tiene la bandeja universal o la bandeja muy profunda, o las dos, es preferible utilizar aquella que sea más profunda para la cocción de alimentos grasos.

Cocción

Conviene precalentar el horno para obtener un mejor resultado.

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Bizcocho	Rejilla metálica, molde de Ø 25-26 cm	2		160-170	35-40
Pastel marmoleado	Rejilla metálica, molde para Kugelhopf.	3		175-185	50-60
Tarta	Rejilla metálica, molde para tartas de Ø 20 cm	3		190-200	50-60
Pastel a base de levadura con relleno de masa quebrada y fruta	Bandeja universal	2		160-180	40-50
Crumble de frutas	Rejilla metálica, fuente para horno de 22-24 cm	3		170-180	25-30
Scones (panecillos individuales)	Bandeja universal	3		180-190	30-35
Lasañas	Rejilla metálica, fuente para horno de 22- 24 cm	3		190-200	25-30
Merengue	Bandeja universal	3		80-100	100-150
Suflé	Rejilla metálica, moldes de suflé	3		170-180	20-25

Cocinar de forma inteligente

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Pastel de manzana con masa de levadura	Bandeja universal	3		150-170	60-70
Pizza casera 1-1,2 kg	Bandeja universal	2		190-210	10-15
Hojalritos congelados, rellenos	Bandeja universal	2		180-200	20-25
Quiche	Rejilla metálica, fuente para horno de 22-24 cm	2		180-190	25-35
Tarta de manzana	Rejilla metálica, molde de Ø 20 cm	2		160-170	65-75
Pizza refrigerada	Bandeja universal	3		180-200	5-10

Asado

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Carne (ternera/cerdo/cordero)					
Lomo de ternera, 1 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		160-180	50-70
Lomo de becerro deshuesado, 1,5 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		160-180	90-120
Cerdo asado, 1 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		200-210	50-60
Rollo de cerdo, 1 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		160-180	100-120
Pierna de cordero sin deshuesar, 1 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		170-180	100-120

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Aves (pollo/pato/pavo)					
Pollo entero 1,2 kg *	Rejilla metálica + Bandeja universal (para recoger el jugo de la cocción)	3 1		205	70-80 *
Porciones de pollo	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		200-220	25-35
Magret de pato	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		180-200	20-30
Pavo pequeño entero, 5 kg	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		180-200	120-150
Verduras, 0,5 kg	Bandeja universal	3		220-230	15-20
Patatas al horno (cortadas por la mitad), 0,5 kg	Bandeja universal	3		200	45-50
Pescado					
Filete de pescado, asado	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		200-230	10-15
Pescado al parrilla	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		180-200	30-40

* Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{2}{3}$ del tiempo de cocción.

Gratinar

Le recomendamos precalentar el horno en el modo Gratinador completo. Deles la vuelta a los alimentos a mitad de la cocción.

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Pan					
Tostas	Rejilla metálica	5		270	2-4
Tostas de queso	Bandeja universal	4		200	4-8
Ternera o buey					
Filetes *	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		240-250	15-20
Hamburguesas *	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		250-270	13-18
Cerdo					
Costillas de cerdo	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		250-270	15-20
Salchichas	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		260-270	10-15
Aves					
Pollo, pechuga	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		230-240	30-35
Pollo, muslos	Rejilla metálica + Bandeja universal	4 1		230-240	25-30

* Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{1}{3}$ del tiempo de cocción.

Plato preparado congelado

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Pizza congelada, 0,4-0,6 kg	Rejilla metálica	3		200-220	15-25
Lasañas congeladas	Rejilla metálica	3		180-200	45-50
Patatas fritas congeladas al horno	Bandeja universal	3		220-225	20-25
Croquetas congeladas	Bandeja universal	3		220-230	25-30
Camembert congelado al horno	Rejilla metálica	3		190-200	10-15
Barras de pan rellenas congeladas	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		190-200	10-15
Varitas de pescado congeladas	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1		190-200	15-25
Bocadillos de pescado congelados	Rejilla metálica	3		180-200	20-35

Cocinar de forma inteligente

Asado profesional

Este modo incluye un ciclo de subida de temperatura automática hasta 220 °C. Durante el proceso de marcado de la carne, el sistema calefactor superior y los ventiladores de convección se ponen en funcionamiento. Esta fase viene seguida de una cocción lenta de los alimentos a la baja temperatura de preselección. Durante este proceso, los sistemas calefactores superior e inferior están activados. Este modo es idóneo para preparar platos asados de carne y de ave.

Alimento	Accesorio	Nivel	Temp. (°C)	Tiempo (horas)
Ternera asada	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1	80-100	3-4
Cerdo asado	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1	80-100	4-5
Cordero asado	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1	80-100	3-4
Magret de pato	Rejilla metálica + Bandeja universal	3 1	70-90	2-3

Doble cocción

Antes de utilizar la función Doble cocción, introduzca la bandeja separadora en el horno. Le recomendamos precalentar el horno para obtener un resultado óptimo.

La siguiente tabla detalla las 5 guías de doble cocción que le recomendamos para cocinar de forma tradicional, asar y preparar pasteles. Si utiliza la función Doble cocción, puede cocinar un plato principal y un relleno o un plato principal y un postre al mismo tiempo.

- Si utiliza la función Doble cocción, el tiempo de precalentamiento puede ser mayor.

N.º	Zona	Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
1	Superior	Bizcocho	Rejilla metálica, molde de Ø 25-26 cm	4		160-170	40-45
	Inferior	Pizza casera, (1,0-1,2 kg)	Bandeja universal	1		190-210	13-18

N.º	Zona	Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
2	Superior	Verduras gratinadas (0,4-0,8 kg)	Bandeja universal	4		200-210	18-23
	Inferior	Tarta de manzana	Rejilla metálica, molde de Ø 20 cm	1		160-170	70-80
3	Superior	Pan de pita	Bandeja universal	4		230-240	13-18
	Inferior	Gratén de patatas (1,0-1,5 kg)	Rejilla metálica, fuente para horno de 22-24 cm	1		180-190	45-50
4	Superior	Muslo de pollo *	Rejilla metálica	4		230-250	30-35
	Inferior	Lasañas, (1,0-1,5 kg)	Rejilla metálica, fuente para horno de 22-24 cm	1		190-200	30-35
5	Superior	Filete de pescado, asado	Rejilla metálica	4		210-230	15-20
	Inferior	Hojaldre de manzana	Bandeja universal	1		170-180	25-30

* Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{2}{3}$ del tiempo de cocción.

También puede utilizar el compartimento superior o inferior solo para ahorrar energía. El tiempo de cocción puede ser más largo cuando utiliza un compartimento separado. Le recomendamos precalentar el horno para obtener un resultado óptimo.

Superior

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Bizcochitos	Bandeja universal	4		170	30-35
Scones (panecillos individuales)	Bandeja universal	4		180-190	30-35
Lasañas	Rejilla metálica	4		190-200	30-35
Pollo, muslos *	Rejilla metálica	4		230-250	30-35

* No precaliente el horno. Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{2}{3}$ del tiempo de cocción.

Inferior

Alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Bizcochitos	Bandeja universal	1		170	30-35
Pastel marmoleado	Rejilla metálica	1		160-170	60-70
Tarta de manzana	Rejilla metálica	1		160-170	70-80
Pizza casera 1,0-1,2 kg	Bandeja universal	1		190-210	13-18

Programas de cocción automática

Cocción única

La siguiente tabla muestra los 15 programas automáticos utilizados para cocinar de forma tradicional, para asar y para elaborar pasteles.

Se deberán respetar las cantidades, los pesos y las indicaciones de cada modo de cocción. Para facilitar la tarea, los modos y los tiempos de cocción están preprogramados. El manual de instrucciones incluye varias recetas para los programas automáticos. Los programas de cocción automática del 1 al 5, el 13 y el 14 incluyen el precalentamiento y muestran la progresión del mismo. Coloque los alimentos en el horno cuando suene la señal de precalentamiento.

A continuación, pulse en Tiempo de cocción para comenzar el programa de Cocción automática.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre manoplas para extraer los alimentos del horno.

Código	Alimento	Peso (kg)	Accesorio	Nivel
A 1	Gratén de patatas	1,0-1,5	Rejilla metálica	3
		Prepare el gratén de patatas frescas con una bandeja de horno de 22 a 24 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 2	Lasañas	1,0-1,5	Rejilla metálica	3
		Prepare la lasaña casera con una bandeja de horno de 22-24 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 3	Pan blanco	0,6-0,7	Rejilla metálica	2
		Prepare la masa y viértala en una bandeja rectangular metálica para tartas con revestimiento negro (25 cm de largo). Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		

Cocinar de forma inteligente

Código	Alimento	Peso (kg)	Accesorio	Nivel
A 4	Pastel marmoleado	0,7-0,8	Rejilla metálica	2
		Prepare la masa y póngala en un molde Kugelhopf o en un molde Bundt metálico redondo. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque el molde en el centro de la rejilla.		
A 5	Brownies	0,7-0,8	Rejilla metálica	3
		Prepare la masa utilizando una bandeja de horno de 20-24 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 6	Lomo de ternera asado	0,9-1,1	Rejilla metálica +	2
		1,1-1,3	Bandeja universal	1
		Condimente la ternera y déjela 1 hora en el frigorífico. Colóquela en la rejilla metálica.		
A 7	Pollo entero	0,9-1,1	Rejilla metálica +	2
		1,1-1,3	Bandeja universal	1
		Lave y limpie el pollo. Unte el pollo con aceite y espolvoréelo con especias. Coloque la parte de la pechuga hacia abajo en la rejilla y dele la vuelta cuando suene el pitido.		
A 8	Muslo de pollo	0,6-0,8	Rejilla metálica +	4
		0,8-1,0	Bandeja universal	1
		Úntelos en una mezcla de aceite y especias y colóquelos en la bandeja.		
A 9	Trucha	0,3-0,5	Rejilla metálica +	4
		0,5-0,7	Bandeja universal	1
		Lave y limpie los pescados y colóquelos en la rejilla metálica de forma alternada para que queden encajados. Añada zumo de limón, sal y finas hierbas dentro del pescado. Corte la superficie de la piel con un cuchillo. Unte con aceite y sal.		
A 10	Filete de salmón	0,4-0,6	Rejilla metálica +	4
		0,6-0,8	Bandeja universal	1
		Lave y limpie los filetes. Coloque los filetes en la rejilla con la parte de la piel hacia abajo.		

Código	Alimento	Peso (kg)	Accesorio	Nivel
A 11	Verduras asadas	0,4-0,6	Bandeja universal	4
		0,6-0,8		
		Lave y prepare las rodajas de calabacín, berenjena, pimiento, cebolla y tomates cherry. Unte las verduras con aceite de oliva, finas hierbas y especias. Repártalas homogéneamente en la bandeja.		
A 12	Croquetas congeladas	0,4-0,6	Bandeja universal	3
		0,6-0,8		
		Reparta uniformemente las croquetas congeladas en la bandeja.		
A 13	Pizza congelada	0,3-0,6	Rejilla metálica	3
		0,6-0,9		
		Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, coloque la pizza congelada en el centro de la rejilla. La primera opción es para preparar pizzas italianas de masa fina y la segunda es para pizzas de masa gruesa.		
A 14	Pizza casera	0,8-1,0	Bandeja universal	2
		1,0-1,2		
		Prepare la pizza casera con masa de levadura y colóquela en la bandeja. El peso incluye la masa y el relleno (por ej. : salsa, verduras, jamón y queso). Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, introduzca la bandeja.		
A 15	Masa de levadura fermentada	0,5-0,6	Rejilla metálica	2
		0,7-0,8		
		Prepare la masa en un bol y cúbrala con film de plástico extensible. Colóquela en el centro de la rejilla. La primera opción es para preparar masas de pizza y de pastel y la segunda para masas de pan.		

Doble cocción

La siguiente tabla muestra los 10 programas automáticos utilizados para cocinar de forma tradicional, para asar y para elaborar pasteles. Puede utilizar únicamente la zona superior o la zona inferior y puede utilizar las zonas superior o inferior simultáneamente. El programa indica las cantidades, los pesos y las recomendaciones asociadas. Para facilitar la tarea, los modos y los tiempos de cocción están preprogramados. El manual de instrucciones incluye varias recetas para los programas automáticos.

Los programas de doble cocción automática incluyen el precalentamiento y muestran la progresión del mismo.

Coloque los alimentos en el horno cuando suene la señal de precalentamiento.

A continuación, pulse en Tiempo de cocción para comenzar el programa de Cocción automática.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre manoplas para extraer los alimentos del horno.

Código	Alimento	Peso (kg)	Accesorio	Nivel
Superior				
A 1	Gratén de patatas	1,0-1,5	Rejilla metálica	4
		Prepare el gratén de patatas frescas con una bandeja de horno de 22 a 24 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 2	Lasañas	1,0-1,5	Rejilla metálica	4
		Prepare la lasaña casera con una bandeja de horno de 22-24 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 3	Verduras asadas	0,4-0,6	Bandeja universal	4
		0,6-0,8		
		Lave y prepare las rodajas de calabacín, berenjena, pimiento, cebolla y tomates cherry. Unte las verduras con aceite de oliva, finas hierbas y especias. Repártalas homogéneamente en la bandeja.		
A 4	Patatas al horno (cortadas por la mitad)	0,6-0,8	Bandeja universal	4
		0,8-1,0		
		Corte por la mitad las patatas grandes (200 g cada una) en el sentido longitudinal. Colóquelas en la bandeja, con el lado cortado hacia arriba y, luego, úntelas con una mezcla de aceite de oliva, hierbas y especias.		
A 5	Patatas fritas congeladas al horno	0,3-0,5	Bandeja universal	4
		0,5-0,7		
		Reparta las patatas fritas congeladas de forma homogénea en la bandeja.		

Cocinar de forma inteligente

Código	Alimento	Peso (kg)	Accesorio	Nivel
Inferior				
A 1	Tarta de manzana	1,2-1,4	Rejilla metálica	1
		Prepare una tarta de manzanas en un molde para tartas redondo y metálico de 24-26 cm. Inicie el programa. Cuando suene la señal de precalentamiento, coloque el molde en el centro de la rejilla.		
A 2	Hojaldre de manzanas	0,4-0,6	Bandeja universal	1
		Coloque los hojaldres de manzana en la bandeja universal recubierta de papel sulfurizado. Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, introduzca la bandeja.		
A 3	Quiche Lorraine	1,2-1,5	Rejilla metálica	1
		Prepare la masa para quiche, colóquela en una bandeja para quiche redonda de 25 cm de diámetro. Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, añada el relleno y coloque la bandeja en el centro de la rejilla.		
A 4	Pizza congelada	0,3-0,6	Rejilla metálica	1
		0,6-0,9		
		Coloque la pizza congelada en el centro de la rejilla metálica. Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, introduzca la rejilla. La primera opción es para preparar pizzas italianas de masa fina y la segunda es para pizzas de masa gruesa.		
A 5	Pizza casera	0,8-1,0	Bandeja universal	1
		1,0-1,2		
		Prepare la pizza casera con la masa de levadura y colóquela en la bandeja. El peso incluye la masa y el relleno (por ej. : salsa, verduras, jamón y queso). Inicie el programa. Cuando suene el pitido de precalentamiento, introduzca la bandeja.		

Pruebas de platos

Según la norma EN 60350-1

1. Cocción

Los tipos de cocción recomendados son válidos con el horno precalentado. No utilice la función de precalentamiento rápido. Coloque siempre el lado inclinado de las bandejas hacia la parte delantera.

Tipo de alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Pastel pequeño	Bandeja universal	3		170	20-25
		2		160	28-33
		1+4		155	30-35
Galletas sablés	Bandeja universal	1+4		140	30-35
Genovesa	Rejilla metálica + Molde con fondo desmontable (Revestimiento negro, Ø 26 cm)	2		160	35-40
		2		160	35-40
		1+4		155	45-50
Tarta de manzana	Rejilla metálica + 2 moldes para tarta con fondo desmontable * (Revestimiento negro, Ø 20 cm)	1 colocado en diagonal		160	70-80
	Bandeja universal + Rejilla metálica + 2 moldes para tarta con fondo desmontable ** (Revestimiento negro, Ø 20 cm)	1+3		160	80-90

* Para preparar dos pasteles, colóquelos en la rejilla del siguiente modo: un molde en el fondo a la izquierda y otro molde delante a la derecha.

** Para preparar dos pasteles, colóquelos del siguiente modo: en el centro, uno encima de otro.

2. Gratinar

Precalente el horno vacío durante 5 minutos utilizando la función Gratinador completo.

Tipo de alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Tostas de pan blanco	Rejilla metálica	5		270 (máx.)	1-2
Hamburguesas* (12 unidades)	Rejilla metálica + Bandeja universal (para recoger el jugo de la cocción)	4 1		270 (máx.)	Primer lado: 12-17 Segundo lado: 5-8

* Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{2}{3}$ del tiempo de cocción.

3. Asado

Tipo de alimento	Accesorio	Nivel	Tipos de calor	Temp. (°C)	Tiempo (min)
Pollo entero*	Rejilla metálica + Bandeja universal (para recoger el jugo de la cocción)	3 1		205	65-75 *

* Deles la vuelta a los alimentos una vez transcurridos $\frac{2}{3}$ del tiempo de cocción.

Recetas de cocción automática

Gratén de patatas

Ingredientes 800 g de patatas, 100 ml de leche, 100 ml de nata, 50 g de yema de huevo batida, 1 cucharada sopera de sal, pimienta, nuez moscada, 150 g de queso rallado, mantequilla, tomillo

Instrucciones Pele las patatas y córtelas en rodajas de 3 mm de grosor. Unte con mantequilla toda la superficie de una fuente para gratén (22-24 cm). Reparta las rodajas de patata en un paño limpio y cúbralas mientras prepara los demás ingredientes.

Coloque el resto de ingredientes, excepto el queso rallado, en un recipiente grande y mézclelos bien. Disponga las rodajas de patata en varias capas en la fuente solapándolas ligeramente; luego, vierta la preparación sobre las patatas. Reparta el queso rallado por encima y cocínelo todo junto. Después de la cocción, sívalo decorado con unas hojas de tomillo fresco.



Cocinar de forma inteligente

Lasañas

- Ingredientes** 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 500 g de ternera picada, 500 ml de salsa de tomate, 100 ml de caldo de ternera, 150 g de láminas de pasta seca para lasaña,
- 1 cebolla picada, 200 g de queso rallado, 1 cucharada sopera de hojas de perejil seco, orégano y albahaca

Instrucciones Prepare la salsa de carne con tomate. Caliente el aceite en una sartén y, luego, cocine la ternera picada y la cebolla durante 10 minutos aproximadamente hasta que esté todo dorado. Vierta la salsa de tomate y el caldo de ternera y, luego, añada las hierbas secas. Deje que hierva y, luego, déjelo cocinar durante 30 minutos.

Cueza la pasta para lasaña según las instrucciones indicadas en el envase. Disponga las láminas de pasta, la salsa de carne y el queso repartido en varias capas. Luego, reparta el queso restante en la parte superior de las láminas e introduzca el plato en el horno.

Tarta de manzana

- Ingredientes** • Masa: 275 g de harina, $\frac{1}{2}$ cucharas soperas de sal, 125 g de azúcar en polvo blanca, 8 g de azúcar con aroma de vainilla, 175 g de mantequilla fría, 1 huevo (batido)
- Relleno: 750 g de manzanas enteras firmes, 1 cuchara sopera de zumo de limón, 40 g de azúcar, $\frac{1}{2}$ cucharas soperas de canela, 50 g de uvas sin pepitas, 2 cucharas soperas de miga de pan

Instrucciones Tamice la harina con la sal sobre un gran recipiente. Tamice el azúcar en polvo y el azúcar con aroma de vainilla. Corte la mantequilla en cubos pequeños e introdúzcala en la harina. Añada $\frac{1}{4}$ de huevo batido. Mezcle todos los ingredientes con una batidora hasta obtener una masa desmenuzable. Forme una bola con la masa. Envuélvala con papel de plástico y déjela reposar durante unos 30 minutos.

harina.

Unte con mantequilla el molde y (24-26 cm) espolvoree la superficie con

Amase y entienda los $\frac{1}{4}$ de la masa hasta que tenga un grosor de 5 mm. Colóquela en un molde (en el fondo y los bordes).

Pele y vacíe las manzanas. Córtelas en dados de aproximadamente $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ cm. Riéguelas con zumo de limón y mézclelo bien. Lave y seque las grosellas y las uvas. Añada el azúcar, la canela, las uvas y las grosellas. Mézclelo todo bien y extienda las migas de pan sobre la masa. Presiónela ligeramente.

Enrolle el resto de masa. Corte la masa en láminas pequeñas y colóquelas atravesadas sobre el relleno. Unte la tarta uniformemente con el resto del huevo batido.



Quiche Lorraine

- Ingredientes**
- **Masa:** 200 g de harina, 80 g de mantequilla, 1 huevo
 - **Relleno:** 75 g de beicon en dados sin grasa, 125 ml de nata, 125 g de nata fresca, 2 huevos batidos, 100 g de queso suizo rallado, sal y pimienta

Instrucciones Para hacer la masa, ponga la harina, la mantequilla y el huevo en un recipiente, mézclelo todo para obtener una masa flexible y, luego, déjela reposar en el frigorífico durante 30 minutos. Amase y extienda la masa y colóquela en una bandeja para quiche de cerámica embadurnada con mantequilla (25 cm de diámetro). Pinche el fondo de la masa con un tenedor. Mezcle el huevo, la nata fresca, el queso, la sal y la pimienta. Vierta esta mezcla en la masa justo antes de introducirla en el horno.

Pizza casera

- Ingredientes**
- **Masa para pizza:** 300 g de harina, 7 g de levadura en polvo, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 200 ml de agua caliente, 1 cucharada sopera de azúcar y sal
 - **Relleno:** 400 g de verduras cortadas en rodajas (berenjena, calabacín, cebolla y tomate), 100 g de jamón o beicon (picado), 100 g de queso rallado

Instrucciones Ponga la harina, la levadura, el aceite, la sal, el azúcar y el agua caliente en un recipiente y mézclelo todo para obtener una masa un poco húmeda. Mézclelo con una batidora o a mano durante 5 o 10 minutos. Cúbrala con una tapa y colóquela en el horno durante 30 minutos a 35 °C para que la masa se hinche. Amase y extienda la masa en una superficie enharinada en forma de rectángulo y colóquela en la bandeja o un recipiente para pizza. Reparta el puré de tomates sobre la masa y añada el jamón, los champiñones, las aceitunas y los tomates. Reparta el queso uniformemente en la parte superior e introdúzcala en el horno.

Lomo de ternera asado

- Ingredientes** 1 kg de lomo de ternera, 5 g de sal, 1 g de pimienta, 3 g de romero y de tomillo (cada uno)
- Instrucciones** Salpimiente la ternera con la sal, la pimienta y el romero y déjela en el frigorífico durante 1 hora. Colóquela en la rejilla metálica. Introdúzcala en el horno y cocínala.



Mantenimiento

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que el horno y los accesorios estén suficientemente fríos antes de limpiarlos. No utilice limpiadores abrasivos ni cepillos duros, estropajos, lana de vidrio, cuchillos u otros instrumentos abrasivos.

Interior del horno

- Para limpiar las paredes interiores del horno, utilice un paño y un limpiador suave o agua caliente y jabón.
- No limpie nunca manualmente la junta de estanqueidad de la puerta.
- Para no dañar las superficies esmaltadas, utilice solo limpiadores especiales para hornos tradicionales.
- Para retirar la suciedad incrustada, utilice un limpiador especial para hornos.

Paredes exteriores del horno

Para limpiar la parte exterior del horno, la puerta, el asa y la pantalla de visualización, utilice un paño limpio y un limpiador suave o agua caliente con jabón y séquela con papel absorbente o con un paño seco.

Podrían quedar restos de grasa y suciedad en algunas zonas, en especial alrededor del asa debido al aire caliente que sale del horno. Se recomienda limpiar el asa después de cada uso.

Accesorios

Limpie los accesorios después de cada uso y séquelos con un paño. Para eliminar las impurezas incrustadas, ponga los accesorios utilizados a remojo en agua con jabón durante unos 30 minutos antes de lavarlos.

Superficie esmaltada catalítica (solo en los modelos aplicables)

Las partes desmontables tienen una superficie esmaltada catalítica de color gris oscuro. Podrían ensuciarse con el aceite y la grasa proyectados por el aire que circula durante el proceso de calentamiento por convección. No obstante, estas impurezas se queman cuando la temperatura del horno alcanza o supera los 200 °C.

1. Saque todos los accesorios del horno.
2. Limpie el interior del horno.
3. Seleccione el modo Cocción por convección y realice el ciclo durante una hora.

📖 OBSERVACIÓN




Las piezas catalíticas solo están cubiertas por uno de los 3 lados, según el modelo.

Desmontar la puerta

Como norma general, no es necesario desmontar la puerta del aparato. Pero, si fuese necesario desmontarla (por ej. : para facilitar la limpieza), siga las instrucciones indicadas a continuación.

⚠ ATENCIÓN

La puerta del horno pesa mucho.

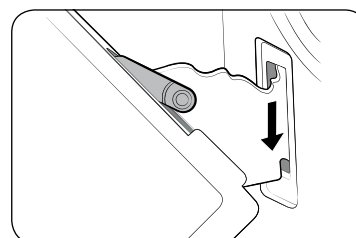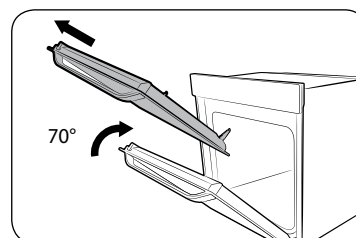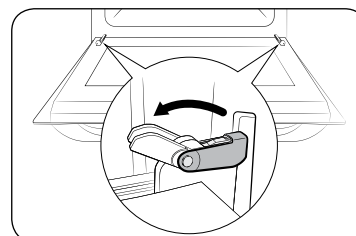

1. Abra la puerta y desplace las fijaciones de las dos bisagras hacia el exterior.


2. Abra la puerta a unos 70° más o menos. Sujete la puerta por ambos lados a media altura y tire ligeramente hacia usted levantándola hasta que las bisagras se desencajen.

3. Después de limpiar, repita los pasos 1 y 2 en el orden inverso para volver a colocar la puerta. Es necesario cerrar la fijación de la bisagra a ambos lados.




Desmontar los cristales de la puerta

La puerta del horno está provista de tres cristales yuxtapuestos unos encima de otros. Dichos cristales se pueden desmontar para limpiarlos.




1. Pulse los dos botones situados en los lados izquierdo y derecho de la puerta.

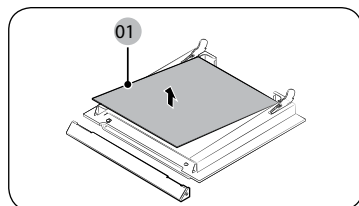

2. Retire la protección y los cristales 1 y 2 de la puerta.

01 Cristal 1

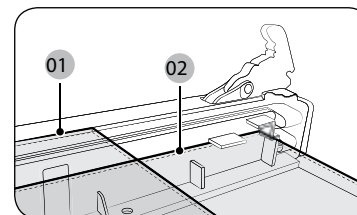


01 Cristal 1
02 Cristal 2

3. Después de limpiar los cristales, vuelva a instalarlos repitiendo los pasos 1 y 2 en orden inverso. Respete las posiciones correctas de los cristales 1 y 2 basándose en la imagen.

OBSERVACIÓN

Al colocar el cristal interior n.º 1, oriente la cara estampada hacia abajo.

Colector de agua



01 Colector de agua

El colector de agua no solo recoge el exceso de humedad provocada por la cocción, sino también los restos de alimentos. Vacíe y limpie el colector de agua periódicamente.


⚠ ADVERTENCIA

Si constata fugas de agua en el colector de agua, contacte con un centro de reparaciones Samsung.

Mantenimiento

Sustitución

Bombillas

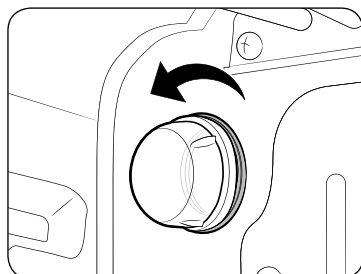

- 1.Retire la protección de cristal girándola en sentido antihorario.
- 2.Sustituya la bombilla.
- 3.Limpie la cubierta de vidrio.
- 4.Una vez finalizado este proceso, siga el paso 1 anteriormente descrito en sentido inverso para volver a colocar la protección de cristal.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de cambiar las bombillas, apague el horno y desconecte el cable de alimentación.
- Utilice solo bombillas de 25-40 W/220-240 V, resistentes a temperaturas de 300 °C. Podrá adquirir bombillas homologadas en el centro de reparaciones Samsung más cercano.
- Utilice siempre un paño seco cuando manipule bombillas halógenas. Evitará dañar la bombilla debido a las huellas de los dedos o el sudor, lo que podría disminuir su vida útil.

Solución de problemas

Puntos a controlar

Si observa algún problema en su horno, consulte en primer lugar la siguiente tabla y siga los consejos indicados en la misma. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio Samsung local.

Problema	Causa	Acción
Los botones no se pueden reiniciar correctamente.	• Si hay cuerpos extraños entre los botones.	• Retire los cuerpos extraños y vuelva a intentarlo.
	• Seleccione el modelo: si hay humedad en el exterior.	• Seque la humedad y vuelva a intentarlo.
	• Si la función de bloqueo está activada.	• Compruebe si la función de bloqueo está activada.
La hora no se muestra.	• En caso de corte de corriente.	• Compruebe si hay corriente.
El horno no funciona.		
El horno se detiene mientras está en funcionamiento.	• Si está desenchufado de la toma de alimentación.	• Vuelva a enchufarlo.
El aparato se apaga mientras está en funcionamiento.	• Si la cocción continua se prolonga durante mucho tiempo.	• Después de una cocción larga, deje que el aparato se enfríe.
	• Si el ventilador de refrigeración no funciona.	• Escuche el ruido del ventilador de refrigeración.
	• Si el horno está instalado en un lugar que no está bien ventilado.	• Respete los espacios indicados en el manual de instalación del producto.
	• Cuando se utilizan varios enchufes de alimentación en la misma toma.	• Utilice un solo enchufe.
El horno no tiene corriente.	• En caso de corte de corriente.	• Compruebe si hay corriente.
El exterior del horno se calienta demasiado cuando está en funcionamiento.	• Si el horno está instalado en un lugar que no está bien ventilado.	• Respete los espacios indicados en el manual de instalación del producto.

Problema	Causa	Acción
La puerta no se abre correctamente.	Si hay restos de alimentos entre la puerta y el interior del producto.	Limpie bien el horno y vuelva a abrir la puerta.
La luz interior es escasa o no se enciende.	Si la bombilla se enciende y luego se apaga.	La bombilla se apaga automáticamente después de un cierto tiempo para ahorrar energía. Puede volver a encenderla, pulsando el botón de Iluminación del horno.
	Si la bombilla está cubierta con cuerpos extraños durante la cocción.	Limpie el interior del horno y compruebe si funciona.
Se ha producido una descarga eléctrica en el horno.	Si la alimentación no está bien conectada a tierra.	Compruebe si la alimentación no está correctamente conectada a tierra.
	Si utiliza un enchufe sin puesta a tierra.	
Gotea agua.	En algunos casos, puede aparecer agua o vapor en función del alimento. No es un problema de funcionamiento del producto.	Espere hasta que el horno se enfríe y límpielo con un paño seco.
Sale vapor por una fisura de la puerta.		
Queda agua en el horno.		
La luminosidad del interior del horno varía .	La luminosidad cambia según las variaciones de potencia eléctrica.	Los cambios de potencia de alimentación eléctrica durante la cocción no son fallos de funcionamiento, esto no debe ser motivo de preocupación.

Problema	Causa	Acción
La cocción se ha terminado, pero el ventilador de refrigeración sigue funcionando.	El ventilador funciona automáticamente durante un tiempo para ventilar el interior del horno.	Esto no es un fallo del producto y no debe ser motivo de preocupación.
El horno no calienta.	Si la puerta está abierta.	Cierre la puerta y vuelva a comenzar.
	Si los mandos del horno no se han configurado correctamente.	Consulte el capítulo relativo al funcionamiento del horno y reinicie el horno.
	Si el fusible de su vivienda ha saltado o el disyuntor se ha activado.	Sustituya el fusible o vuelva a activar el disyuntor. Si este problema se produce con frecuencia, contacte con un electricista.
Sale humo durante el funcionamiento.	Durante el funcionamiento inicial.	Puede salir humo del sistema de calefacción cuando utiliza el horno por primera vez. Esto no es un fallo del aparato. De hecho, si vuelve a encender el horno 2 o 3 veces, ya no debería pasar.
	Si hay alimentos en el sistema calefactor.	Espere a que el horno esté suficientemente frío y quite los alimentos del sistema calefactor.
Huele a quemado o a plástico cuando el horno se utiliza.	Si utiliza recipientes de plástico u otros recipientes no resistentes al calor.	Utilice recipientes de vidrio adaptados a las altas temperaturas.



Solución de problemas

Problema	Causa	Acción
El horno no cocina bien.	Si la puerta se abre a menudo durante la cocción.	No abra la puerta con demasiada frecuencia, excepto si cocina alimentos a los que debe darles la vuelta. Si la puerta se abre con demasiada frecuencia, la temperatura interior disminuirá y esto podría afectar a los resultados de la cocción.
El proceso de limpieza al vapor no funciona.	Esto se debe a que la temperatura en el interior es demasiado elevada.	Espere a que el horno se enfríe y vuelva a intentarlo.
El modo Doble cocción no funciona.	Si la bandeja separadora no está correctamente instalada en su lugar.	Instale correctamente la bandeja separadora y utilice el horno.
El modo Único no funciona.	Si la bandeja separadora está dentro del horno.	Extraiga la bandeja separadora y utilice el horno.

Códigos de información

Si el horno no funciona correctamente, aparecerá un código de información en pantalla. Consulte la siguiente tabla y siga los consejos indicados.

Código	Significado	Acción
C-d1	El sistema de bloqueo de la puerta no funciona.	Apague el horno y vuelva a iniciarlo. Si el problema persiste, desenchufe el horno durante 30 segundos aproximadamente y, luego, vuelva a enchufarlo. Si el problema no se ha solucionado, contacte con un centro de reparación.
C-20	El sensor no funciona correctamente.	
C-21		
C-22		
C-F1	Se produce exclusivamente durante la lectura/escritura EEPROM.	
C-F0	Si no hay comunicación entre la placa de circuito impreso principal y la placa de circuito impreso secundaria.	
C-F2	Sucede cuando surge un problema de comunicación entre IC táctil <-> Micom principal o secundaria.	Apague el horno y vuelva a iniciarlo. Si el problema persiste, desenchufe el horno durante 30 segundos aproximadamente y, luego, vuelva a enchufarlo. Si el problema no se ha solucionado, contacte con un centro de reparación.
C-d0	Problema del botón Se produce cuando se pulsa un botón y se deja presionado durante un cierto tiempo.	Limpie los botones y compruebe que no haya agua alrededor. Apague el horno y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio Samsung local.
S-01	Dispositivo de parada de seguridad El horno sigue funcionando a la temperatura definida durante un periodo prolongado de tiempo. • Por debajo de 105 ° °C - 16 horas • De 105 °C a 240 °C - 8 horas • De 245 °C a la temperatura máxima - 4 horas	No se trata de un mal funcionamiento del sistema. Apague el horno y saque los alimentos. A continuación, vuelva a intentarlo.



Características técnicas

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Las características y el modo de empleo de este aparato pueden modificarse sin previo aviso.

Medidas (long. x alto x prof.)	Exteriores	595 x 595 x 570 mm
Capacidad		64 litros
Peso	Neto	35,5 kg
Tensión eléctrica		De 230 a 240 V ~ 50 Hz
Potencia conectada máxima		De 3650 a 3950 W

Anexo

Ficha técnica del aparato

SAMSUNG	SAMSUNG
Identificación del modelo	NV64R3531BS/EF
Índice de eficiencia energética por cavidad (IEE _{cavidad})	95,1
Clase de eficiencia energética por cavidad	A
Consumo de energía (electricidad) necesario para calentar una carga normalizada en la cavidad de un horno eléctrico durante un ciclo en modo convencional por cavidad (energía eléctrica final) (EC _{cavidad eléctrica})	0,95 kWh/ciclo
Consumo de energía necesario para calentar una carga normalizada en la cavidad de un horno eléctrico durante un ciclo de calor por convección (energía eléctrica final) (EC _{cavidad eléctrica})	0,78 kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fuente de calor por cavidad (electricidad o gas)	electricidad
Volumen por cavidad (V)	64 L
Tipo de horno	Empotrable
Masa del aparato (M)	35,5 kg

Datos determinados conforma a la norma EN 60350-1 y a los Reglamentos de la Comisión Europea (UE) N.º 65/2014 y (UE) N.º 66/2014.

Consejos para ahorrar energía

- Durante la cocción, la puerta del horno debe permanecer cerrada, a menos que sea necesario dar la vuelta a los alimentos. Durante la cocción, no abra la puerta con demasiada frecuencia para poder mantener la temperatura del horno y ahorrar energía.
- Planifique el uso del horno para evitar apagarlo entre la cocción de un alimento y la de otro con el fin de ahorrar energía y reducir el tiempo de calentamiento del horno.
- Si el tiempo de cocción es superior a 30 minutos, puede apagar el horno de 5 a 10 minutos antes de que finalice el tiempo de cocción para ahorrar energía. El proceso de cocción se completará con el calor residual.
- Siempre que sea posible, procure preparar varios alimentos a la vez.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¿ALGÚN COMENTARIO?

PAÍSES	LLAME AL	O CONTÁCTENOS EN LÍNEA EN
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 [Only for E-Store] 0800 100 232	www.samsung.com/at/support
	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DINAMARCA	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLANDIA	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCIA	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ALEMANIA	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
CHIPRE	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GRECIA	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURGO	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
PAÍSES BAJOS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORUEGA	21629099	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
ESPAÑA	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SUECIA	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SUIZA	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (Dutch) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
REINO UNIDO	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRLANDA (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support

